



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年3月25日 39

メーカー名	マルホン	
機種名	C R神魂合体ゴードンナー	LMT MXS
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>G</b>	DSH-H005
賞球入力変換ハーネス	<b>F</b>	DYR-H186

## ハーネス結線図

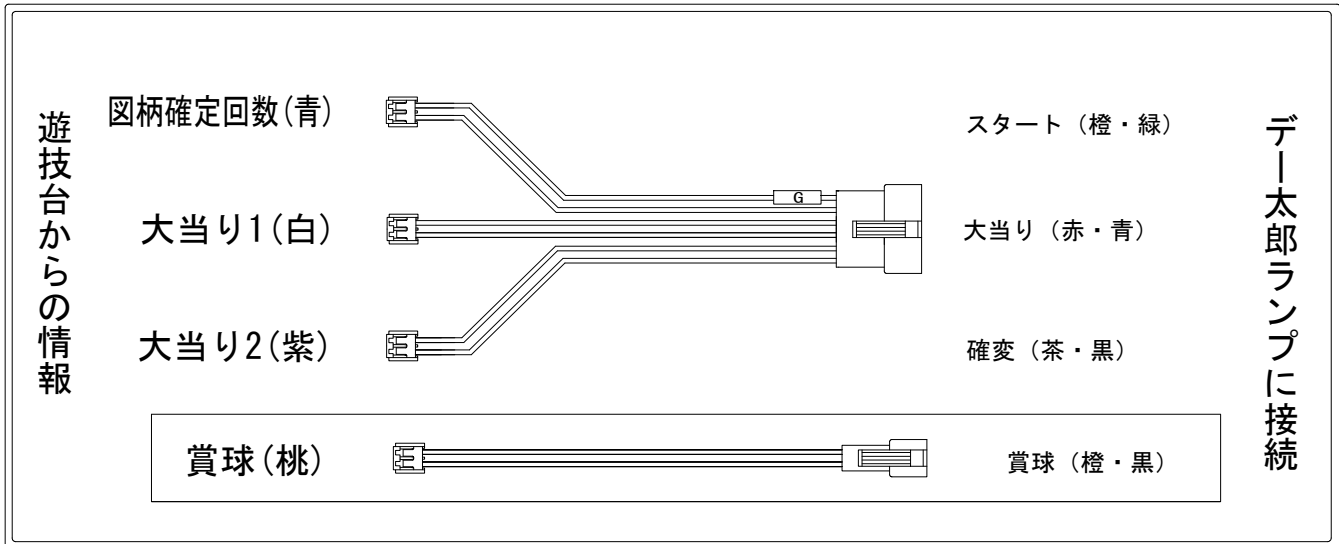

## 外部端子板

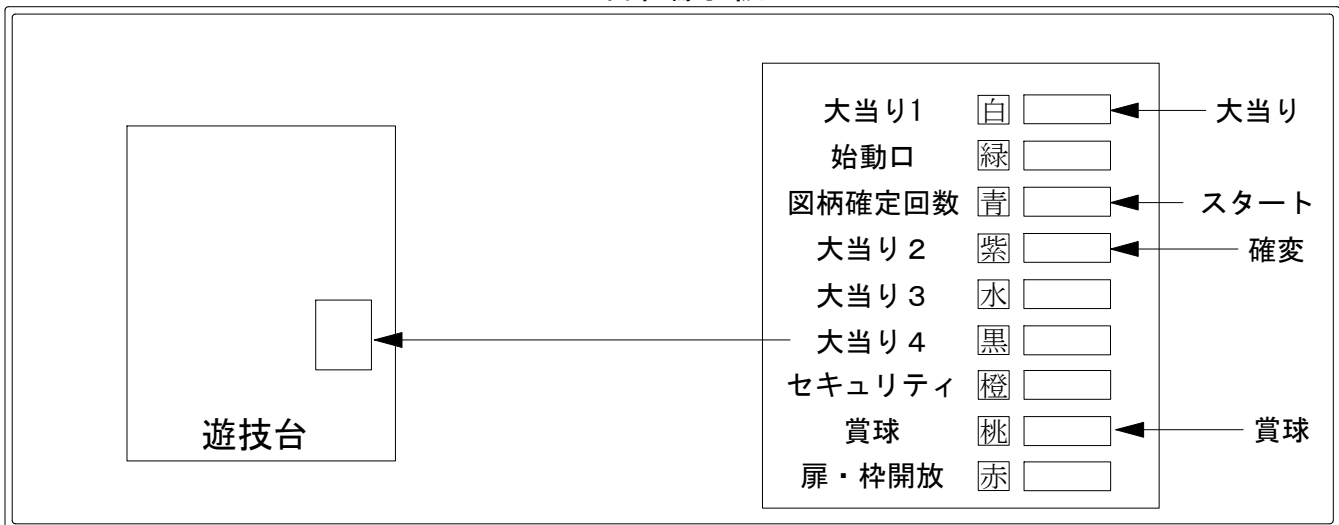

## 出力情報

色	信号名	出力内容	電サポ	大当	潜伏	小当
(白)	大当り1	大当り中に出力		○	○	○
(緑)	始動口	始動口				
(青)	図柄確定回数	図柄確定回数				
(紫)	大当り2	大当り・時間短縮中に出力	○	○	○	○
(水)	大当り3	大当り中に出力		○		
(黒)	大当り4	大当り中・時短中に出力	○	○		
(橙)	セキュリティ	不正出力				
(桃)	賞球	賞球出力				
(赤)	扉・扉開放	前枠・外枠開放時に出力				

→大当りに接続

→スタートに接続

→確変に接続

→賞球に接続

・大当り3(水)及び大当り4(黒)は電役サポート無の2R・小当りは出力しません。

・小当り、潜伏確変を大当りとしてカウントアップしない場合は大当り3(水)に大当り、大当り4(黒)に確変を接続してください。