
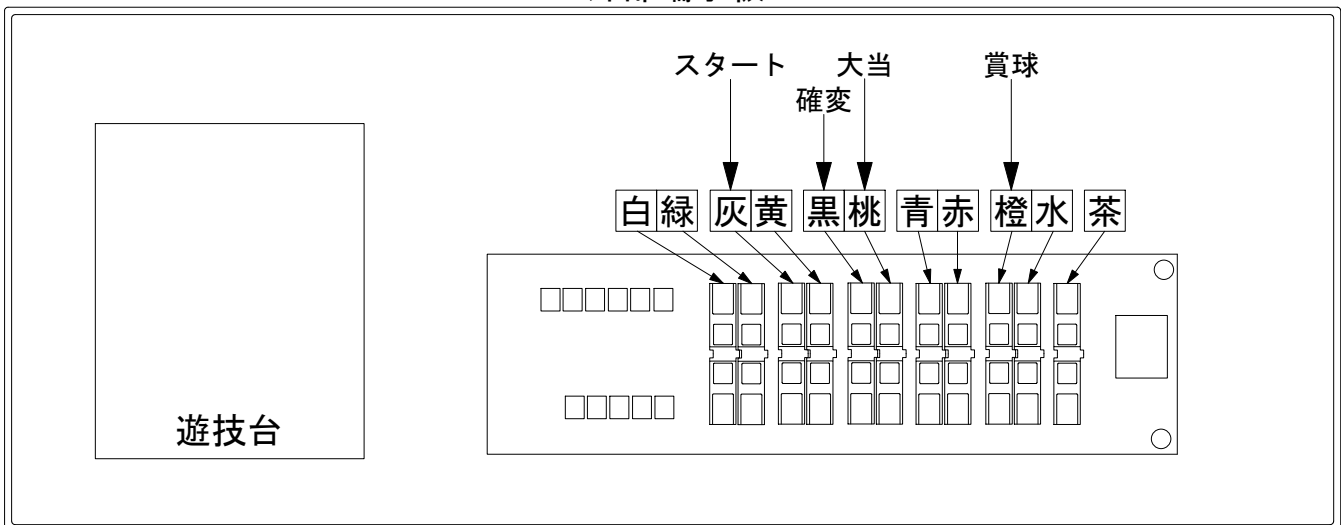


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年12月21日 147

| | | |
|-------------|--------------|----------|
| メーカー名 | ニューギン | |
| 機種名 | CRジャブジャブBEAT | N2-K |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

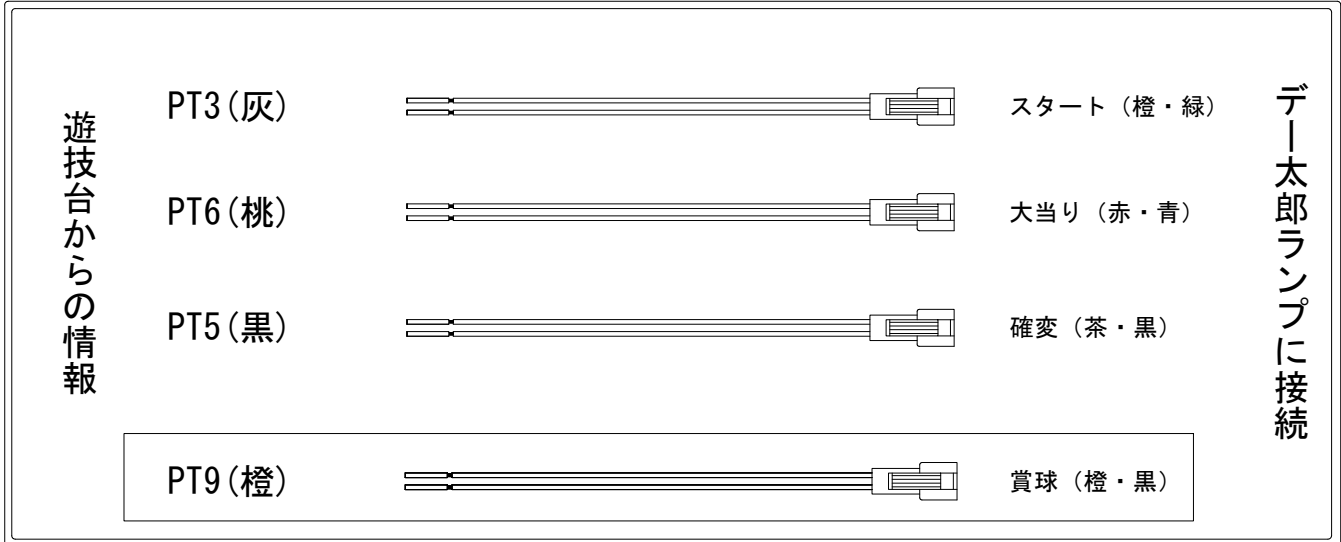

出力情報

| 信号 | | 情報内容 | | 確変 | 大当 | |
|---------------------|------|------|----------------------------|----|----|----------|
| 賞球 | PT1 | 白 | 賞球(払出し完了分)10個で1パルス | | | |
| 扉・枠開放 | PT2 | 緑 | 前枠・中枠が開放状態の間 | | | |
| 図柄確定回数 ¹ | PT3 | 灰 | 特別図柄が停止ごとに1パルス(特図1+特図2) | | | →スタートに接続 |
| 始動口 | PT4 | 黄 | 始動口に入賞ごとに1パルス | | | |
| 大当り1 | PT5 | 黒 | 全大当り中及び全変動短縮中に出力 | ○ | ○ | →確変に接続 |
| 大当り2 | PT6 | 桃 | 全大当り中に出力 | | ○ | →大当りに接続 |
| 大当り3 | PT7 | 青 | 全変動短縮中に出力 | ○ | | |
| 大当り4 | PT8 | 赤 | 全変動短縮中に出力 | ○ | | |
| 賞球予定 | PT9 | 橙 | 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス | | | →賞球線に接続 |
| セキュリティ | PT10 | 水 | 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時 | | | |
| 図柄確定回数 ² | PT11 | 茶 | 特別図柄2が停止ごとに1パルス | | | |