



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年8月22日 73-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR. 新EX麻雀(煌モデル) N-VC H-VC	
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

## ハーネス結線図

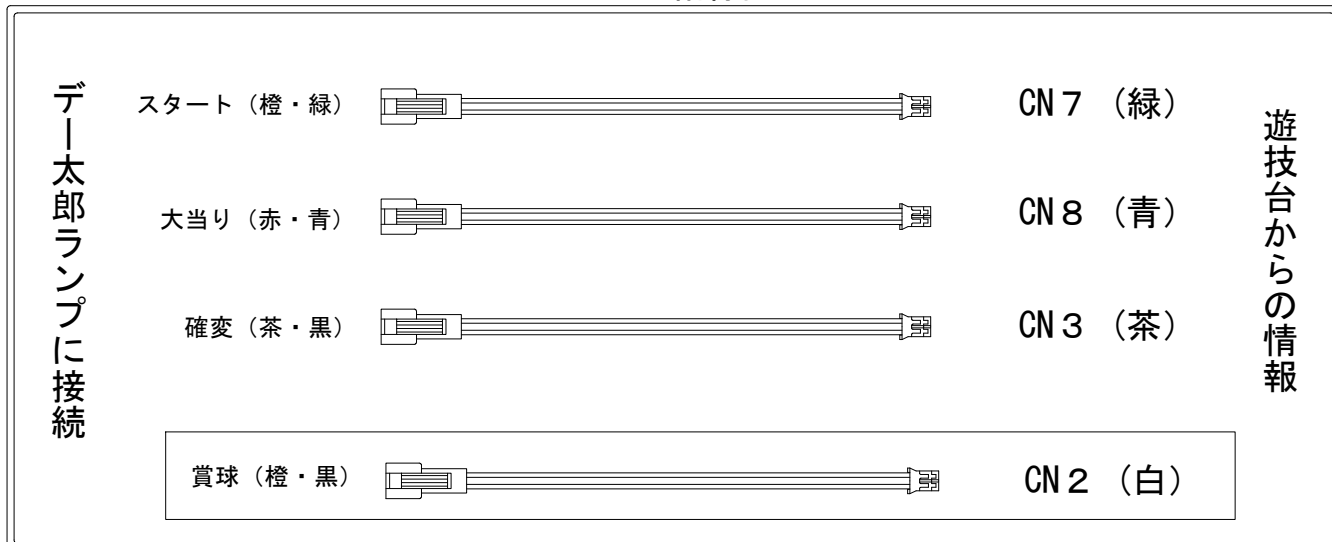

## 外部端子板

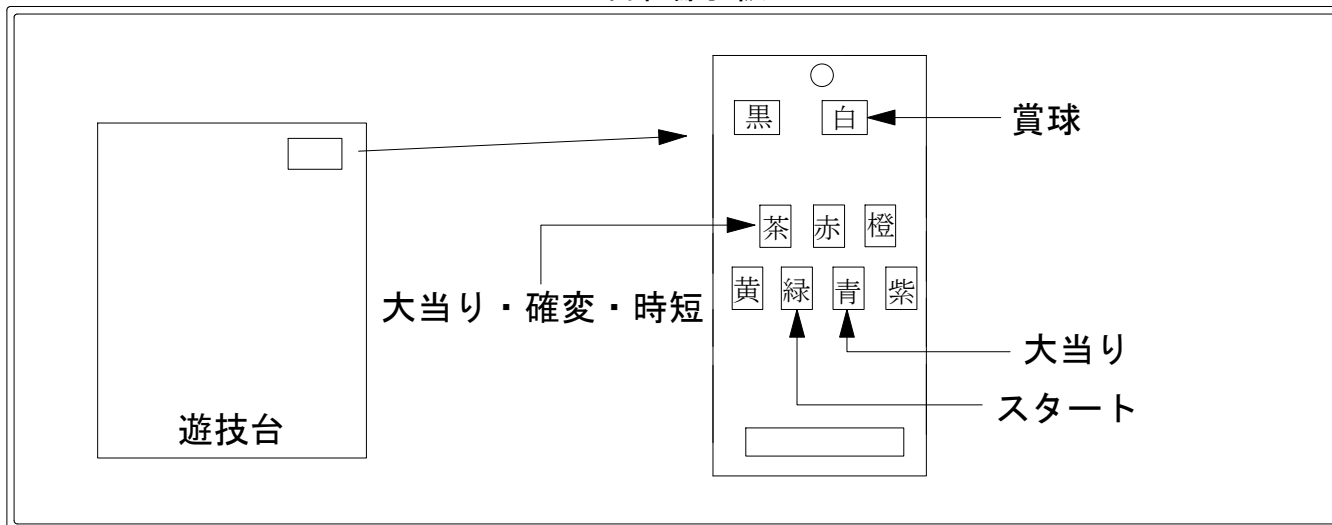

## 出力情報

CN1 (黒)	扉開放中に出力	→不正入力に接続
CN2 (白)	賞球出力	→賞球線に接続
CN3 (茶)	大当り・確変出力	→確変に接続
CN4 (赤)	大当り中に出力 (2Rあり)	
CN5 (橙)	大当り中に出力 (2Rなし)	
CN6 (黄)	始動口	
CN7 (緑)	スタート	→スタートに接続
CN8 (青)	大当り・小当り出力	→大当りに接続
CN9 (紫)	全変動短縮中出力	

CN 4 (赤) を使用し接続した場合、小当り時は大当り回数の上昇が止まり大当り時のみ (2R 確変含む) カウンターがリセットされます。  
 CN 8 (青) を使用し接続した場合、大当り時のみではなく小当り時も大当り回数の上昇が止まりカウンターがリセットされます。