



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年4月9日 81

メーカー名	ニューギン		
機種名	CRおれは男だ！S - V (KAZE枠)		
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

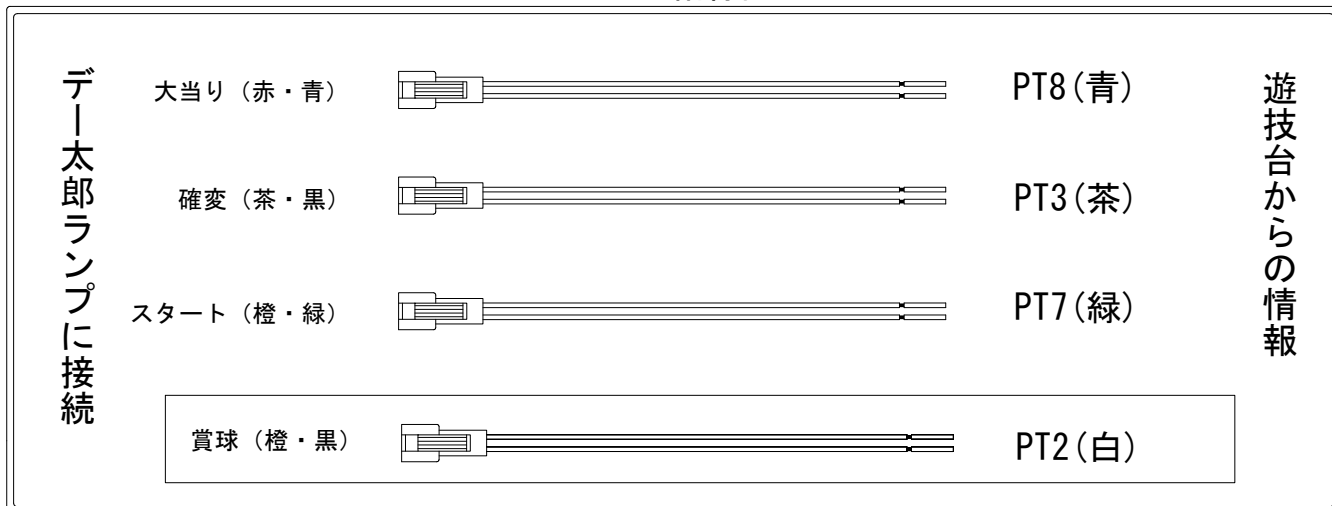

外部端子板

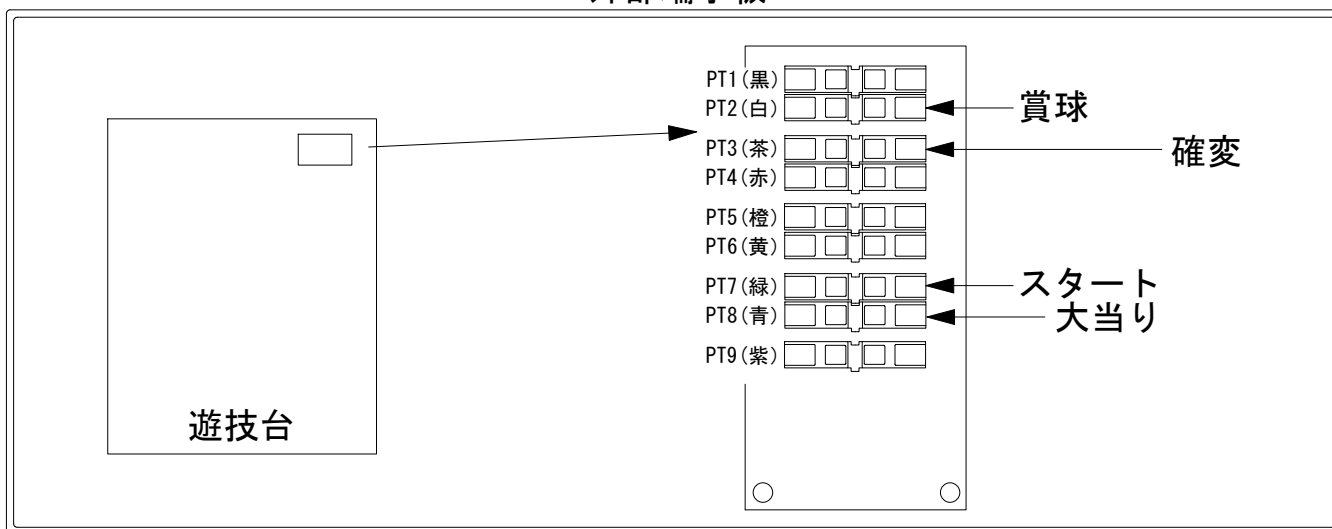

出力情報

		大当り			
		変動短縮	10R	2R	小当
PT1 (黒)	前枠・中枠が開放中に出力				
PT2 (白)	賞球出力				
PT3 (茶)	大当り・全変動短縮中出力	○	○	○	
PT4 (赤)	大当り中に出力		○	○	
PT5 (橙)	最小ラウンド以外の役物連続作動装置作動中に出力※1		○	○	
PT6 (黄)	上下始動口入賞ごとに出力				
PT7 (緑)	特別図柄が停止ごとに出力				
PT8 (青)	大当り・小当り中に出力※2		○	○	○
PT9 (紫)	全変動短縮中出力	○			

→賞球線に接続
→確変に接続

→スタートに接続
→大当りに接続

小当りを大当りに上げない場合はPT5(橙)に接続します。

※1 変動短縮が付く2R大当りのみ出力します。

※2 変動短縮中の小当りは除きます。