



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2009年4月9日 82

メーカー名	ニューギン		
機種名	CRおれは男だ！S - VC (煌粹)		
入力変換ハーネスセット	C		DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C		DYR-H183

## ハーネス結線図

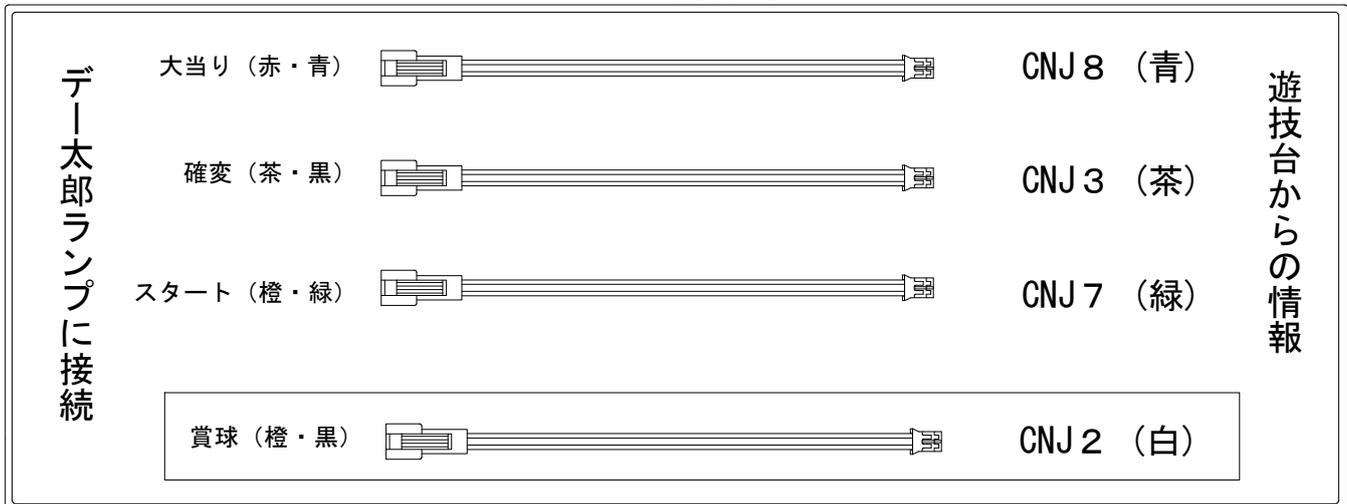

## 外部端子板

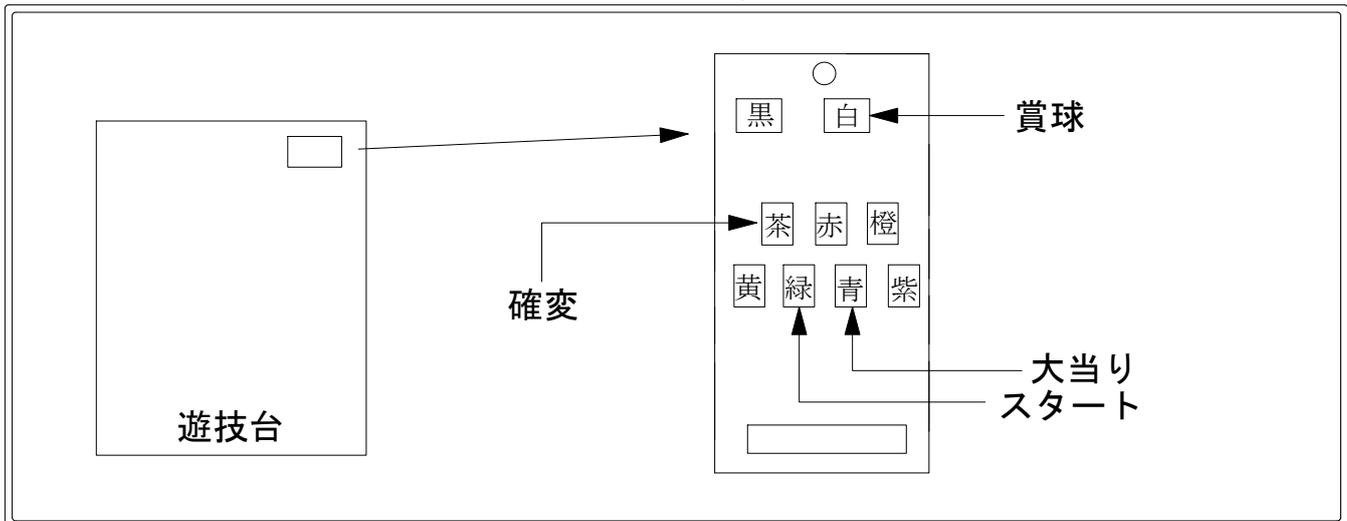

## 出力情報

		大当り			
		変動短縮	10R	2R	小当
CNJ1 (黒)	前枠・中枠が開放中に出力				
CNJ2 (白)	賞球出力				
CNJ3 (茶)	大当り・全変動短縮中出力	○	○	○	
CNJ4 (赤)	大当り中に出力		○	○	
CNJ5 (橙)	最小ラウンド以外の役物連続作動装置作動中に出力※1		○	○	
CNJ6 (黄)	上下始動口入賞ごとに出力				
CNJ7 (緑)	特別図柄が停止ごとに出力				
CNJ8 (青)	大当り・小当り中に出力※2		○	○	○
CNJ9 (紫)	全変動短縮中出力	○			

→賞球線に接続  
→確変に接続

→スタートに接続  
→大当りに接続

小当りを大当りに上げない場合はCNJ5 (橙)に接続します。

※1 変動短縮が付く2R大当りのみ出力

※2 変動短縮中の小当りは除きます。