



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年7月2日 53

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CRめっちゃ萌え	SP GL/SP M	GLE/ME
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

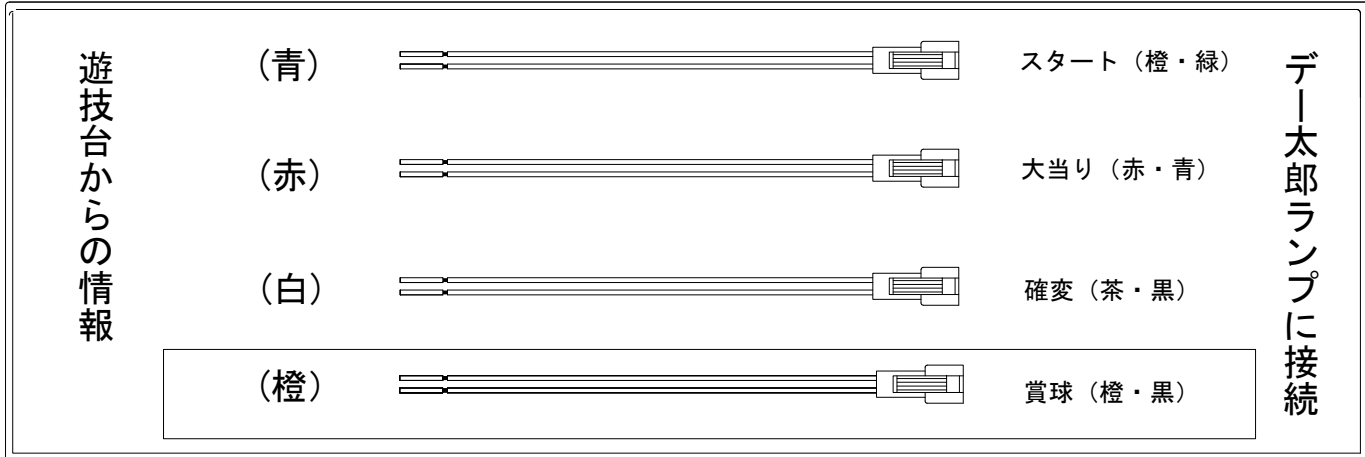

外部端子板

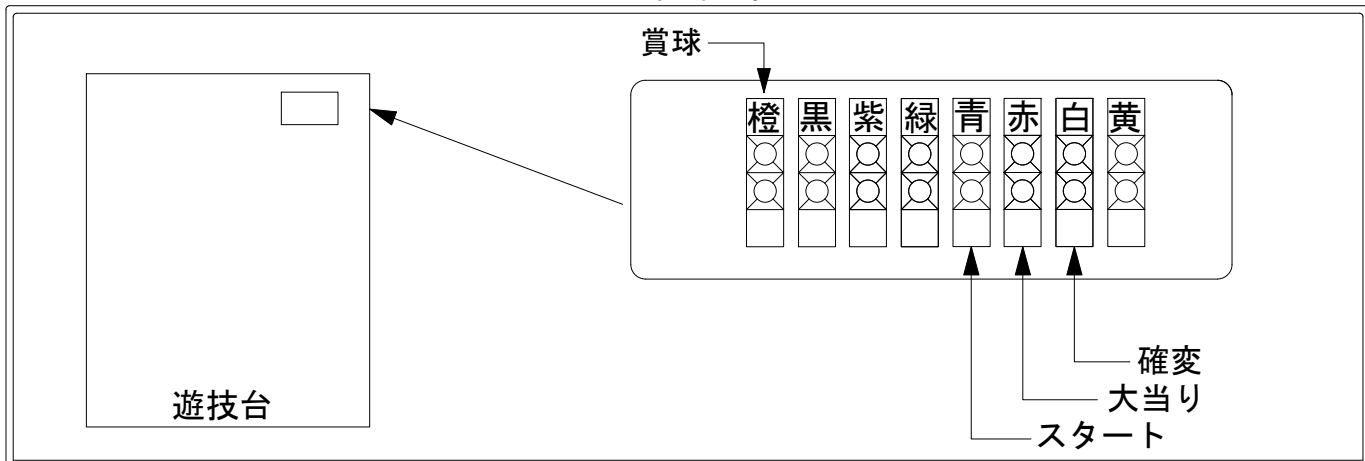

出力情報

端子	情報名	出力内容 (SP GL SP M)	確変	16R	5R	
橙	賞球	賞球出力				→賞球線に接続
黒	扉・枠開放	前枠・遊技機枠開放中に出力				
紫	セキュリティ	不正中に出力				
緑	始動口	始動口入賞毎に出力				
青	図柄確定回数	特別図柄回転停止毎に出力				→スタートに接続
赤	大当り1	大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
白	大当り2	大当り・確変・時短中出力	○	○	○	→確変に接続
黄	大当り3	16R大当り中に出力		○		

端子	情報名	出力内容 (GLE ME)	時短	V	直	
橙	賞球	賞球出力				→賞球線に接続
黒	扉・枠開放 セキュリティ	前枠・遊技機枠開放中及び不正中に出力				
紫	役物開放回数	上大入賞口開放中に出力				
緑	ゲート通過数	普通図柄始動ゲート通過毎に出力				
青	図柄確定回数	普通図柄回転停止毎に出力				→スタートに接続
赤	大当り1	大当り中に出力 (V入賞+特図直撃大当り)		○	○	→大当りに接続
白	大当り2	大当り・時短中出力	○	○	○	→確変に接続
黄	大当り3	V入賞時の大当り中のみ出力		○		

※ スペックにより出力内容が異なります