



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年05月26日 58-1

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	CR決戦 戦国制覇の道 FE・FF・GLB	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

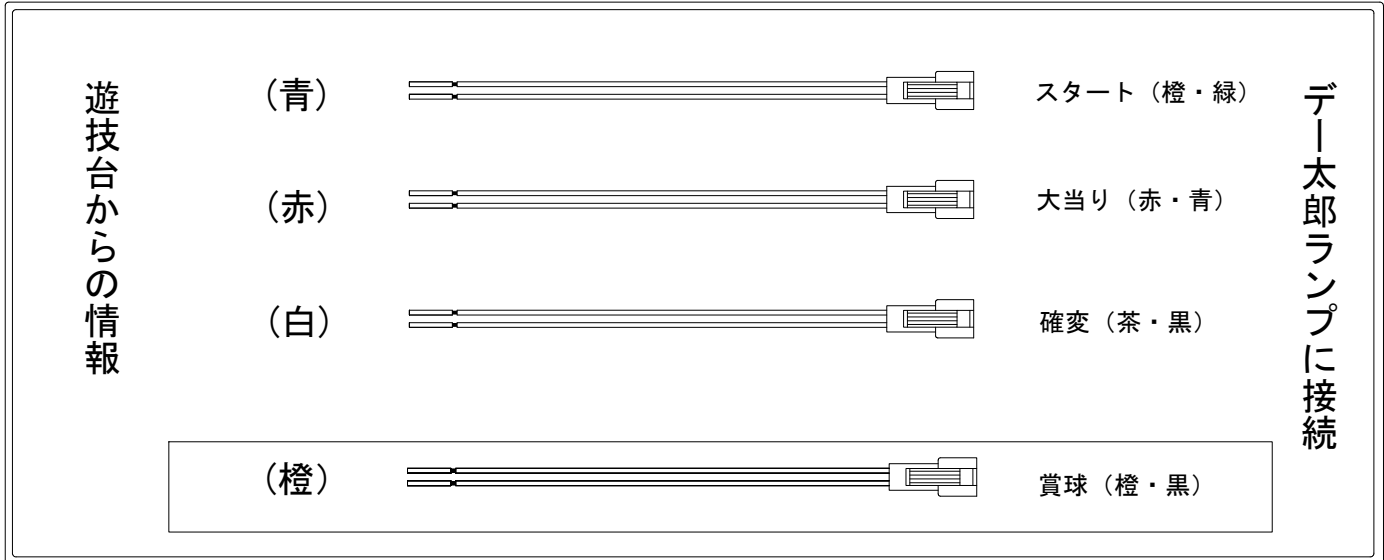

外部端子板

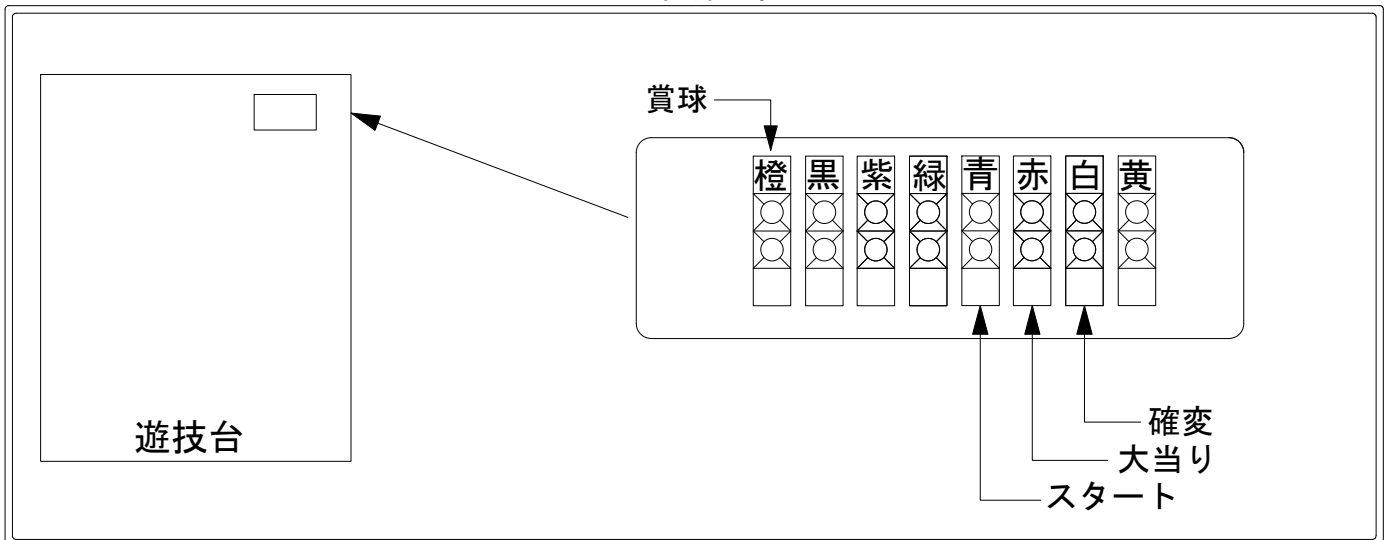

出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	大当	2R	小当
賞球	橙	賞球出力				
扉・枠開放・セキュリティ	黒	RAM初期化後、前枠又は遊技機枠開放中、不正中に出力				
大当り4	紫	大当り中に出力		○	○	
始動口	緑	始動口入賞毎に出力				
図柄確定回数	青	特別図柄回転停止毎に出力				
大当り1	赤	大当り・小当り中に出力		○	○	○
大当り2	白	大当り中(2R確変・小当りを除く)、時短中に出力	○	○		
大当り3	黄	2R確変を除く大当り中に出力		○		

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

※ 小当り、2R確変を大当り回数に含まない場合は大当り3(黄)に大当りを接続してください。
 ※ 小当りを大当りに出力しない場合は大当り4(紫)に大当りを接続してください。