



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年10月28日 60-1

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	CR. 春夏秋冬 祭	FA GLA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

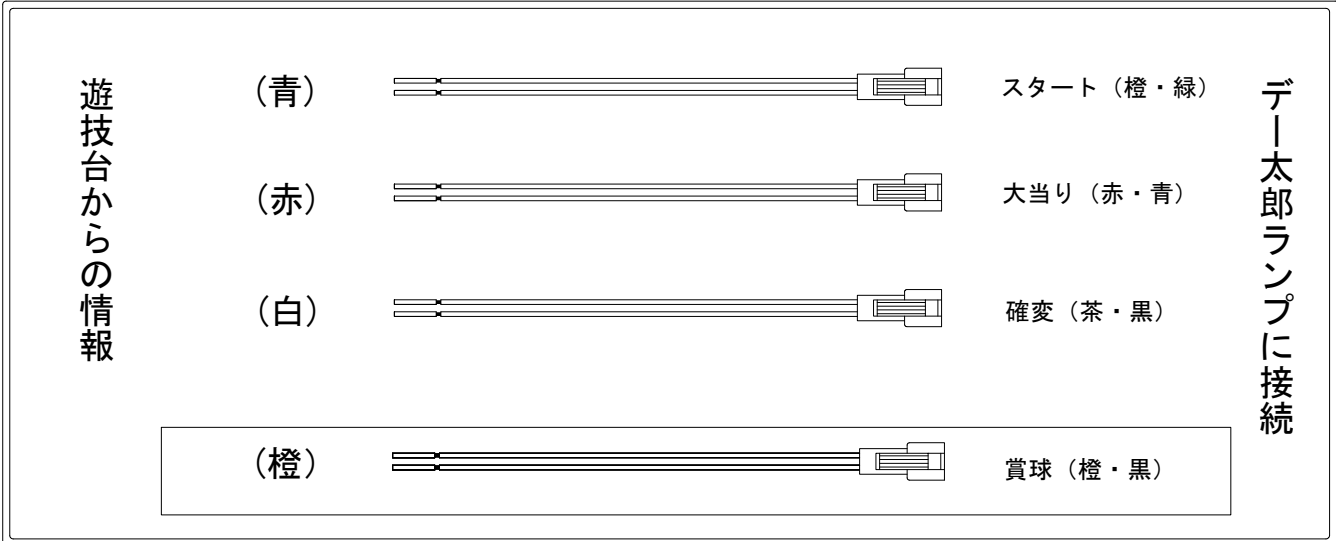

## 外部端子板

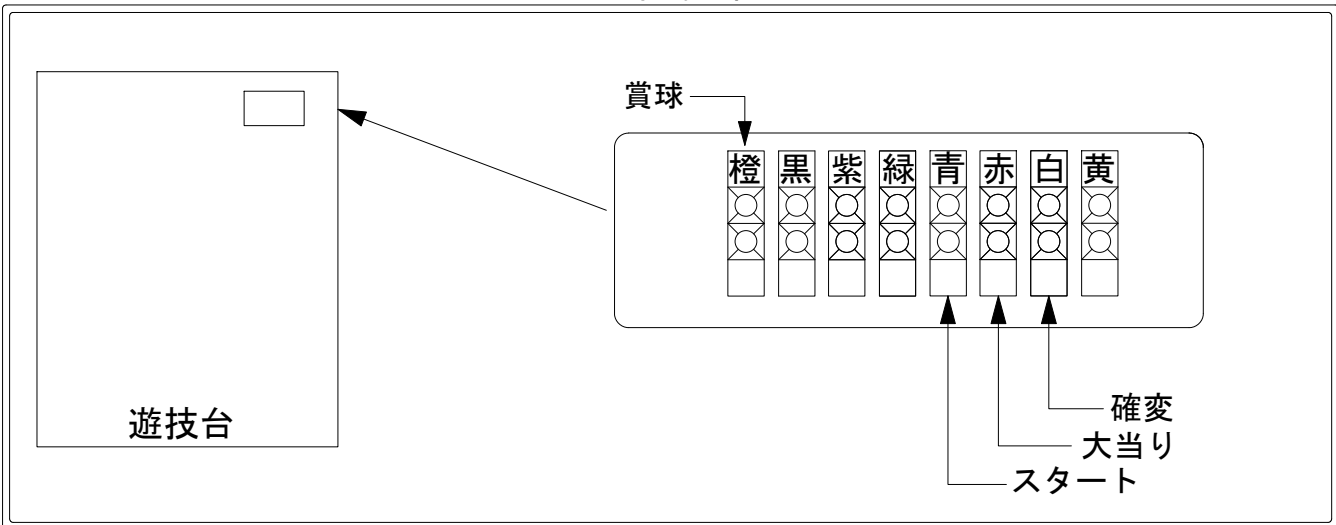

## 出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	大当	突確
賞球	橙	10個払い出し毎に出力			
扉・枠開放・セキュリティ	黒	RAM初期化後、前枠又は遊技機枠開放中、不正中に出力			
大当り4	紫	大当り中に出力(大当り1と同様)		○	○
始動口	緑	始動口入賞毎に出力			
図柄確定回数	青	特別図柄回転停止毎に出力			
大当り1	赤	大当り中に出力		○	○
大当り2	白	大当り中(2R突確を除く) 確変・時短中に出力	○	○	
大当り3	黄	2R突確を除く大当り中に出力		○	

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

※ 突確を大当り回数に含まない場合は大当り3(黄)に大当りを接続してください。

※ GLAタイプは2R突確はありません。