



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年12月28日 61

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	CRO7-GHOST	MA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

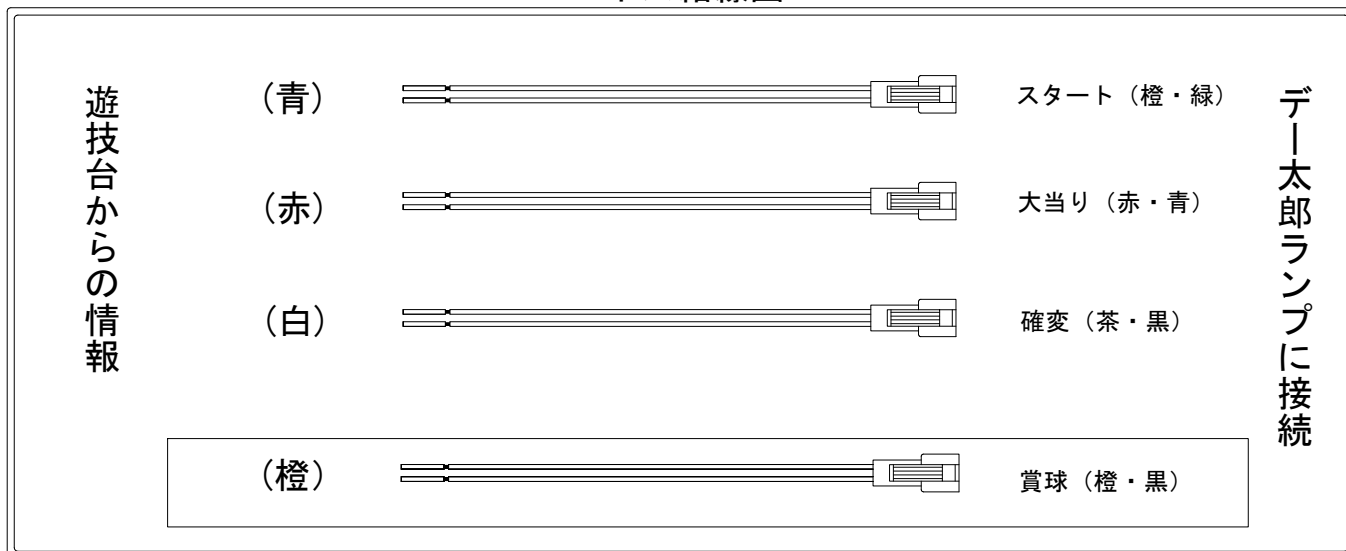

外部端子板

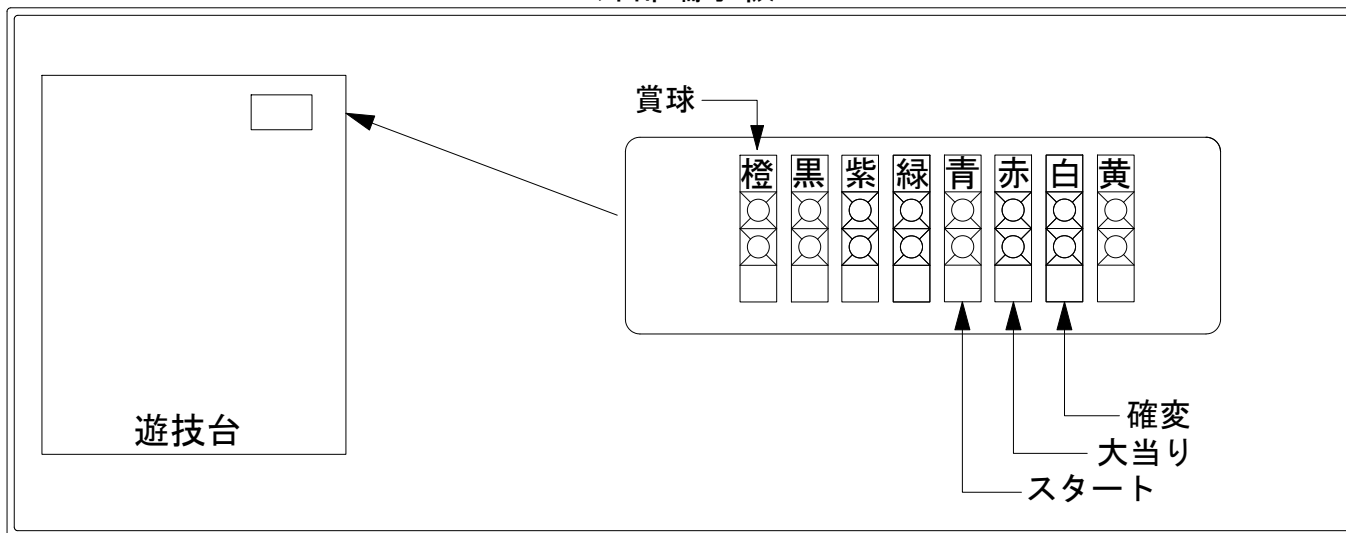

出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	大当	V	
賞球	橙	10個払い出し毎に出力				→賞球線に接続
扉・枠開放・セキュリティ	黒	RAM初期化後、前枠又は遊技機枠開放中、不正中に出力				
大当り4	紫	変動短縮機能未作動時でのV入賞による大当り作動中に出力			○	
始動口	緑	始動口入賞毎に出力				
図柄確定回数	青	特別図柄回転停止毎に出力				→スタートに接続
大当り1	赤	大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
大当り2	白	大当り中・時短中に出力	○	○		→確変に接続
大当り3	黄	V入賞による大当り作動中に出力			○	