



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年9月5日 38-1

メーカー名	モナコ（奥村遊機）	
機種名	GR. 片山晋呉vsDrタイフーンST	
入力変換ハーネスセット	AE	DYR-H397
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

ハーネス結線図

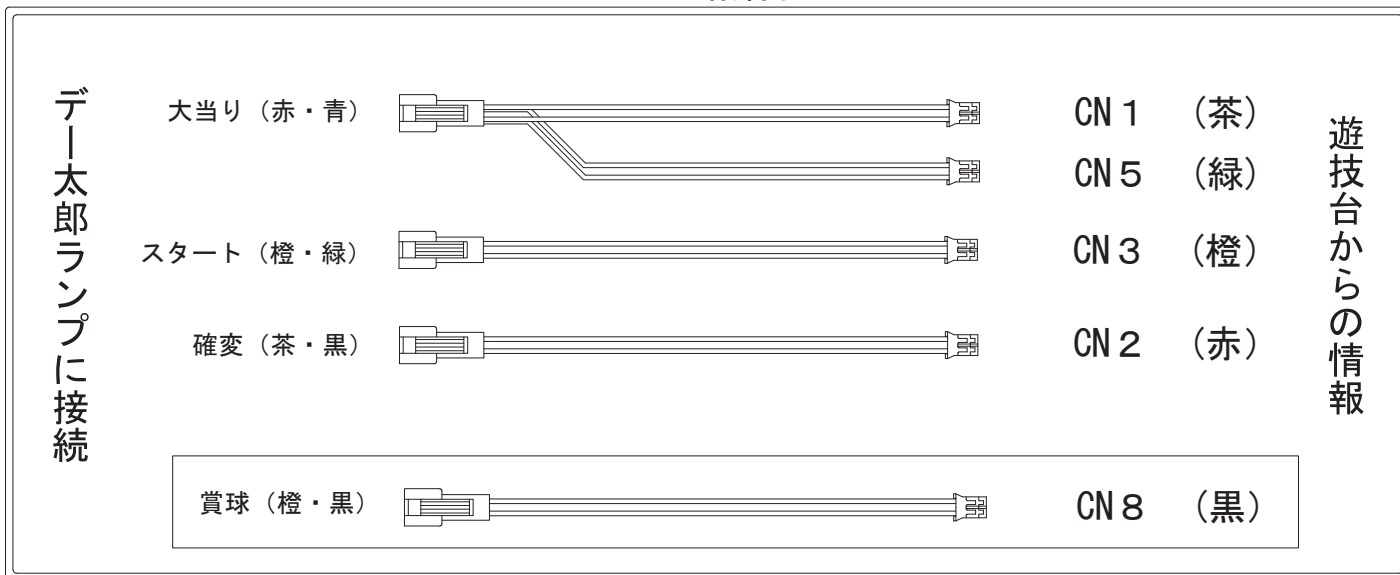

外部端子板

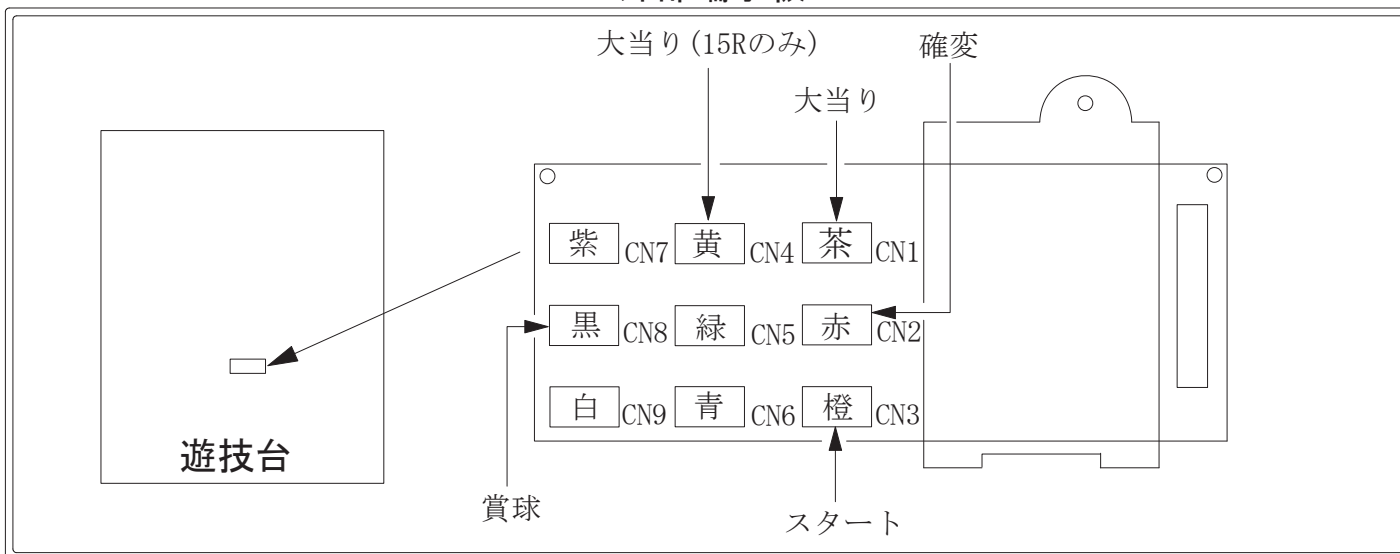

出力情報

CN1 (茶)	15R・2R大当り中に出力	→大当りに接続
CN2 (赤)	15R大当り中、確変中に出力※1	→確変に接続
CN3 (橙)	スタート出力	→スタートに接続
CN4 (黄)	15R大当り中に出力※1	
CN5 (緑)	小当り出力	→大当りに接続
CN6 (青)	始動口	
CN7 (紫)	不正信号	
CN8 (黒)	賞球出力	→賞球線に接続
CN9 (白)	ガラス枠、内枠開放中に出力	

※2R・小当りをカウントしない場合は大当りをCN4(黄)に接続してください。
 ※1 確変・時短中は2R確変大当りも出力します。