



メーカー名	モナコ（奥村遊機）	
機種名	CRマジカルランプ・レジェンド	
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

ハーネス結線図

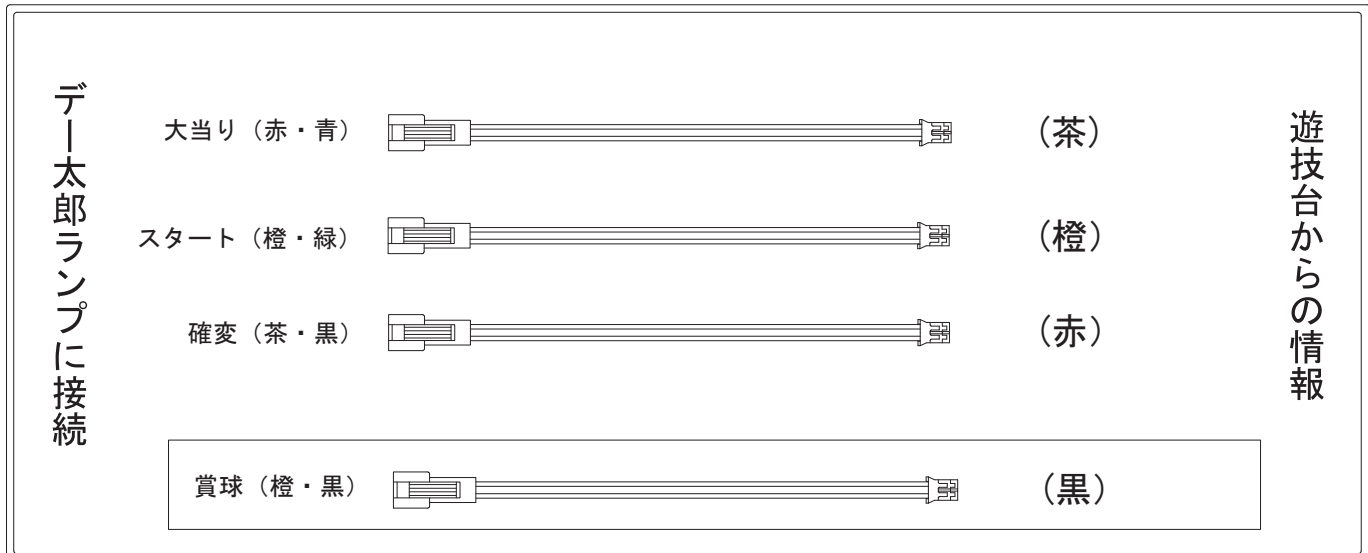

外部端子板

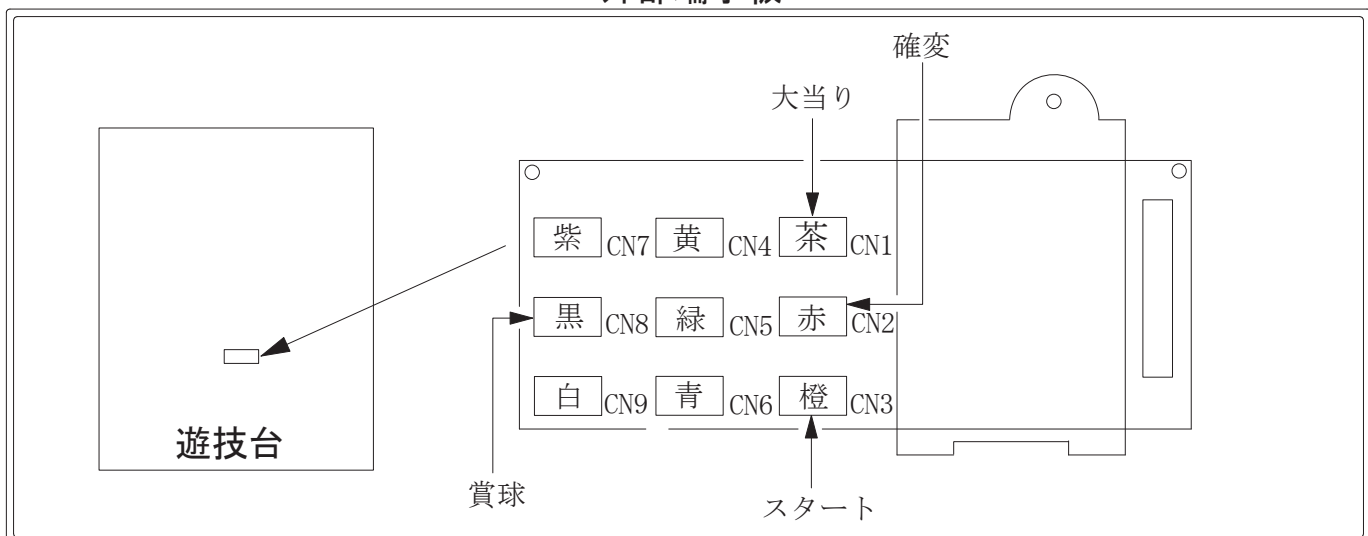

出力情報

端子	機能	出力内容	電チューサポート	大当り		接続情報
				16R	小当	
CN1 (茶)	大当り 1	全ての大当り・小当り中に出力		○	○	→大当りに接続
CN2 (赤)	大当り 2	大当り中、電チューサポート中に出力※1	○	○		→確変に接続
CN3 (橙)	図柄確定回数	スタート出力				→スタートに接続
CN4 (黄)	大当り 3	大当り中に出力		○		
CN5 (緑)	小当り	小当り中に出力			○	
CN6 (青)	始動口	へソ入賞数				
CN7 (紫)	不正	不正信号				
CN8 (黒)	賞球	賞球出力				→賞球線に接続
CN9 (白)	扉開放	ガラス枠、内枠開放中に出力				

小当りをカウントしない場合は大当りをCN4(黄)大当り3に接続してください。

※1→電チューサポート中は2R大当りも出力します。