



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年6月2日 46

メーカー名	奥村遊機	
機種名	CRアチコーコーシリーズ	
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

## ハーネス結線図

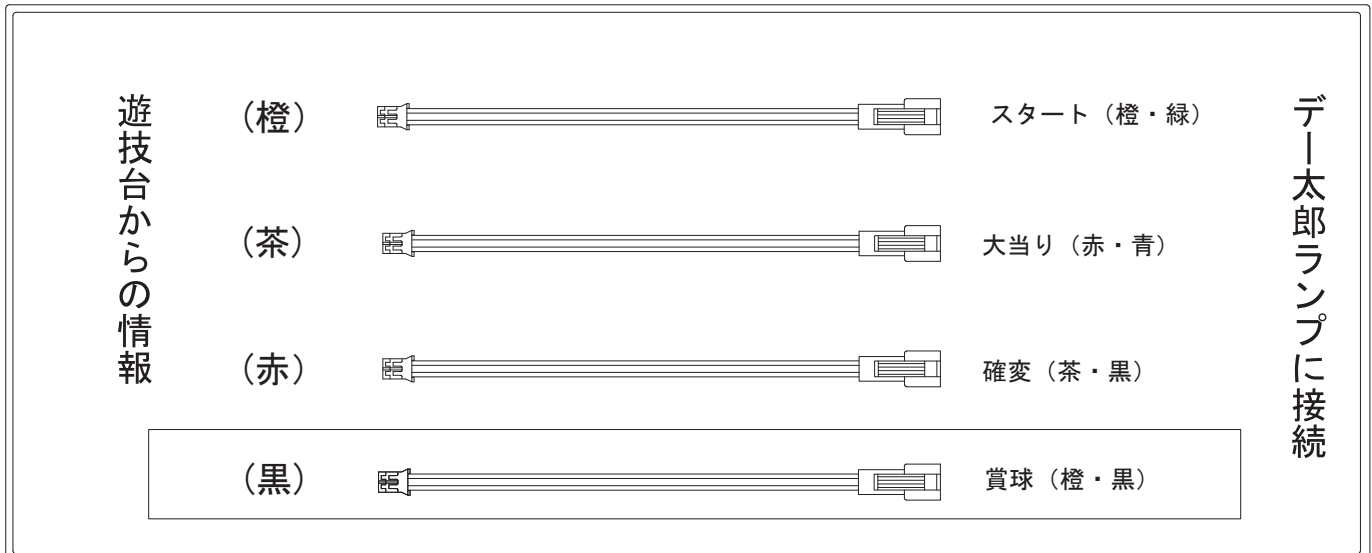

## 外部端子板

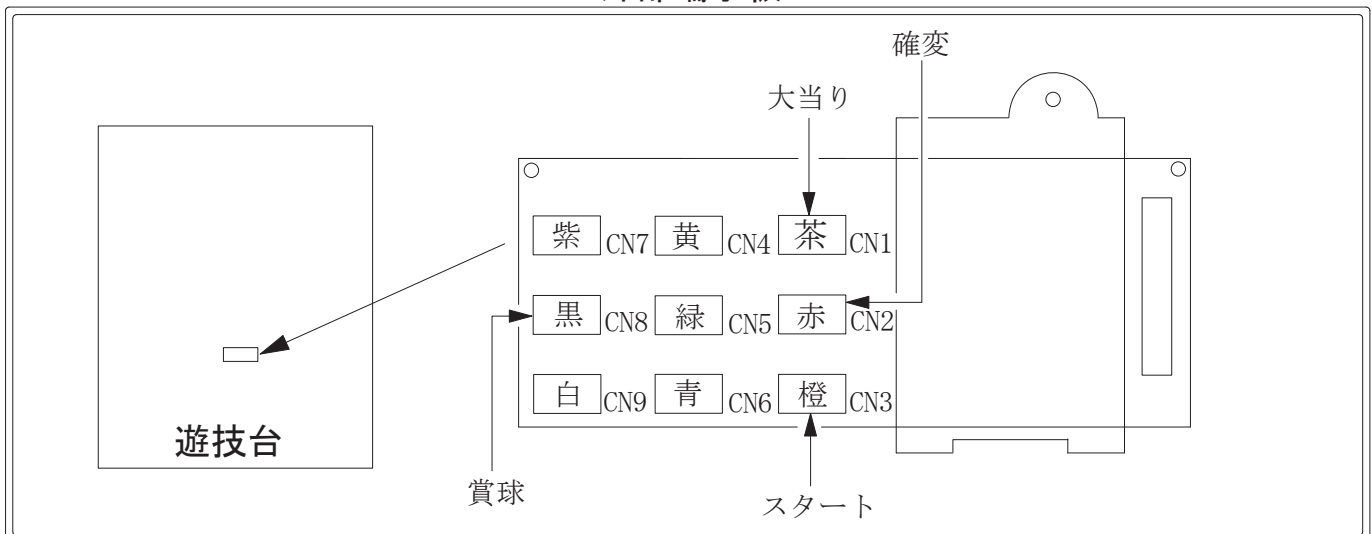

## 出力情報

コネクタ	名称	出力内容	電チューサポート	大当たり	
CN1 (茶)	大当たり 1	全ての大当たり中に出力		○	→大当たり接続
CN2 (赤)	大当たり 2	大当たり中、電チューサポート中に出力	○	○	→確変接続 →スタート接続
CN3 (橙)	図柄確定回数	スタート出力			
CN4 (黄)	大当たり 3	電チューサポート中のみ(大当たり中は出力しません)	○		
CN5 (緑)	始動口 2	電チュー入賞数			
CN6 (青)	始動口 1	ヘソ入賞数			
CN7 (紫)	不正	不正信号			
CN8 (黒)	賞球	賞球出力			→賞球線接続
CN9 (白)	扉開放	ガラス枠、内枠開放中に出力			