



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2009年9月11日 42

メーカー名	モナコ（奥村遊機）	
機種名	CR THE BLUE HEARTS	
ワンタッチ入力変換ハーネス	AE	DSH-H014
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

## ハーネス結線図

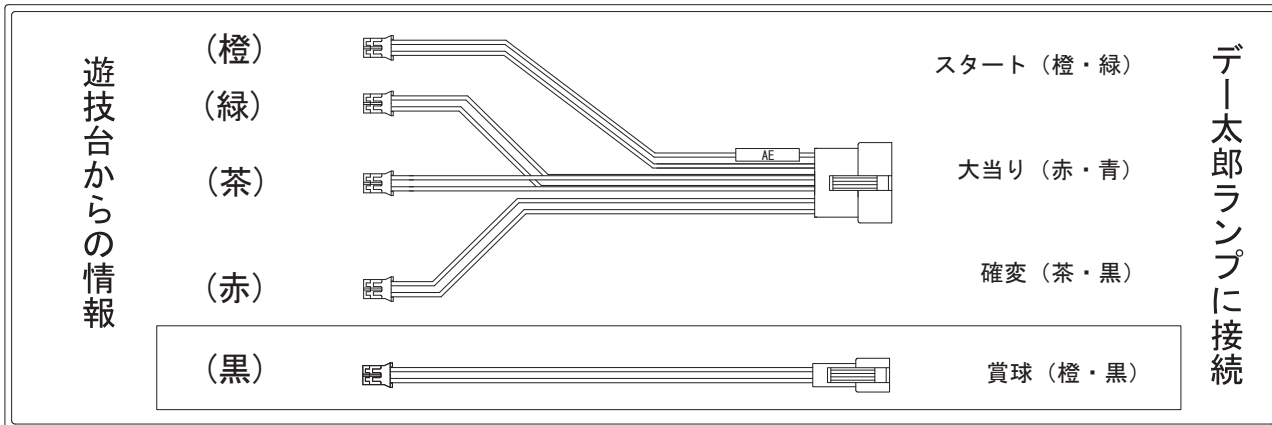

## 外部端子板

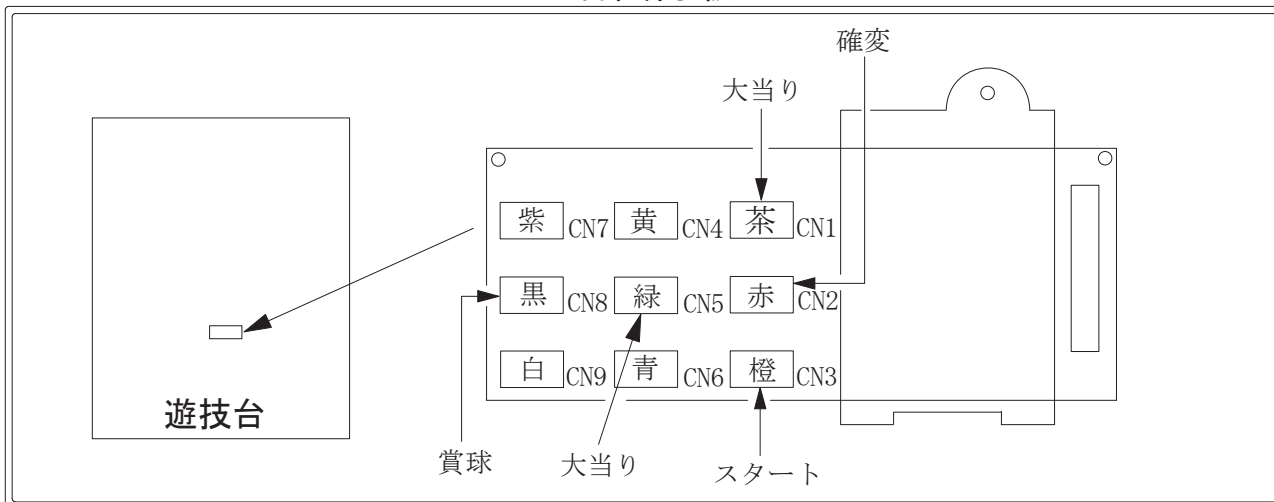

## 出力情報

コネクタ	名称	出力内容	電チューサポート	大当り			
				15R	2R	小当	
CN1 (茶)	大当り 1	全ての大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
CN2 (赤)	大当り 2	大当り中、電チューサポート中に出力※1	○	○		→確変に接続	
CN3 (橙)	図柄確定回数	スタート出力					→スタートに接続
CN4 (黄)	大当り 3	大当り中に出力		○			→大当りに接続
CN5 (緑)	小当り	小当り中に出力				○	
CN6 (青)	始動口	ヘソ入賞数					
CN7 (紫)	不正	不正信号					
CN8 (黒)	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
CN9 (白)	扉開放	ガラス枠、内枠開放中に出力					

※1→電チューサポート中は2R大当りも出力します。