



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年06月04日 122-1

|             |                |          |
|-------------|----------------|----------|
| メーカー名       | SANKYO         |          |
| 機種名         | CRFマクロスフロンティア3 | R bR     |
| 入力変換ハーネスセット | A              | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス  | B              | DYR-H182 |

## ハーネス結線図

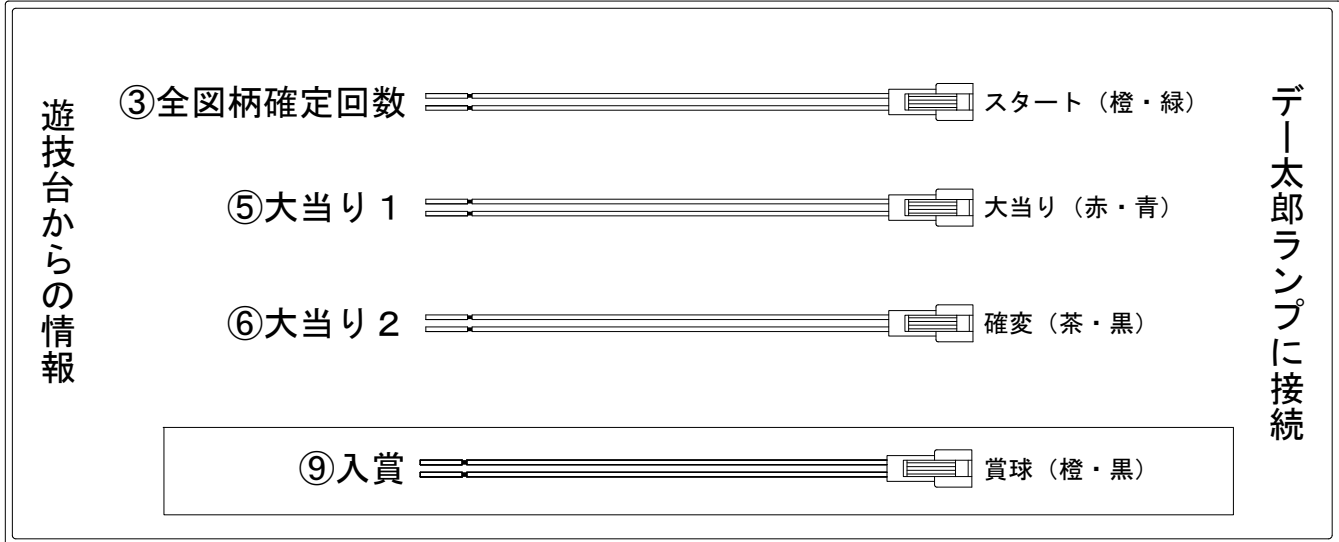

## 外部端子板

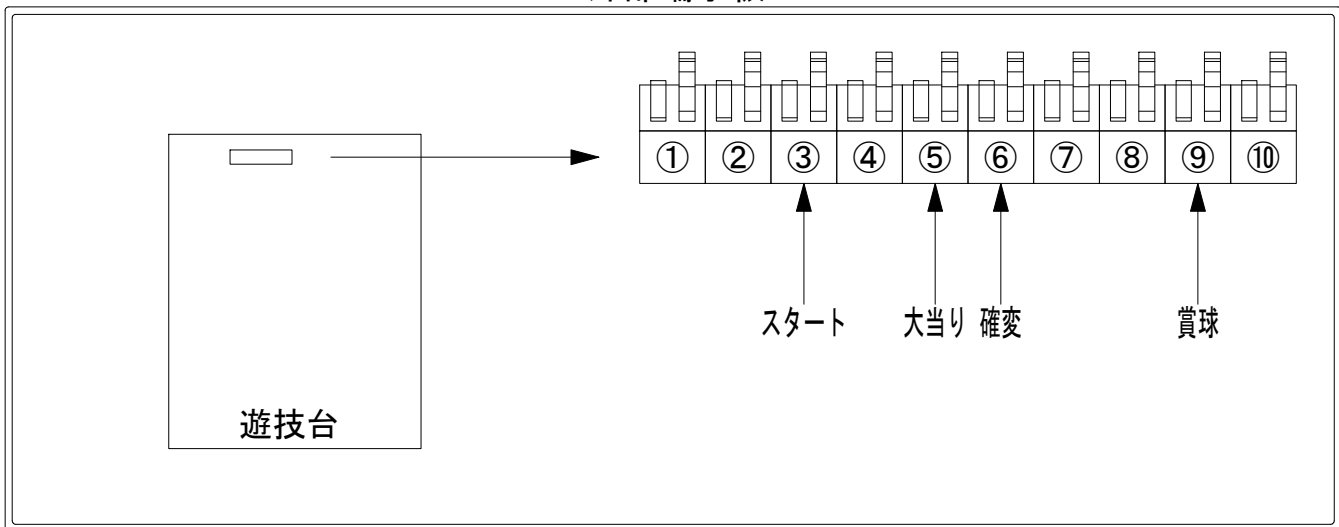

## 出力情報

| 端子番号 | 端子色 | 出力情報    | 内容                            | 高^-ス | 大当 |  |  |          |
|------|-----|---------|-------------------------------|------|----|--|--|----------|
| ①    | 白   | 賞球      | 賞球10個毎にON                     |      |    |  |  |          |
| ②    | 緑   | 扉・枠開放   | 遊技機の前枠および内枠が開放中にON            |      |    |  |  |          |
| ③    | 灰   | 全図柄確定回数 | 特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON           |      |    |  |  | →スタートに接続 |
| ④    | 黄   | 全始動口    | 始動口1、始動口2及び始動口3への入賞毎にON       |      |    |  |  |          |
| ⑤    | 黒   | 大当り1    | 大当り中ON                        |      | ○  |  |  | →大当りに接続  |
| ⑥    | 桃   | 大当り2    | 大当り中及び高ベース中ON                 | ○    | ○  |  |  | →確変に接続   |
| ⑦    | 青   | 大当り3    | 大当り中ON                        |      | ○  |  |  |          |
| ⑧    | 赤   | 大当り4    | 特定の図柄による大当り中の高確率変動決定領域通過時にON  |      |    |  |  |          |
| ⑨    | 橙   | 入賞      | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON           |      |    |  |  | →賞球線に接続  |
| ⑩    | 水   | セキュリティ  | 電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON |      |    |  |  |          |