



メーカー名	SANKYO	
機種名	CR.X-FILES 宇宙人帰還計画！ST80	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

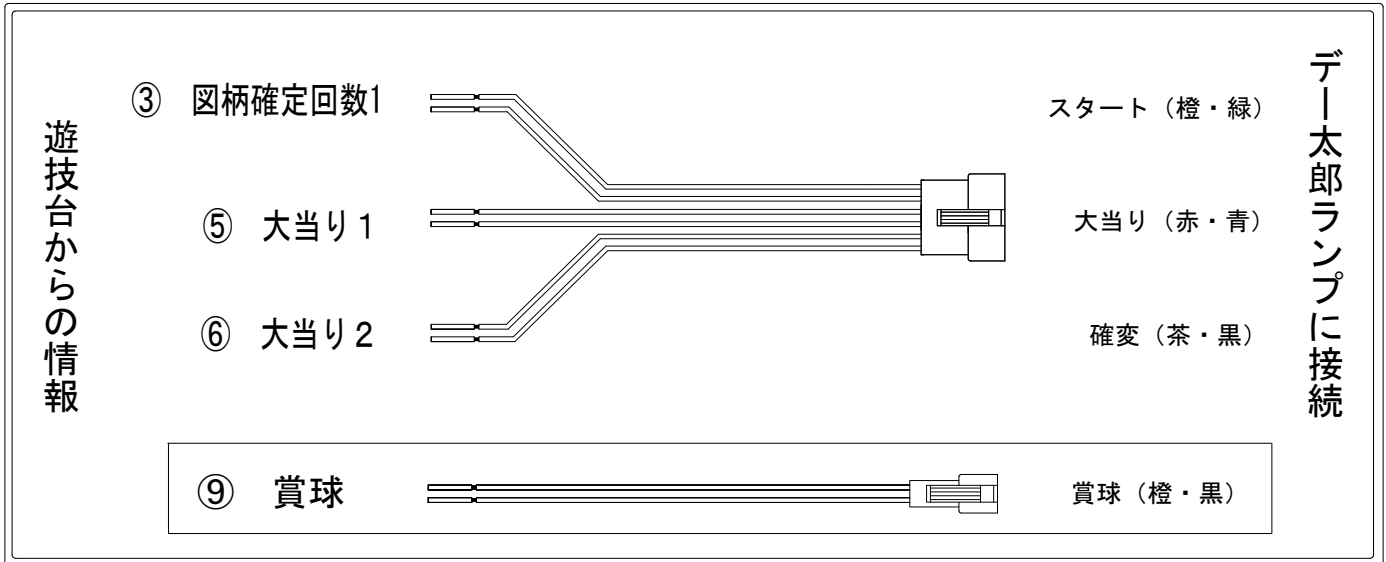

外部端子板

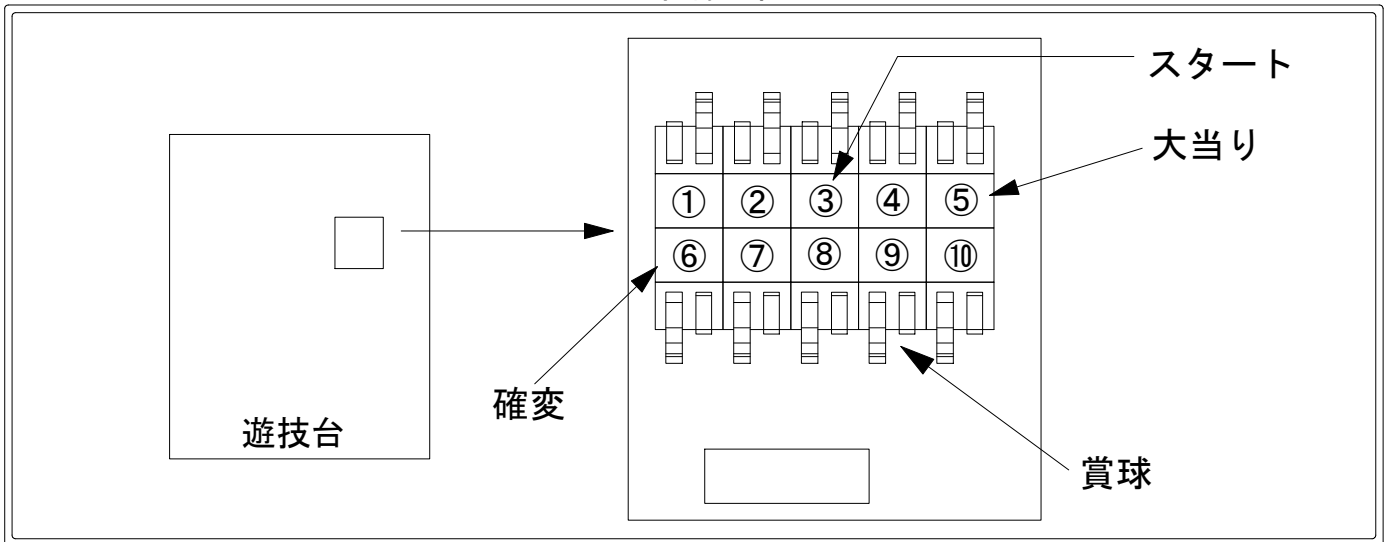

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	※1	
①	白	賞球	賞球10個毎に出力				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力				
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力				→スタートに接続
④	黄	始動口1	始動口1および始動口2入賞毎に出力				
⑤	黒	大当り1	2R大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	終了後高ベースとなる2R大当り及び、時短中に出力	○		○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	終了後高ベースとなる2R大当り中に出力			○	
⑧	赤	大当り4	時短中に出力	○			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時に出力				

※1 大当り後、高ベースとなる大当り