



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年02月10日 100-1

メーカー名	サンセイ R & D		
機種名	P GOD EATER-ブラッドの覚醒-	MVY2 MP REY3	MBY
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

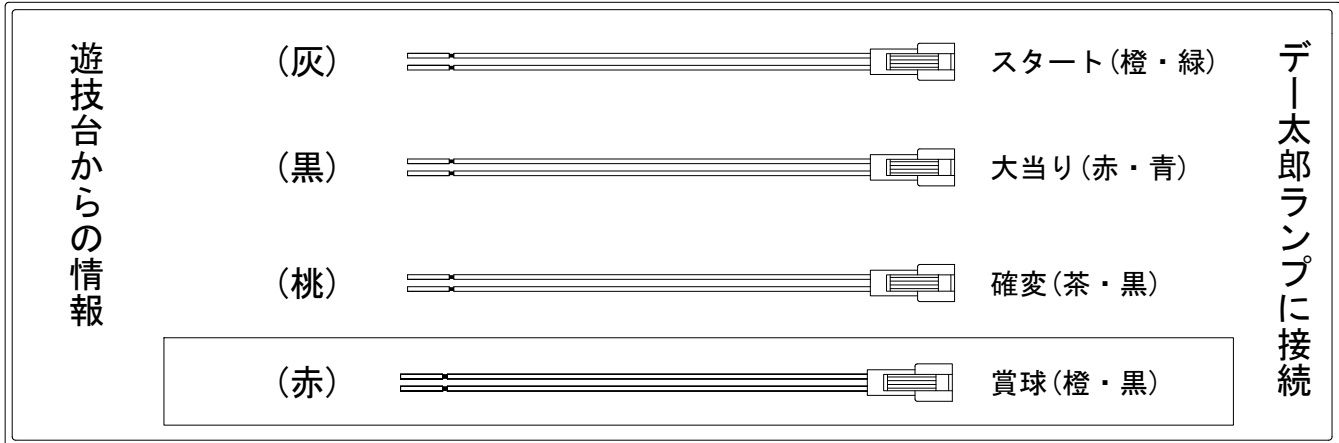

## 外部端子板

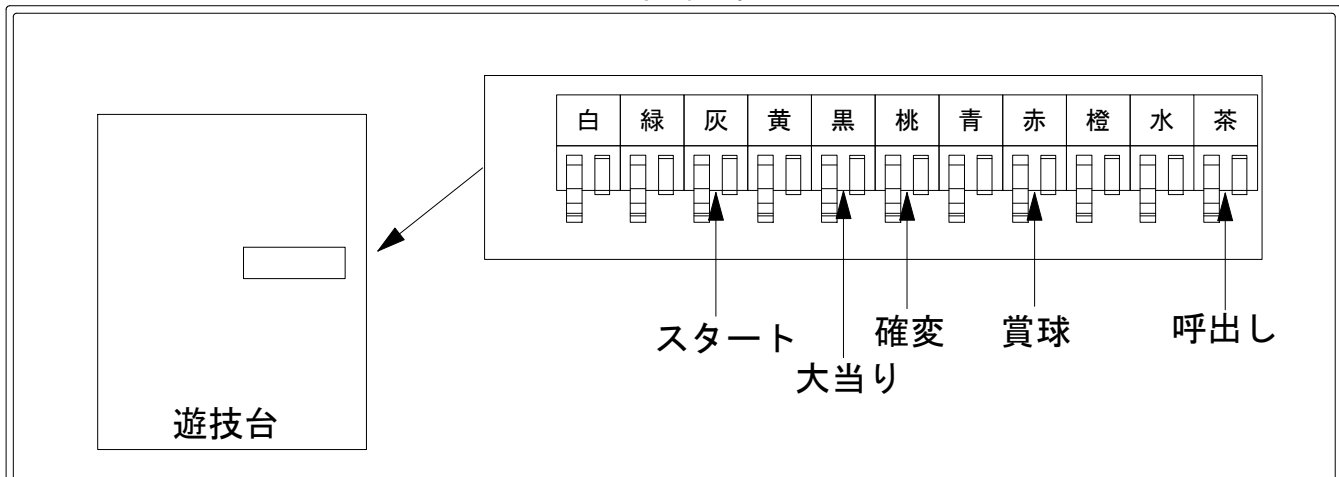

## 出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当り	小当り	
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力				
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力				
CN3 (灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力				→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
CN5 (黒)	情報1	大当り中に出力		○		→大当りに接続
CN6 (桃)	情報2	大当りと時短中に出力	○	○		→確変に接続
CN7 (青)	情報3	大当り中と通常時小当り中に出力		○	○	
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力				→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN10 (水)	情報4	時短中に出力	○			
CN11 (茶)	呼出し※1	コールボタンを押下している間のみ出力 (モメンタリモード)				

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。