



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年09月29日 111

メーカー名	サンセイR&D	
機種名	P真・牙狼	RS
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

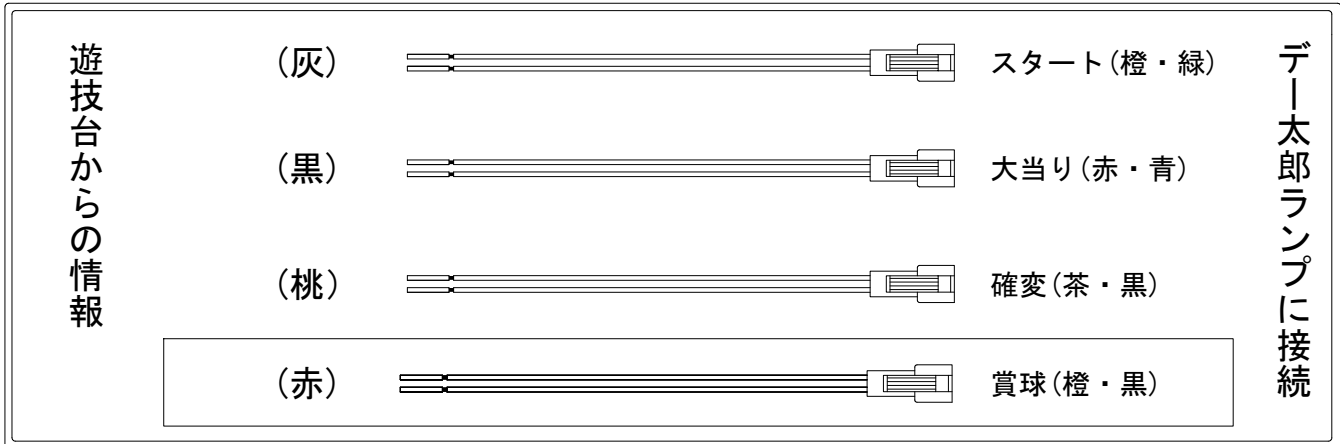

## 外部端子板

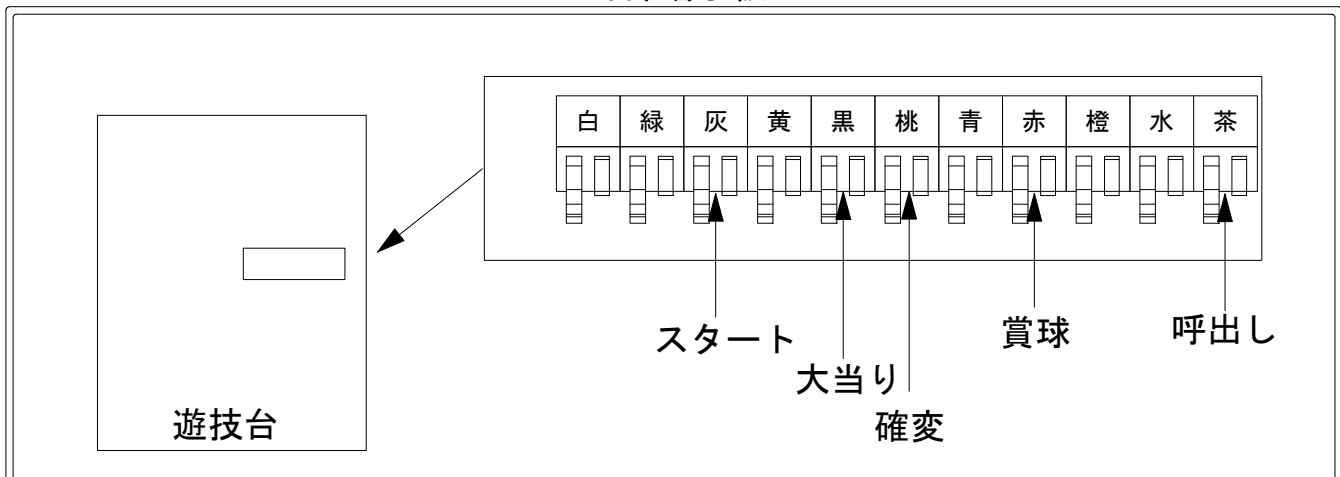

## 出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当				
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力						
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力						
CN3 (灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力						→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力						
CN5 (黒)	情報1	大当り中に出力		○				→大当りに接続
CN6 (桃)	情報2	大当り中、時短中に出力	○	○				→確変に接続
CN7 (青)	情報3	大当り中、遊タイム突入時(0.2秒間)に出力		○				
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力						→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ	異常発生時に出力						
CN10 (水)	情報4	アウトカウントユニット通過10球ごとに出力						
CN11 (茶)	呼出し※1	コールボタンを押下している間のみ出力(モメンタリモード)						

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。