



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年01月27日 82-2

メーカー名	サンセイ R & D		
機種名	CR牙狼 魔戒ノ花	XX-V	XXX-X K-PP
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

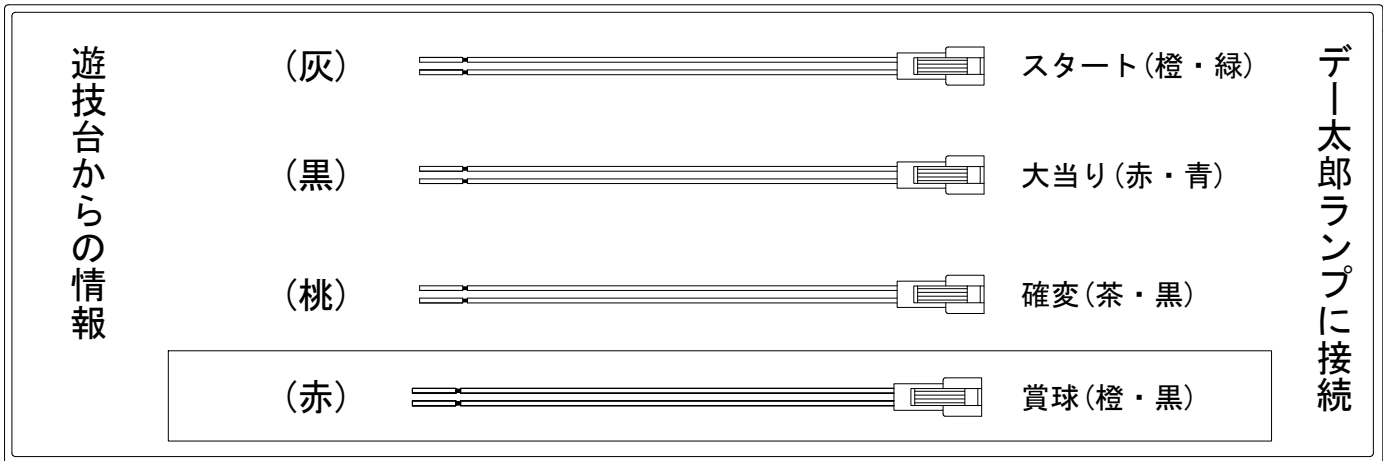

## 外部端子板

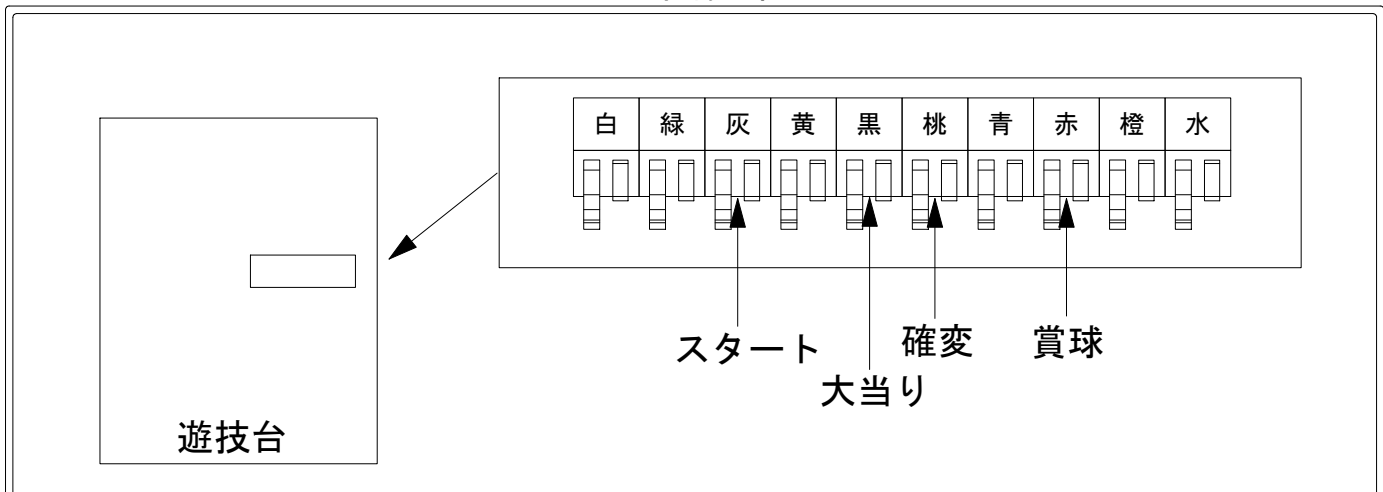

## 出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当			
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力					
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力					
CN3 (灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力					→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力					
CN5 (黒)	情報1	大当り中に出力		○			→大当りに接続
CN6 (桃)	情報2	大当り、確変、時短中に出力	○	○			→確変に接続
CN7 (青)	情報3	大当り中に出力(情報1と同一)		○			
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力					→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ	異常発生時に出力					
CN10 (水)	情報4	確変、時短中に出力	○				