



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年01月29日 98

|             |            |          |
|-------------|------------|----------|
| メーカー名       | サンセイ R & D |          |
| 機種名         | P 寄生獣      | MG       |
| 入力変換ハーネスセット | A          | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス  | B          | DYR-H182 |

## ハーネス結線図

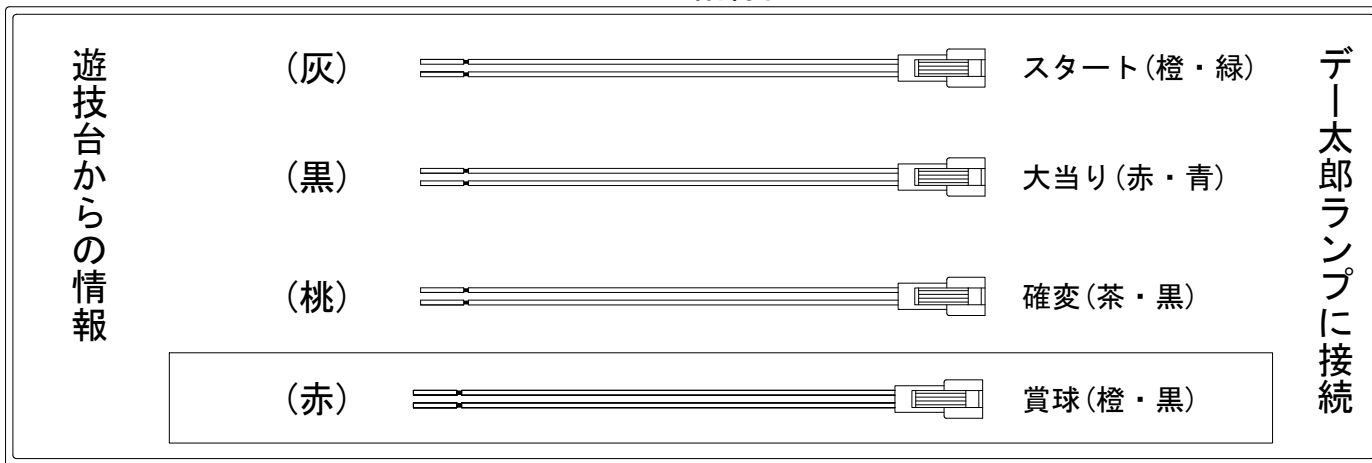

## 外部端子板

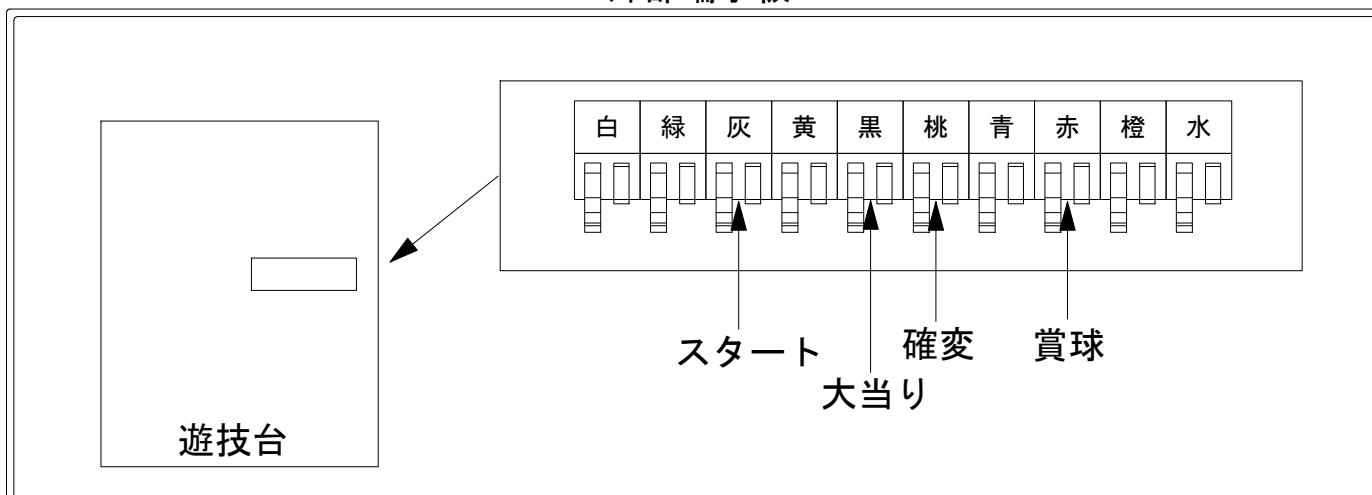

## 出力情報

| 端子番号     | 名称     | 出力内容                          | 時短 | 大当 |  |  |  |          |
|----------|--------|-------------------------------|----|----|--|--|--|----------|
| CN1 (白)  | 賞球     | 賞球10球払い出しごとに出力                |    |    |  |  |  |          |
| CN2 (緑)  | 扉・枠開放  | ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力             |    |    |  |  |  |          |
| CN3 (灰)  | 図柄確定   | 図柄確定ごとに出力                     |    |    |  |  |  | →スタートに接続 |
| CN4 (黄)  | 始動口    | 始動口入賞ごとに出力                    |    |    |  |  |  |          |
| CN5 (黒)  | 情報1    | すべての大当り中に出力                   |    | ○  |  |  |  | →大当りに接続  |
| CN6 (桃)  | 情報2    | 時短となる大当り中と時短中に出力(特図2保留消化中を含む) | ○  | ○  |  |  |  | →確変に接続   |
| CN7 (青)  | 情報3    | 時短中に出力                        | ○  |    |  |  |  |          |
| CN8 (赤)  | メイン賞球  | 賞球10球払出し予定数ごとに出力              |    |    |  |  |  | →賞球線に接続  |
| CN9 (橙)  | セキュリティ | 異常発生時に出力                      |    |    |  |  |  |          |
| CN10 (水) | 情報4    | アウトカウントユニット通過10球ごとに出力         |    |    |  |  |  |          |