



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年07月21日 82-1

メーカー名	San Three	
機種名	CR GO!GO!マリン	YMC ASA DS
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

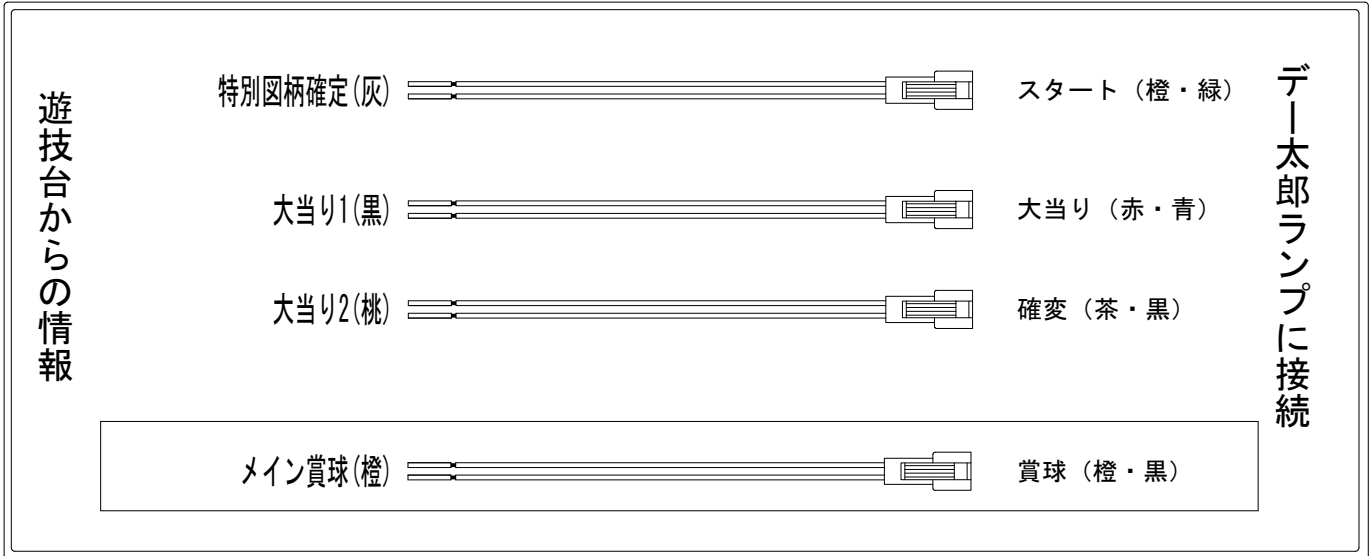

## 外部端子板

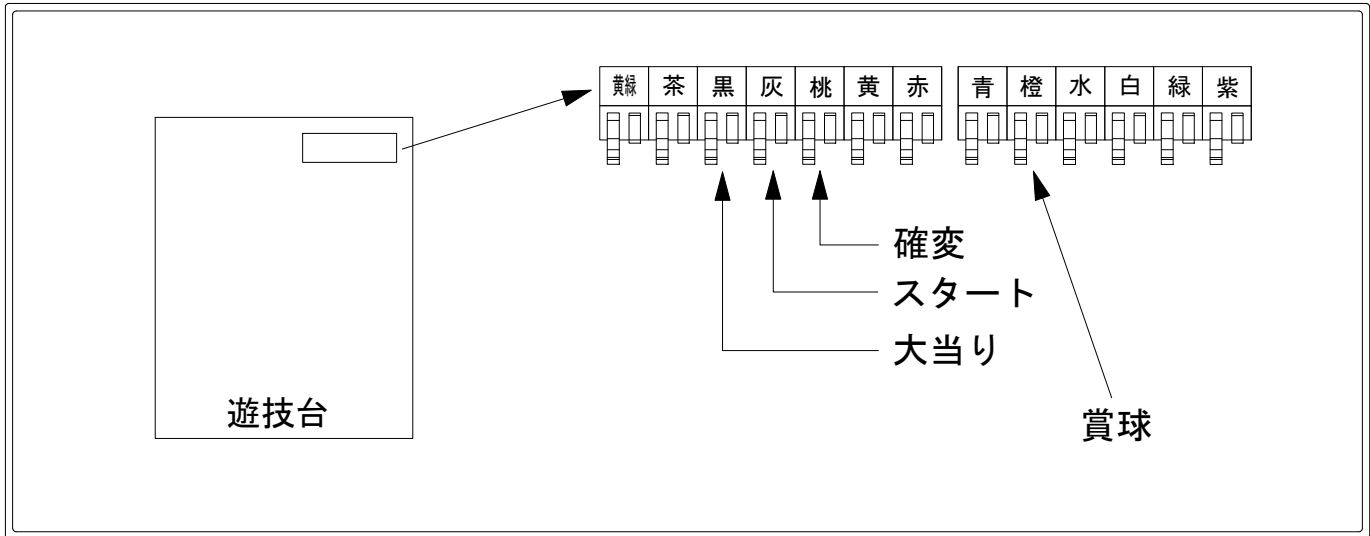

## 出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当り	
①	黄緑	始動口3入賞(下始動口入賞数)へ下部のクレーンによる入賞数			
②	茶	アウト			
③	黒	大当り1 (大当り)		○	→大当りに接続
④	灰	特別図柄確定			→スタートに接続
⑤	桃	大当り2 (大当り及び時間短縮)	○	○	→確変に接続
⑥	黄	始動口2入賞 (電チュー入賞数)			
⑦	赤	ゲート通過			
⑧	青	始動口1入賞 (上始動口入賞数) 通常へ入賞数			
⑨	橙	メイン賞球			→賞球に接続
⑩	水	セキュリティ			
⑪	白	賞球			
⑫	緑	枠開放			
⑬	紫	扉開放			