



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年09月27日 143

メーカー名	SANYO	
機種名	Pストライクウィッチーズ2 129ver.	HBC
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

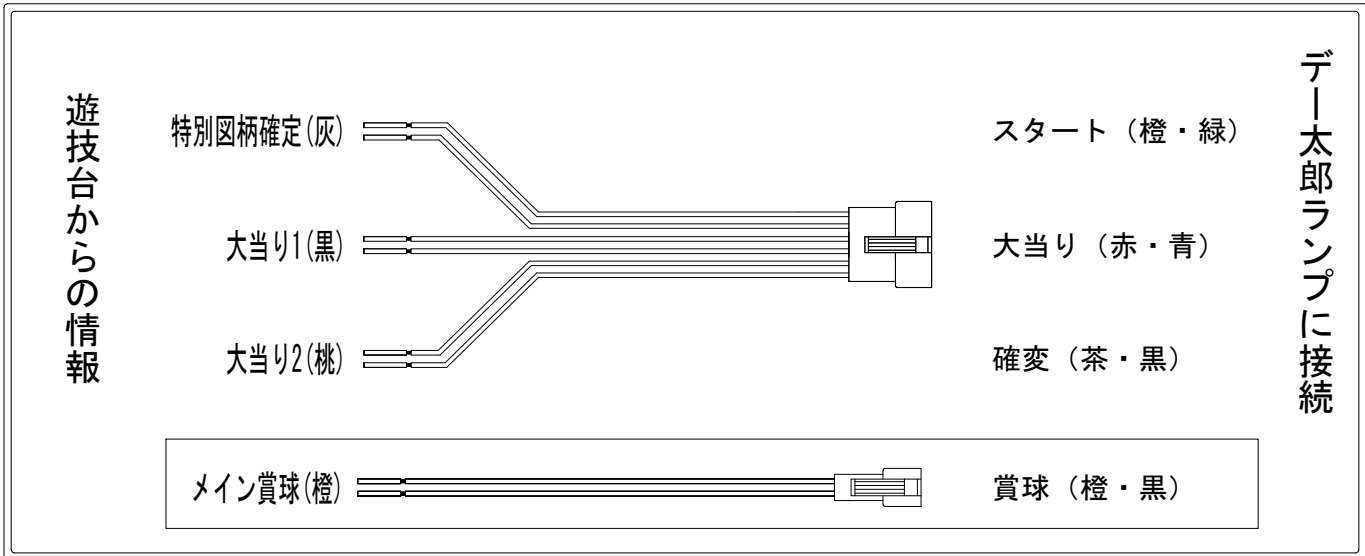

外部端子板

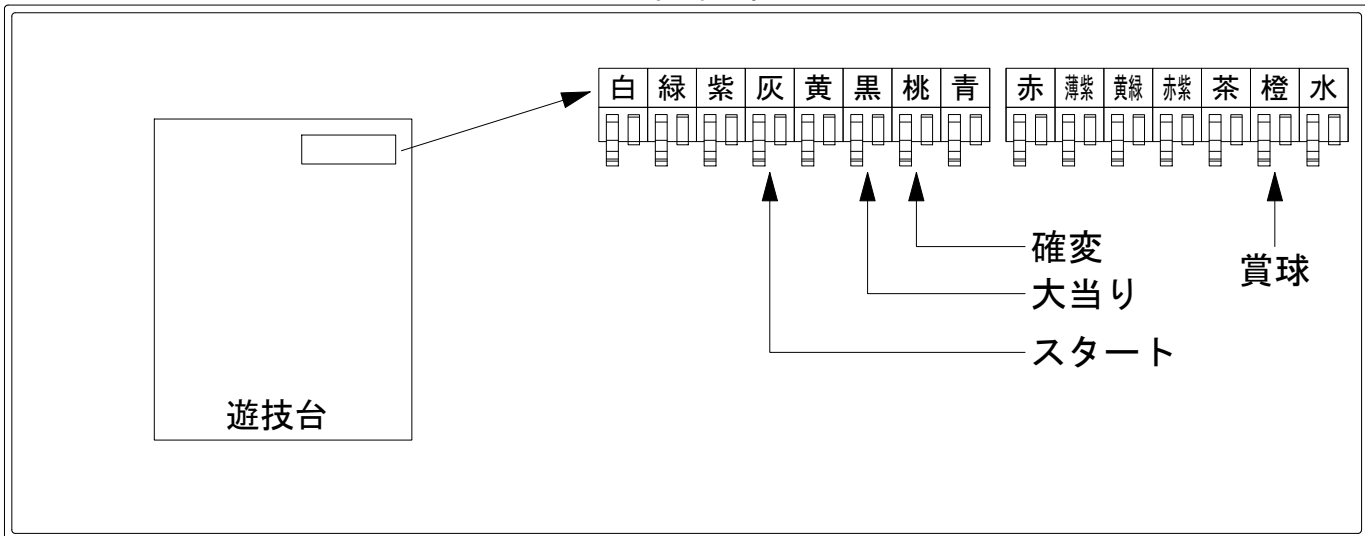

出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当		
①	白	賞球				
②	緑	枠開放				
③	紫	扉開放				
④	灰	特別図柄確定				→スタートに接続
⑤	黄	始動口1入賞				
⑥	黒	大当り1(大当り)		○		→大当りに接続
⑦	桃	大当り2(大当り及び右打ち時)	○	○		→確変に接続
⑧	青	大当り3				
⑨	赤	大当り4				
⑩	薄紫	左通過口通過				
⑪	黄緑	始動口2入賞				
⑫	赤紫	大当りA				
⑬	茶	アウト				
⑭	橙	メイン賞球				→賞球に接続
⑮	水	セキュリティ				