



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年10月15日 31

メーカー名	SANYO		
機種名	CRスーパー海物語 I N 沖縄 2	MTMS	MTGS
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

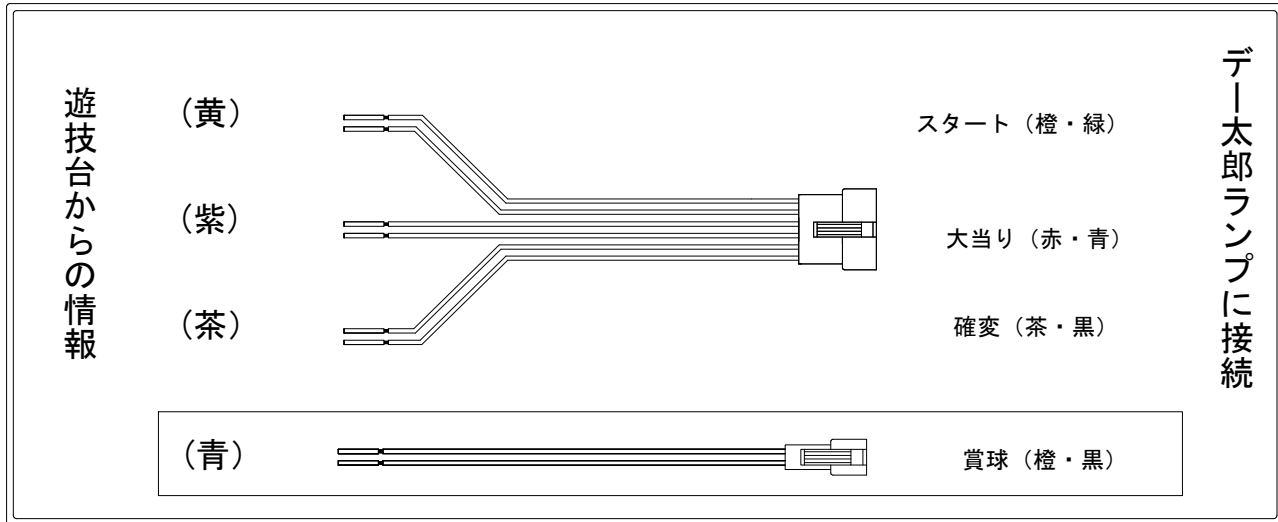

外部端子板

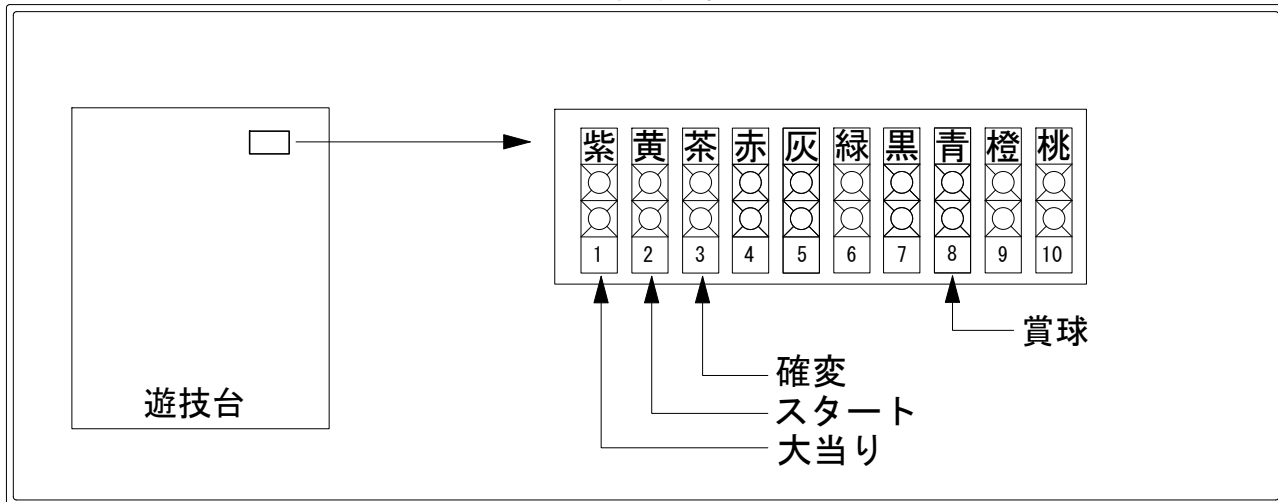

出力情報

外部情報			変動時間短縮	大当		
1 (紫)	大当り1	大当り出力		○		
2 (黄)	特別図柄確定	スタート出力				
3 (茶)	大当り2	大当り・変動時間短縮中に出力	○	○		
4 (赤)	特別図柄1確定	特別図柄1の変動が停止することにより出力				
5 (灰)	始動口1入賞	上始動口				
6 (緑)	始動口2入賞	下始動口				
7 (黒)	不正検知	不正出力				
8 (青)	賞球	賞球出力				
9 (橙)	内枠	内枠開放時に出力				
10 (桃)	ガラス	ガラス枠セット開放時に出力				

→大当りに接続
→スタートに接続
→確変に接続

→賞球線に接続