



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2017年06月29日 62

メーカー名	豊丸	
機種名	CRぴかパチDS1	T 69N 89N
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

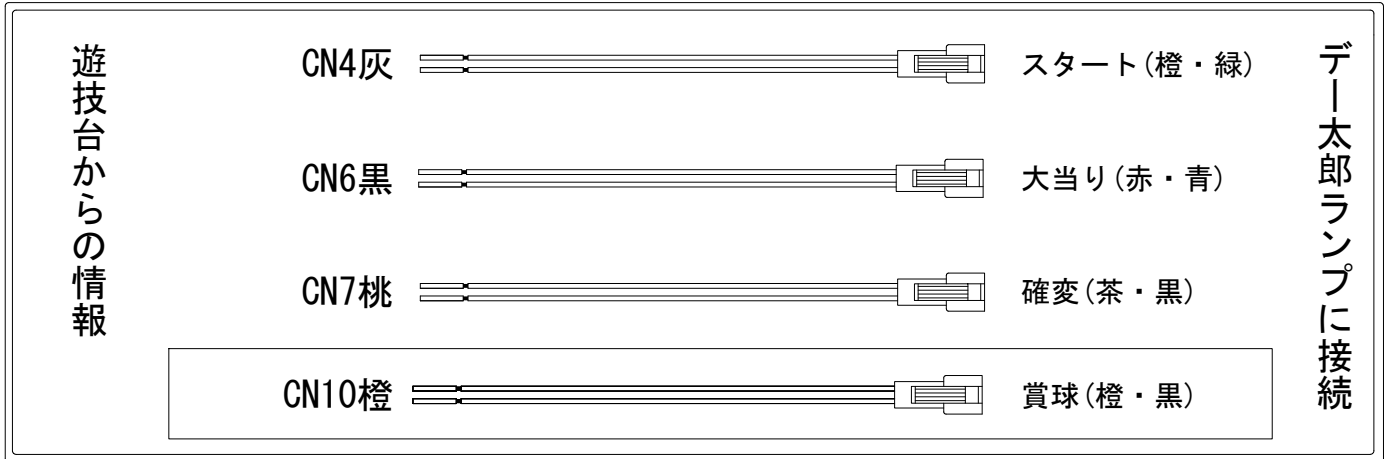

## 外部端子板

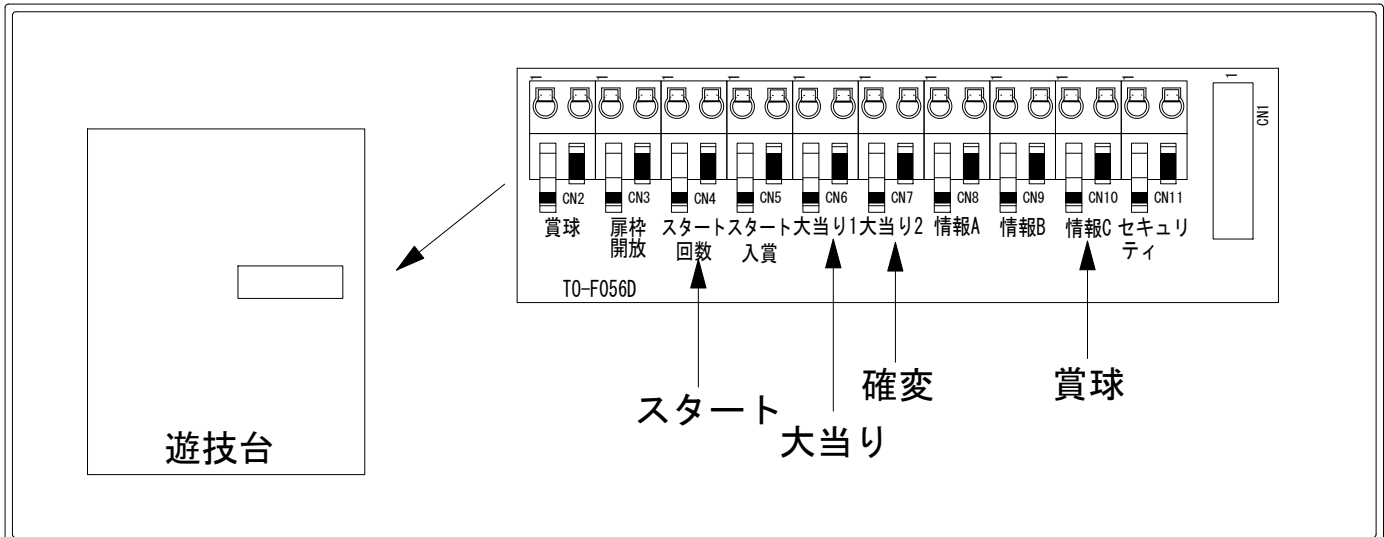

## 出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	大当	※1	
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力				→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力				
CN6黒	大当り1	すべての大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
CN7桃	大当り2	すべての大当り中、「ロボ乱中舞」中、電チューサポート中に出力	○	○	○	→確変に接続
CN8青	情報A	出玉ありの大当り中に出力			○	
CN9赤	情報B	始動口3に入賞するごとに出力				
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				→賞球に接続
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAM7/7)に出力				

※1：出玉ありの大当り