



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2017年07月05日 63

メーカー名	豊丸	
機種名	CRドンキホーテ	159S 229L
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

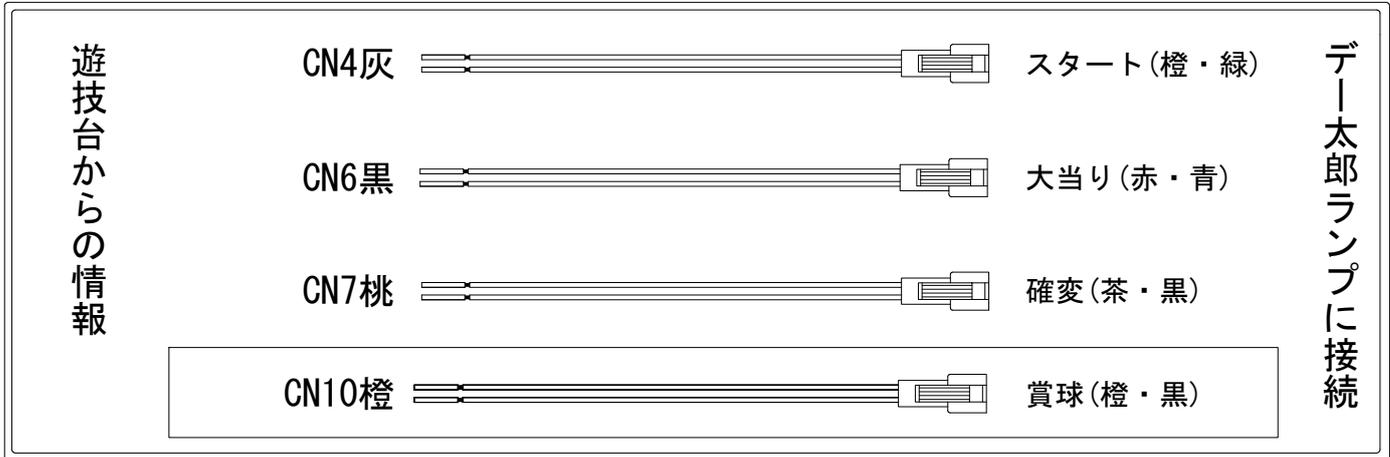

外部端子板

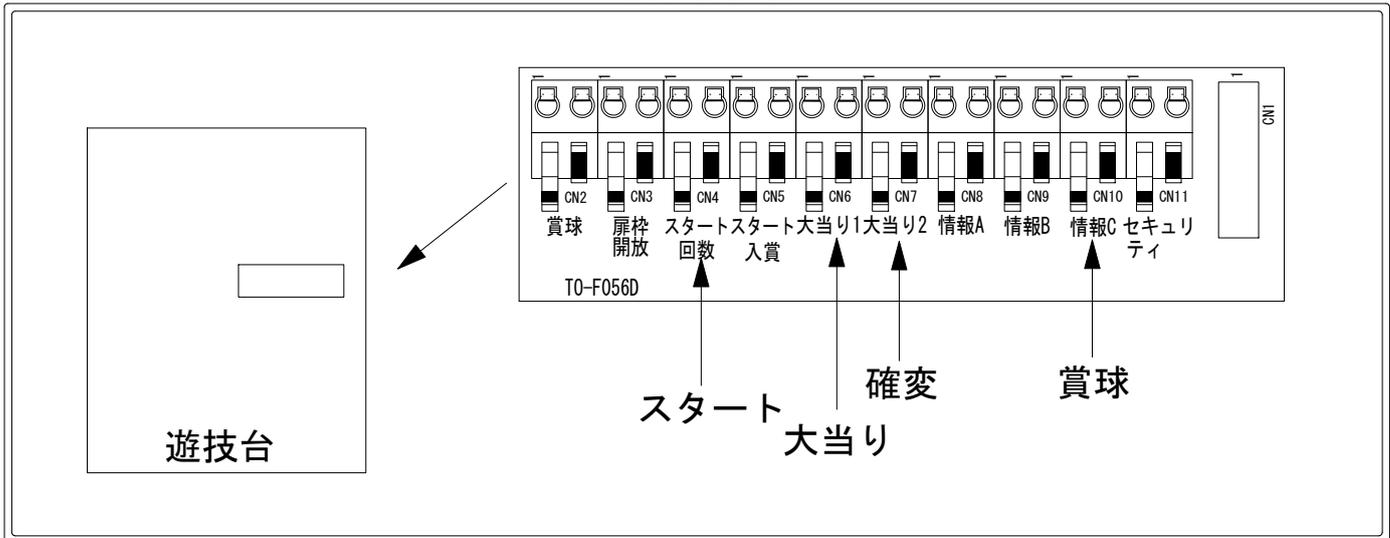

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	大当		
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力				→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力				
CN6黒	大当たり1	すべての大当たり中に出力		○		→大当たり接続
CN7桃	大当たり2	すべての大当たり中、レジェンドタイム中、電チューサポート中に出力	○	○		→確変に接続
CN8青	情報A	ヘソ始動口に入賞するごとに出力				
CN9赤	情報B	左入賞口に入賞するごとに出力				
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				→賞球に接続
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAM7/7)に出力				