



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年12月10日 20

メーカー名	メーシー	
機種名	Pバジリスク～甲賀忍法帖～2	MD
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

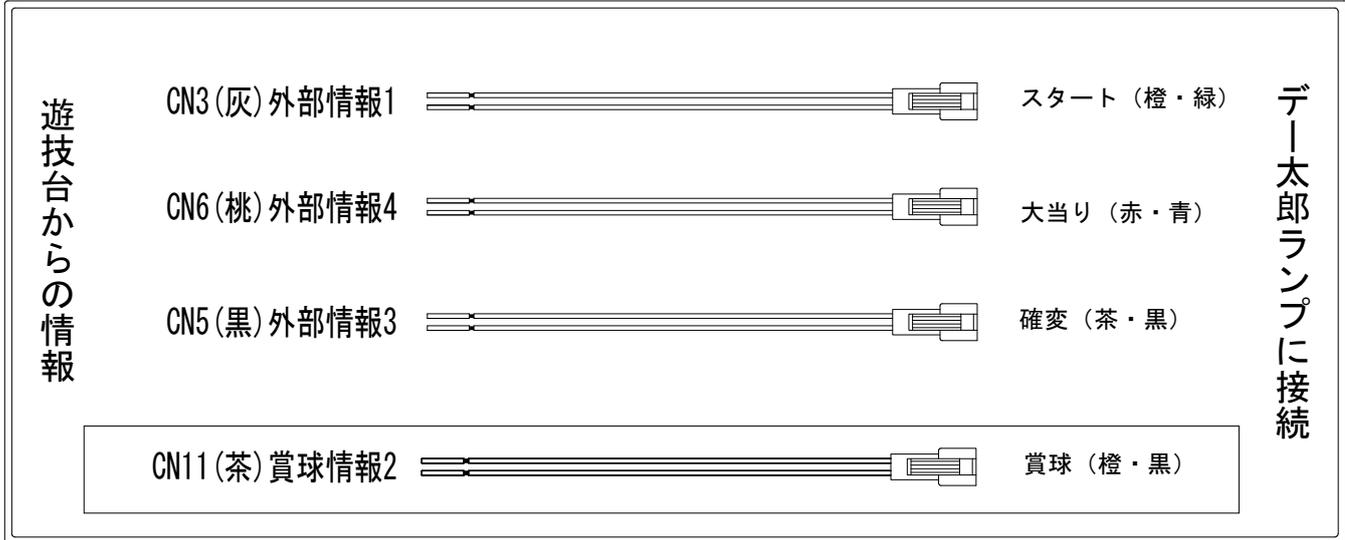

## 外部端子板

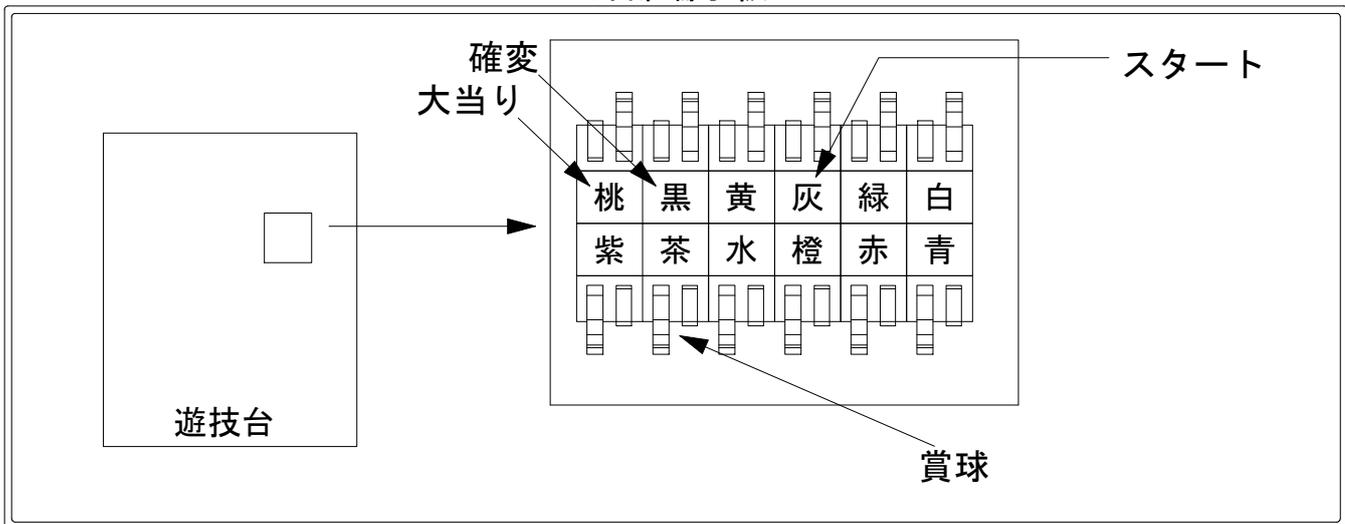

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	確変	大当				
CN1	白	賞球情報1	賞球情報(10球の賞球で1パルス)						
CN2	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報						
CN3	灰	外部情報1	特別図柄1または特別図柄2の変動回数						→スタートに接続
CN4	黄	外部情報2	始動口1、始動口2への遊技球入賞						
CN5	黒	外部情報3	大当り中+時短中+確変中	○	○				→確変に接続
CN6	桃	外部情報4	大当り中		○				→大当りに接続
CN7	青	外部情報5	確変中(高確率+時短あり中)	○					
CN8	赤	外部情報6	小当りRUSH中(高確率+時短なし中)						
CN9	橙	外部情報7	時短中						
CN10	水	外部情報8	大当り中		○				
CN11	茶	賞球情報2	賞球予定情報(10球の賞球で1パルス)						→賞球線に接続
CN12	紫	セキュリティ	セキュリティ信号						