



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年03月25日 16

メーカー名	メーシー		
機種名	Pスターオーシャン4 SWEET PREMIUM ver. AA		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

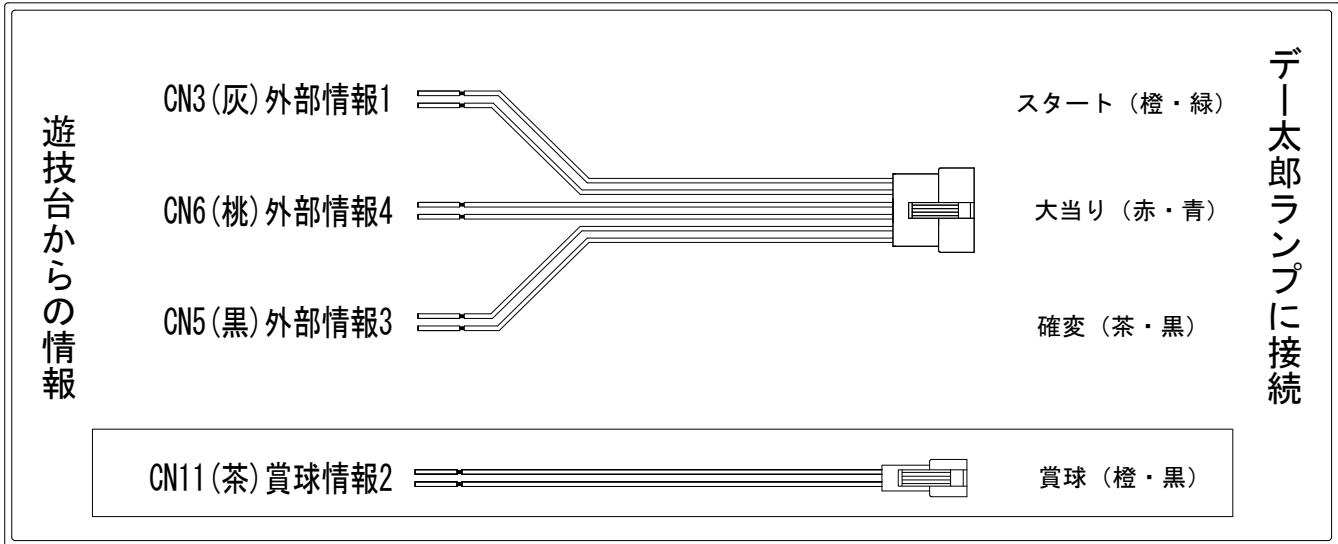

外部端子板

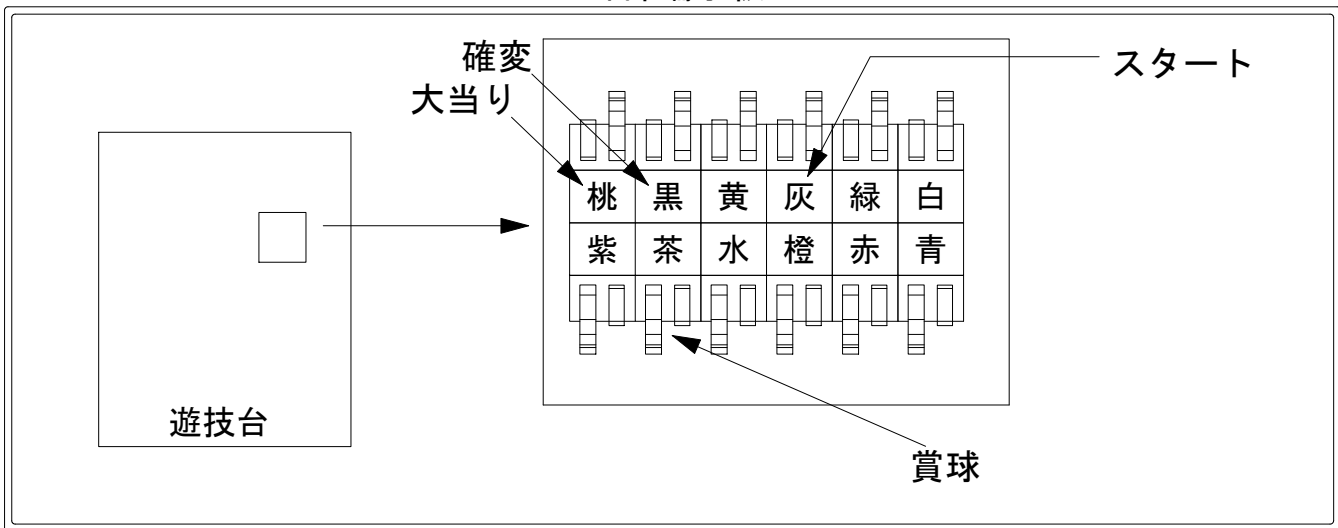

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	時短	大当	小当	
CN1	白	賞球情報1	賞球情報 (10球の賞球で1パルス)				
CN2	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報				
CN3	灰	外部情報1	特別図柄1または特別図柄2の変動回数				→スタートに接続
CN4	黄	外部情報2	始動口への遊技球入賞				
CN5	黒	外部情報3	すべての大当たり中及び時短中	○	○		→確変に接続
CN6	桃	外部情報4	すべての大当たり中		○		→大当りに接続
CN7	青	外部情報5	すべての大当たり中		○		
CN8	赤	外部情報6	時短中	○			
CN9	橙	外部情報7	すべての大当たり中		○		
CN10	水	外部情報8	すべての大当たり中		○		
CN11	茶	賞球情報2	賞球予定情報 (10球の賞球で1パルス)				→賞球線に接続
CN12	紫	セキュリティ	セキュリティ信号				