


# デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2016年09月05日 04-1

|       |                       |             |     |
|-------|-----------------------|-------------|-----|
| メーカー名 | 北電子                   |             |     |
| 機種名   | ニューアムジャグラーEX (KT, KA) |             |     |
| 遊技タイプ | Aタイプ                  |             |     |
| 出力情報  | あり ・ なし               | ワンショット ・ 連続 | その他 |

## 接続方法

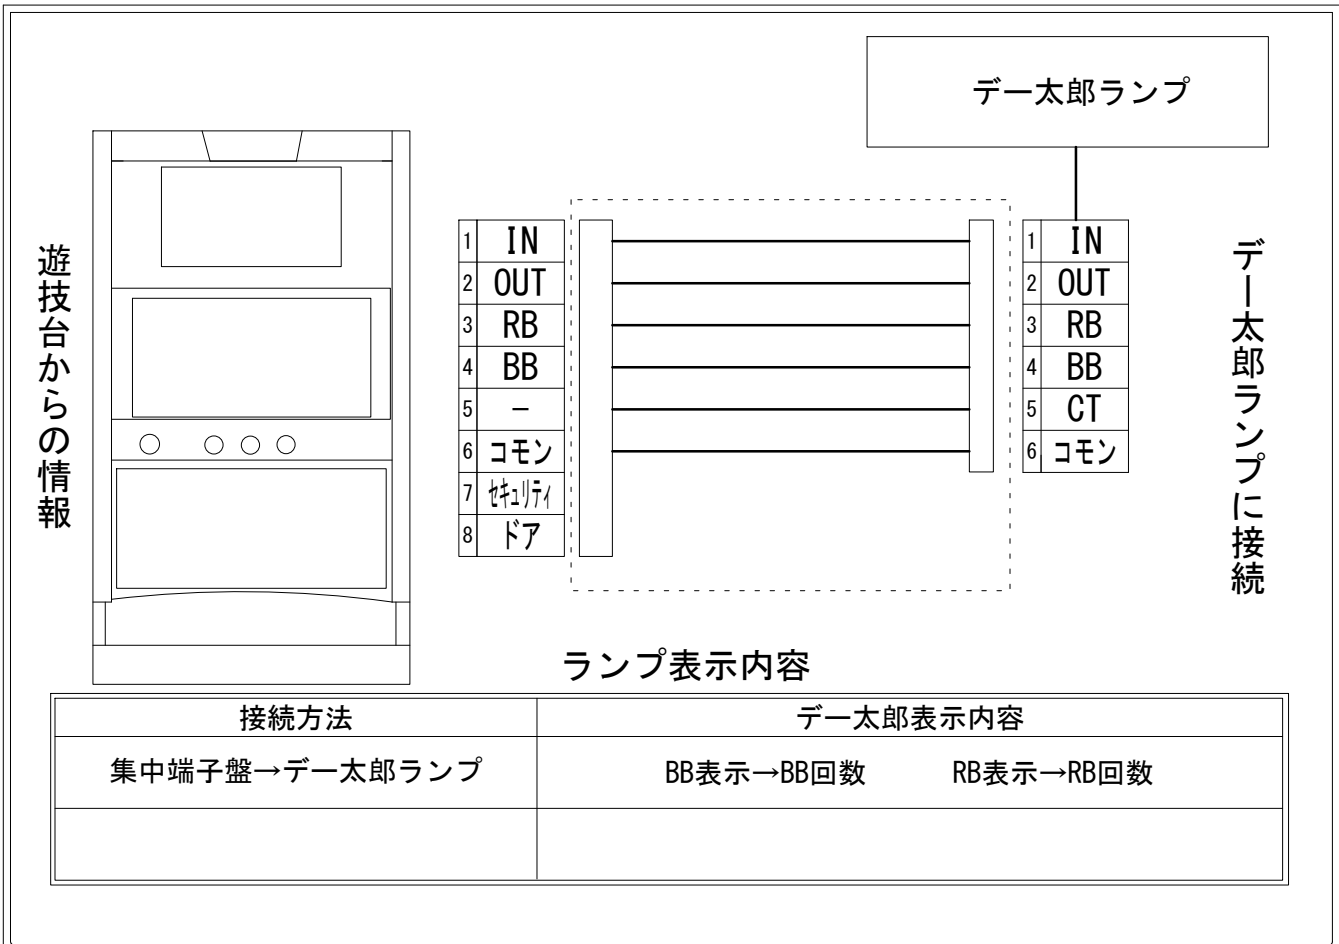

## 台情報出力

| 端子番号 | 情報名    | 出力内容     |
|------|--------|----------|
| ①    | メダル投入  | メダル投入信号  |
| ②    | メダル払出  | メダル払出信号  |
| ③    | 外部出力1  | RB信号     |
| ④    | 外部出力2  | BB信号     |
| ⑤    | 外部出力3  | 出力無し     |
| ⑥    | リレーコモン |          |
| ⑦    | 外部出力4  | セキュリティ信号 |
| ⑧    | 外部出力5  | ドアオープン信号 |

※外部出力4,5についての詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。  
 ※ニューアムジャグラーEX-Cは⑦からRB出力です。