


デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2015年09月25日 06

メーカー名	サミー		
機種名	ベヨネッタ		
遊技タイプ	ATタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

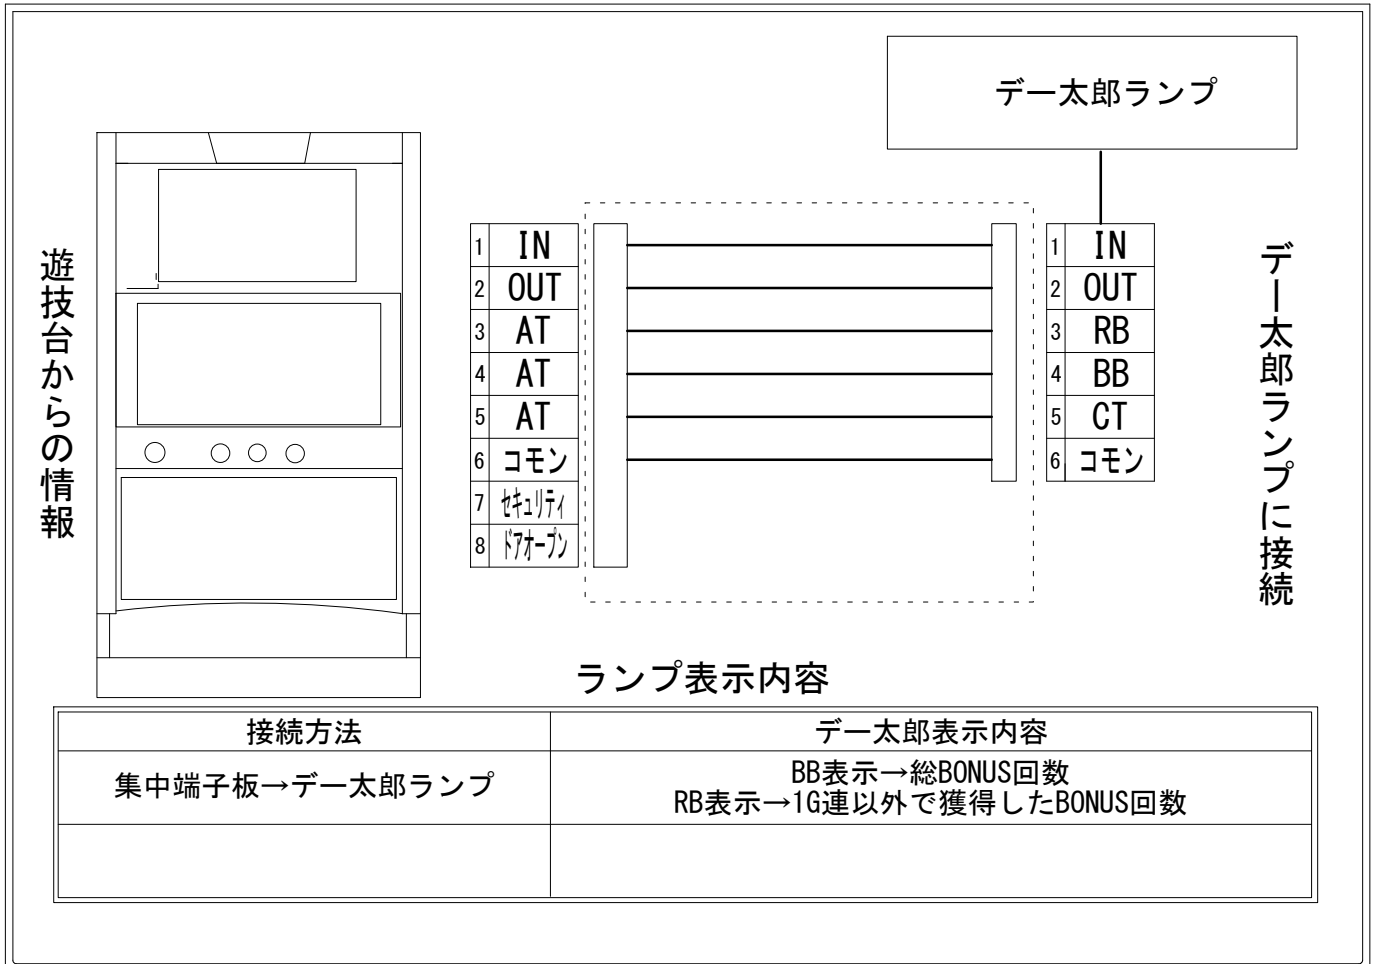

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	1G連以外で獲得したBONUS回数 初当たりBONUS後、押し順役4回正解した後のリフ [※] や共通ベル揃いでON
④	外部出力2	総BONUS回数 1G連以外：③⑤の1.5秒後ON 1G連：BONUS開始後、押し順役4回正解した後のリフ [※] や共通ベル揃いでON
⑤	外部出力3	BONUS中 全てのBONUS後、押し順役4回正解した後のリフ [※] や共通ベル揃いでON
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※押し順役を蓄積2回ミスすると信号はOFFします
 ※外部出力1, 2, 3についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。
 ※外部出力4, 5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。
 ※BBオンタイマーを1秒に設定してください。