



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年08月23日 94-1

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| メーカー名 | 藤商事 | |
| 機種名 | CR 緋弾のエリア II | FPM FPS FPWZ |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

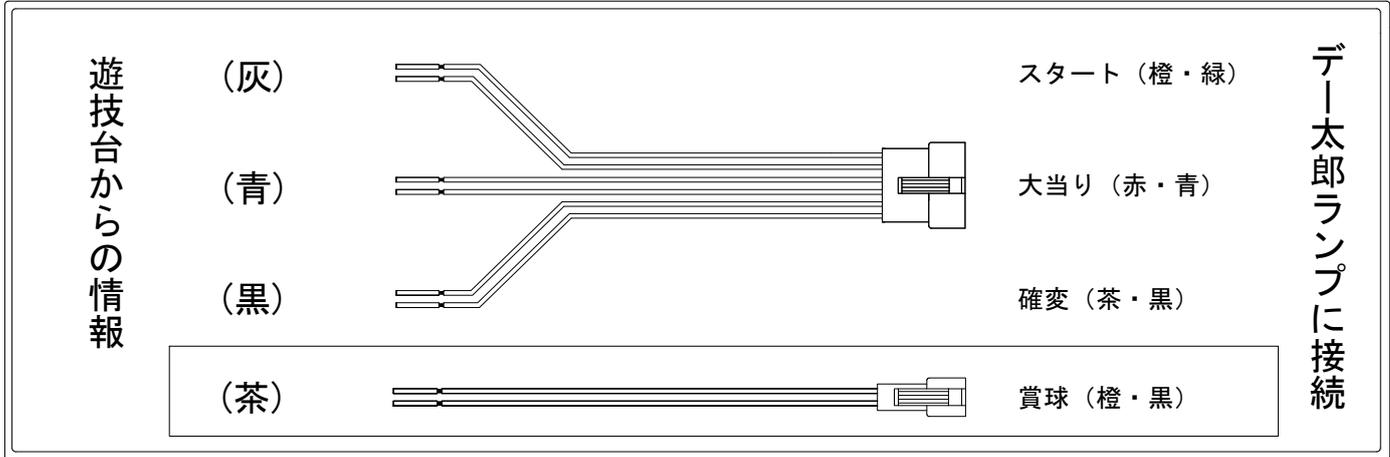

外部端子板

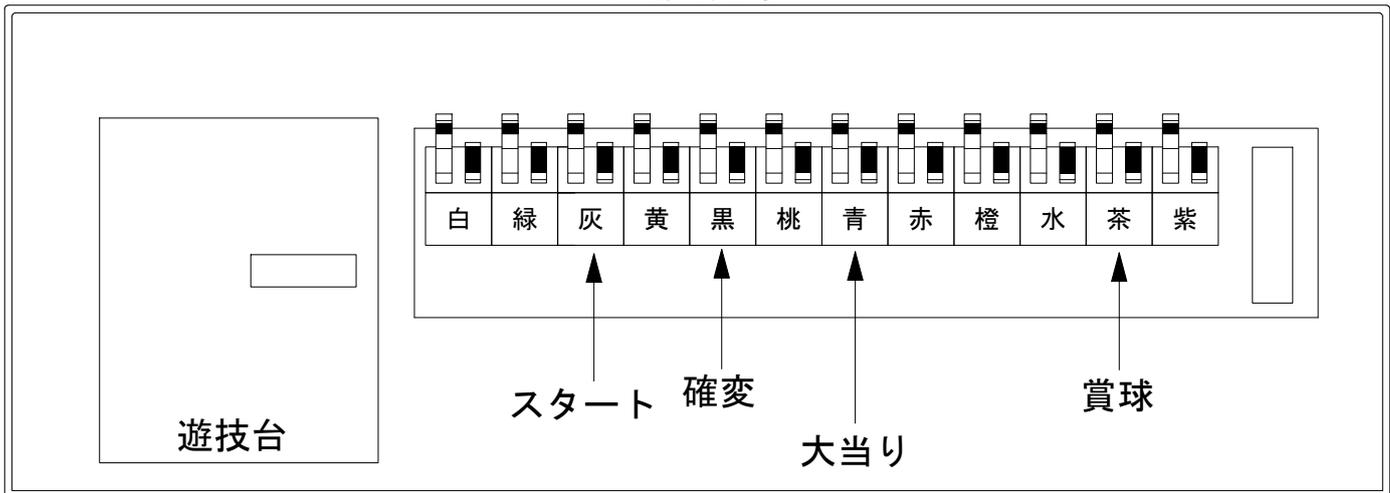

出力情報

| 外部出力端子 | (色) | 名称 | 出力内容 | 特殊遊技 | 大当 | | | | |
|--------|-----|-------------|----------------------------------|------|----|--|--|--|----------|
| | (白) | 賞球 | 賞球払出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力 | | | | | | |
| | (緑) | 扉・枠開放 | ガラス扉及び内枠開放中に出力 | | | | | | |
| 情報端子1 | (灰) | 特別図柄確定回数 | スタート回数を出力 | | | | | | →スタートに接続 |
| 情報端子2 | (黄) | 始動口 | ヘソ・電チュー入賞数を出力 | | | | | | |
| 情報端子3 | (黒) | 大当り及び特殊遊技状態 | 開放延長付大当り中及び特殊遊技状態中を出力 | ○ | ○ | | | | →確変に接続 |
| 情報端子4 | (桃) | 特殊遊技状態 | 特殊遊技状態中を出力 | ○ | | | | | |
| 情報端子5 | (青) | 大当り | 大当り中を出力 | | ○ | | | | →大当りに接続 |
| 情報端子6 | (赤) | 特別図柄1始動口 | ヘソ入賞数を出力 | | | | | | |
| 情報端子7 | (橙) | 特別図柄2始動口 | 電チュー入賞数を出力 | | | | | | |
| 情報端子8 | (水) | 右下入賞口 | 右下入賞口の入賞数を出力 | | | | | | |
| 情報端子9 | (茶) | メイン賞球 | 入賞タイミングで払出加算、10個単位で賞球を出力 | | | | | | →賞球線に接続 |
| 情報端子10 | (紫) | セキュリティ | 不正エラーをホールコンへ出力 | | | | | | |