
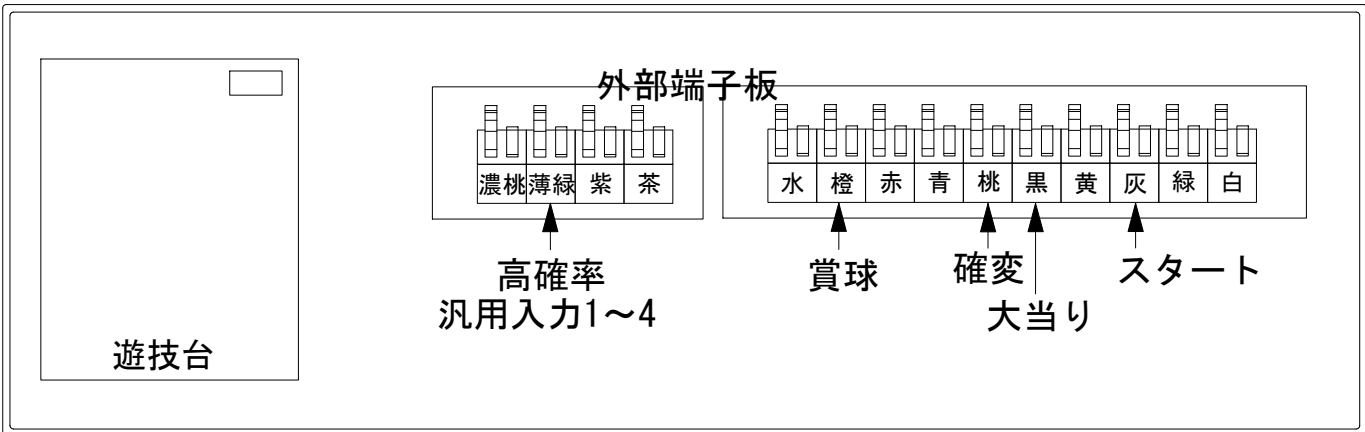


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年06月18日 107-1

メーカー名	京楽	
機種名	P 仮面ライダー轟音	M6 MA1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

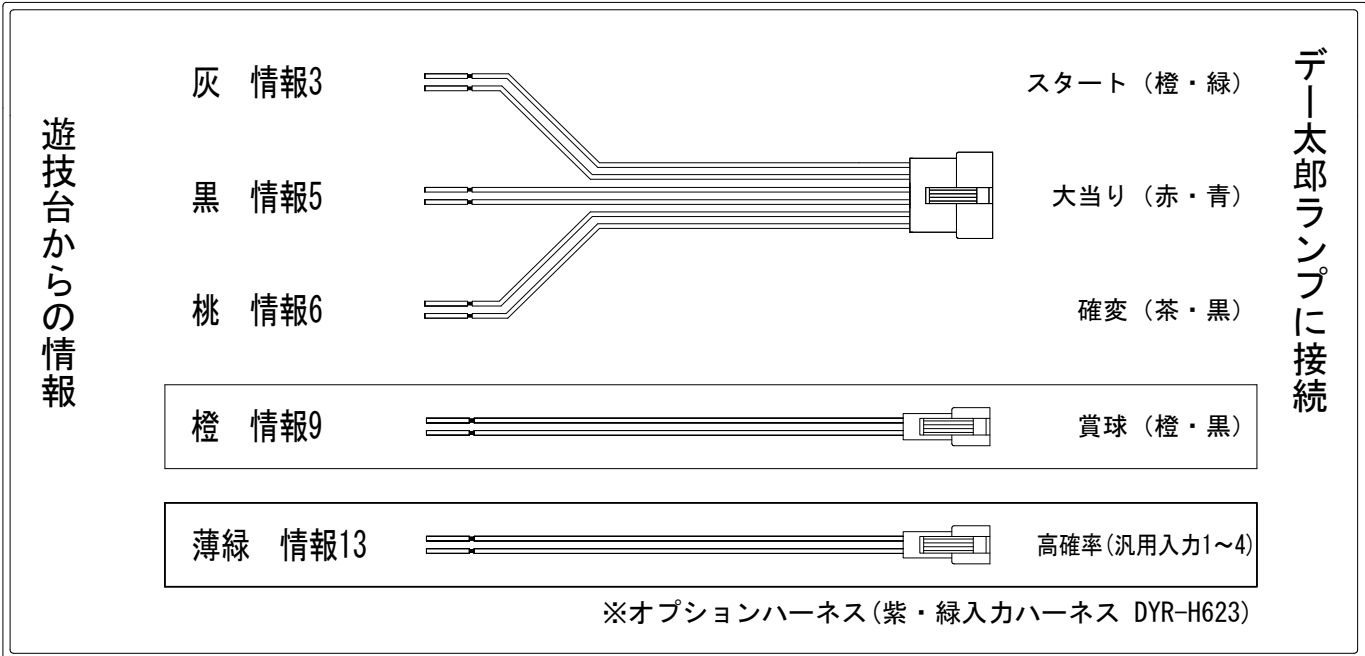

出力情報

出力名	色	出力内容	確変	大当	高確率
情報1	白	賞球			
情報2	緑	扉開放			
情報3	灰	スタート			
情報4	黄	全始動口入賞			
情報5	黒	大当り		○	
情報6	桃	大当り 確変 時短 遊タイム	○	○	○
情報7	青	中始動口(ヘソ)入賞			
情報8	赤	異常信号 ※極性あり			
情報9	橙	賞球予定数			
情報10	水色	アウト			
情報11	茶	下始動口(電チュー)入賞			
情報12	紫	異常信号(VATショート開放時の異常入賞数)			
情報13	薄緑	確変			○
情報14	濃桃	未使用			

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

→高確率に接続 ※1 (汎用入力1~4)

※1 低確率中スタート回数を表示する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。