



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2024年04月22日 129-1

メーカー名	京楽		
機種名	ぱちんこ 水戸黄門 超極上	KC1	KACJ1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

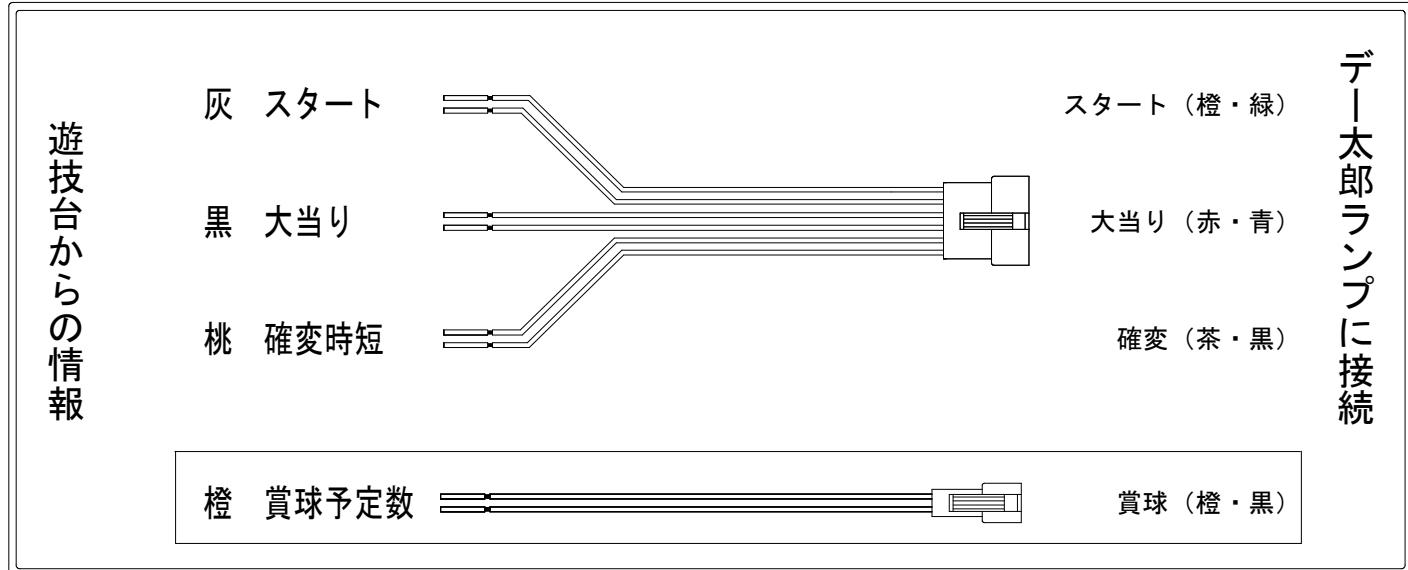

外部端子板

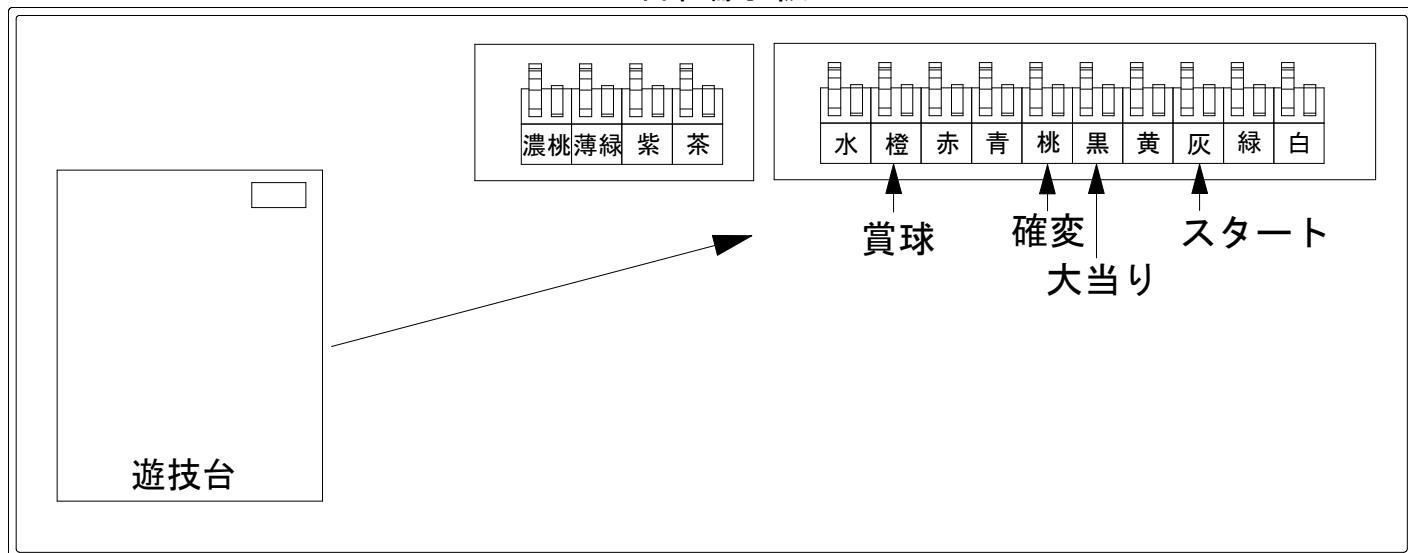

出力情報

出力名	色	出力内容	大当	時短	
情報1	白	賞球			
情報2	緑	扉開放			
情報3	灰	スタート			→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞数			
情報5	黒	大当たり・小当たり ※特2の転落当たりを除く	○		→大当たりに接続
情報6	桃	大当たり・小当たり・時短 ※残保留含む	○	○	→確変に接続
情報7	青	ヘソ入賞数			
情報8	赤	異常信号 ※極性あり			
情報9	橙	賞球予定数			→賞球線に接続
情報10	水色	アウト			
情報11	茶	下始動口(特2)入賞数			
情報12	紫	小当たり			
情報13	薄緑	未使用			
情報14	濃桃	全大当たり・小当たり ※特2の転落当たりを含む	○		