



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年10月01日 213-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	P CYBORG009 RULE OF SACRIFICE	S3-K VS3-K
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

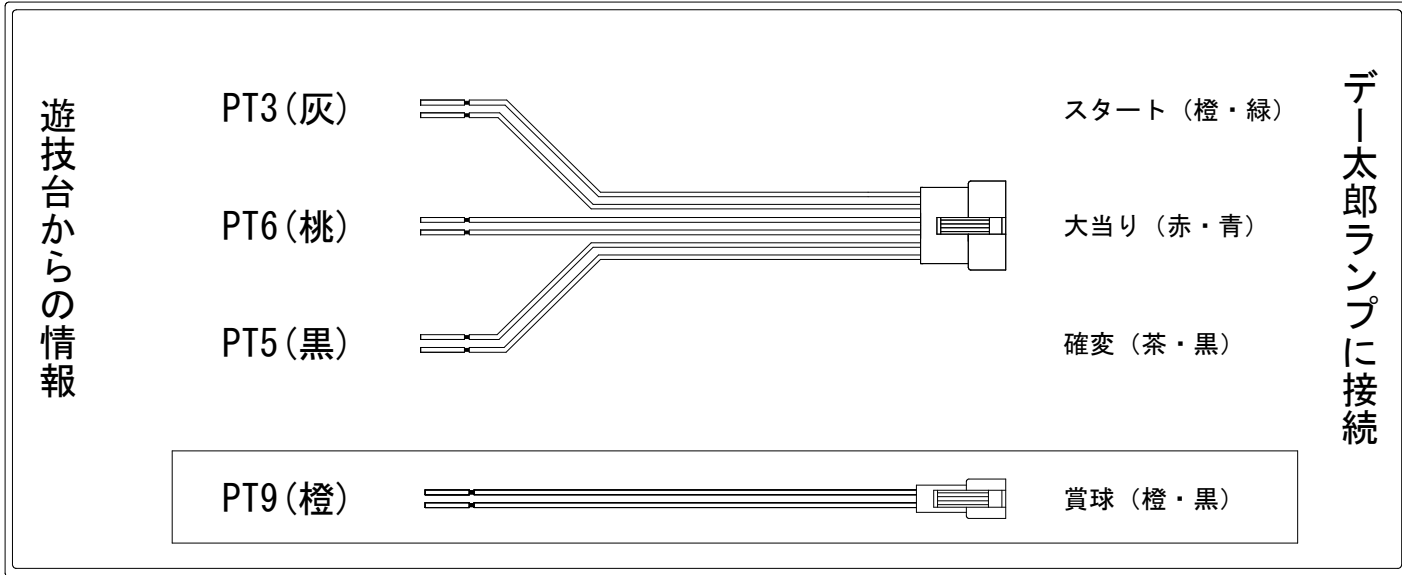

外部端子板

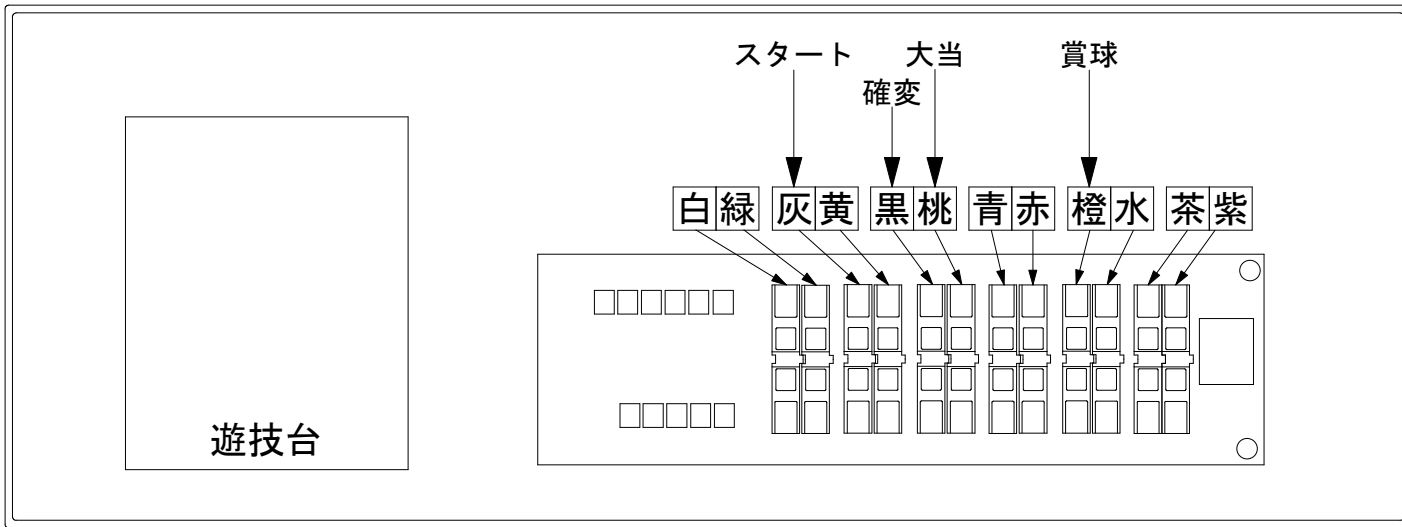

出力情報

信号		情報内容	確変	大当
賞球	PT1	白	賞球 (未払い出し分除く) 10個で1パルス	
枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間出力	
図柄確定回数4	PT3	灰	【通常時】特別図柄が停止毎に1パルス(特別図柄1+特別図柄2) 【変動短縮中】普通図柄の変動停止ごとに1パルス(大当り中は出力しない)	
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス	
大当り49	PT5	黒	全ての当り中、条件装置が動作するまでの小当り中、時短中に変動を開始した普通図柄表示装置の作動中及び停止図柄表示中、時短中、普通電動役物作動中(開放等の時間が2.8秒以上となる場合に限り)、特別図柄2表示装置の作動中及び停止図柄表示中に出力	○
大当り51	PT6	桃	大当り中、小当り中に出力	○
大当り50	PT7	青	時短中、条件装置が動作するまでの小当り中、時短中に変動を開始した普通図柄表示装置の作動中及び停止図柄表示中、普通電動役物作動中(開放等の時間が2.8秒以上となる場合に限り)、特別図柄2表示装置の作動中及び停止図柄表示中に出力	○
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス	
賞球予定	PT9	橙	賞球 (未払出分含む) 10個で1パルス	
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時	
大当り2	PT11	茶	大当り中に出力	○
呼出	PT12	紫	呼出しボタン押下状態の間出力	

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続