



メーカー名	豊丸	
機種名	Pこの素晴らしい世界に祝福を！ LT3 VM1 VLT1	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

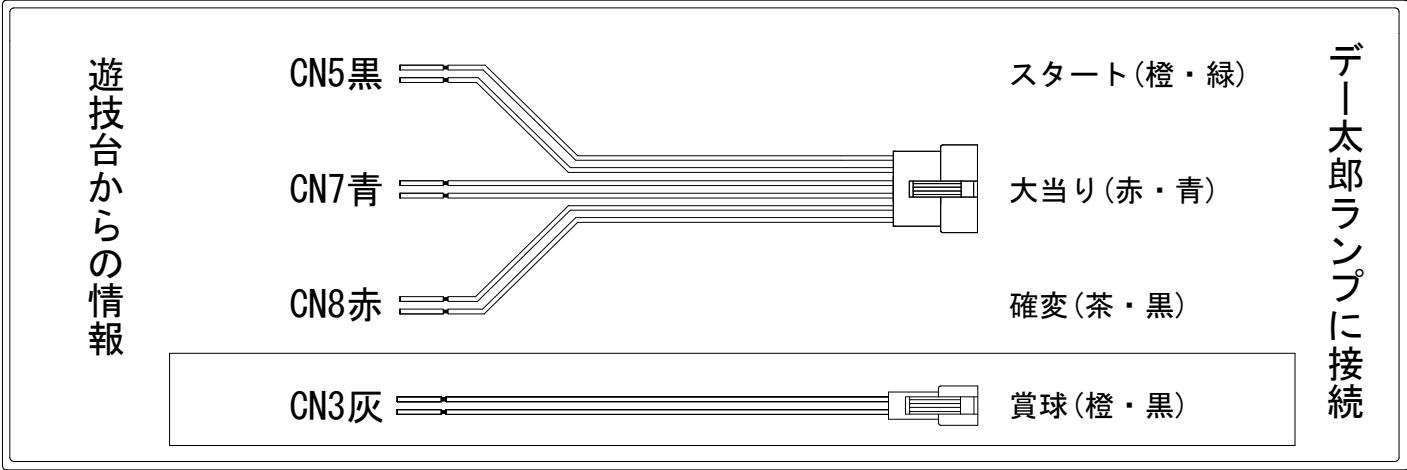

外部端子板

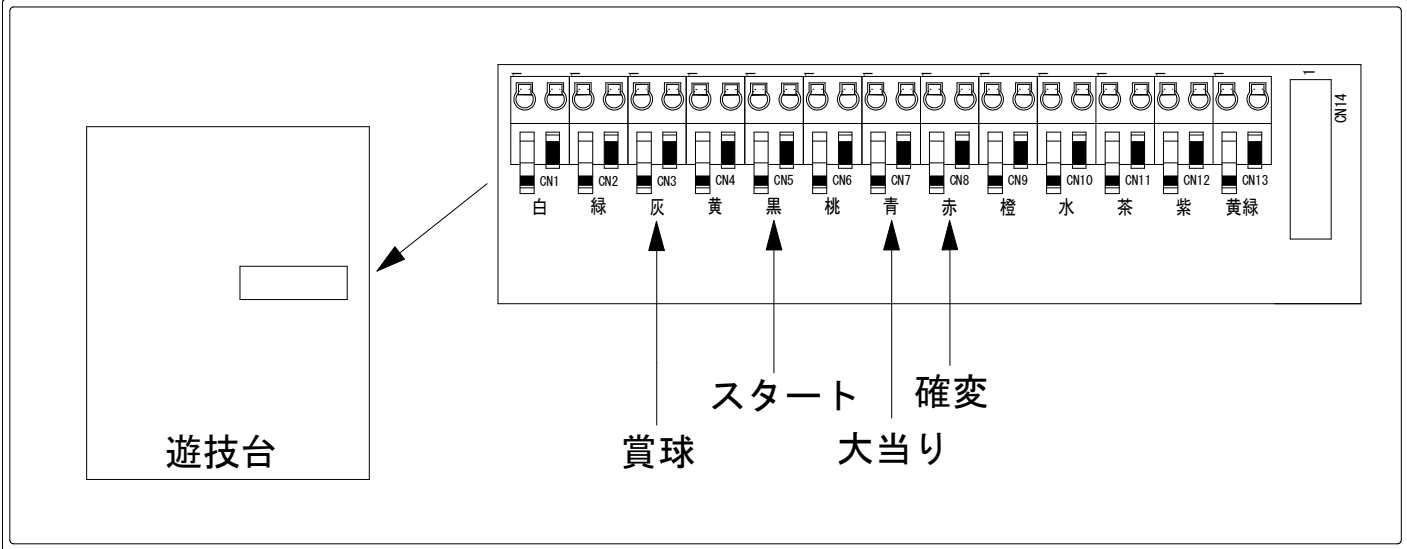

出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当り	電サポ	
CN1白	賞球	払い出し10個ごとに出力			
CN2緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力			
CN3灰	メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力			→賞球に接続
CN4黄	アウト	アウト計測10個ごとに出力			
CN5黒	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力			→スタートに接続
CN6桃	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力			
CN7青	大当り 1	大当たり中及び小当たり中に出力	○		→大当りに接続
CN8赤	大当り 2	すべての大当たり中、小当たり中、電チューサポート中及び電チューサポート終了後の特別図柄2の作動保留球数分変動終了まで出力	○	○	→確変に接続
CN9橙	大当り 3 情報 A	大当たり中に出力	○		
CN10水	入賞口入賞情報 1 情報 B	始動口1に入賞するごとに出力			
CN11茶	入賞口入賞情報 2 情報 C	左上、左中、左下入賞口に入賞するごとに出力			
CN12紫	ゲート通過情報 情報 D	ゲートに通過するごとに出力			
CN13黄緑	セキュリティ	異常検出または異常動作時に出力			