


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2023年03月14日 33

メーカー名	ミズホ		
機種名	Pバベル5000		MN
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

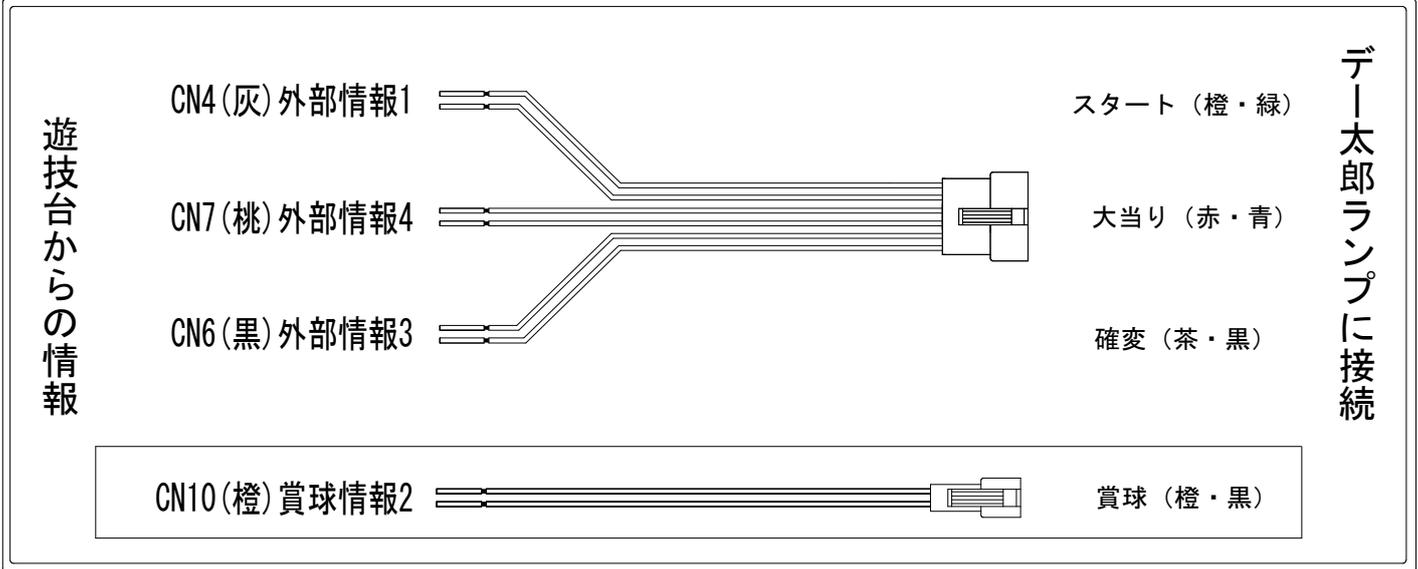

外部端子板

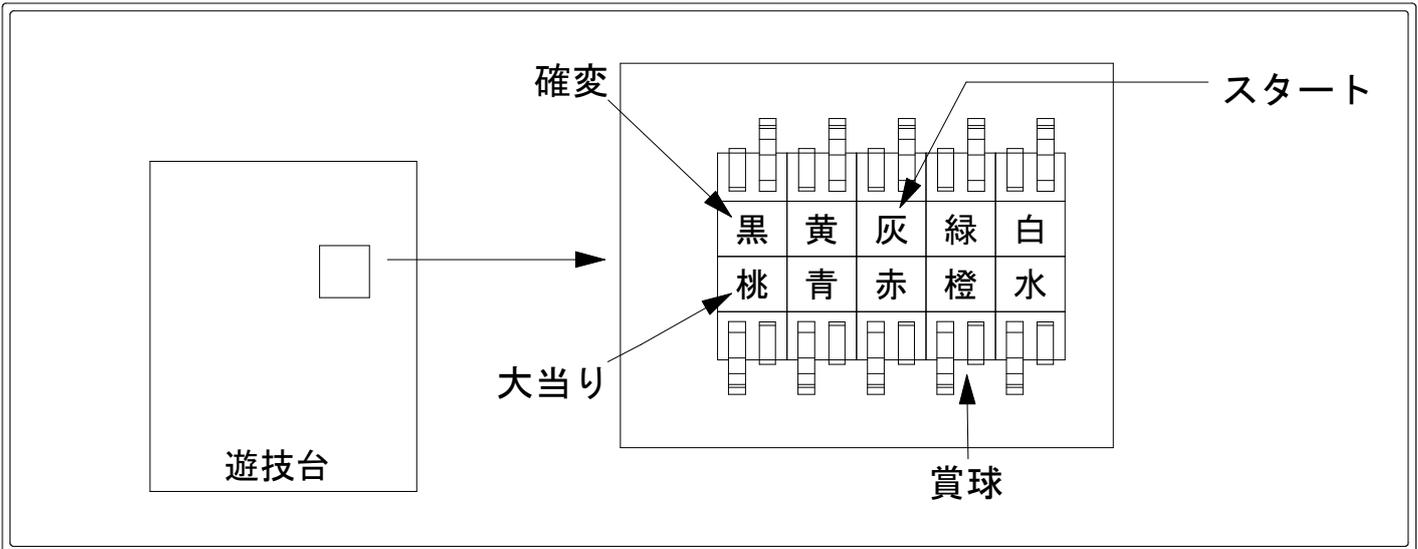

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	時短	大当				
CN2	白	賞球情報1	賞球払出し10個毎に120ms出力						
CN3	緑	扉・枠開放	扉・枠開放中に出力						
CN4	灰	外部情報1	塔飛び込み通過+特図2確定毎に120ms出力						→スタートに接続
CN5	黄	外部情報2	飛び込み左右通過毎に120ms出力						
CN6	黒	外部情報3	大当たり中・時短中に出力(時短後も保留分の変動が終了するまで)	○	○				→確変に接続
CN7	桃	外部情報4	大当たり中に出力		○				→大当りに接続
CN8	青	外部情報5	飛び込み左右通過+特図2確定毎に120ms出力						
CN9	赤	外部情報6	非大当たり中かつ非時短中の始動口2入賞毎に120ms出力						
CN10	橙	賞球予定情報	すべての入賞口入賞時、賞球予定数10個毎に120ms出力						→賞球線に接続
CN11	水	セキュリティ	セキュリティ出力						