



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年06月27日 35

メーカー名	メーシー	
機種名	Pアナザーゴッドハーデス-狂乱-	3MC
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

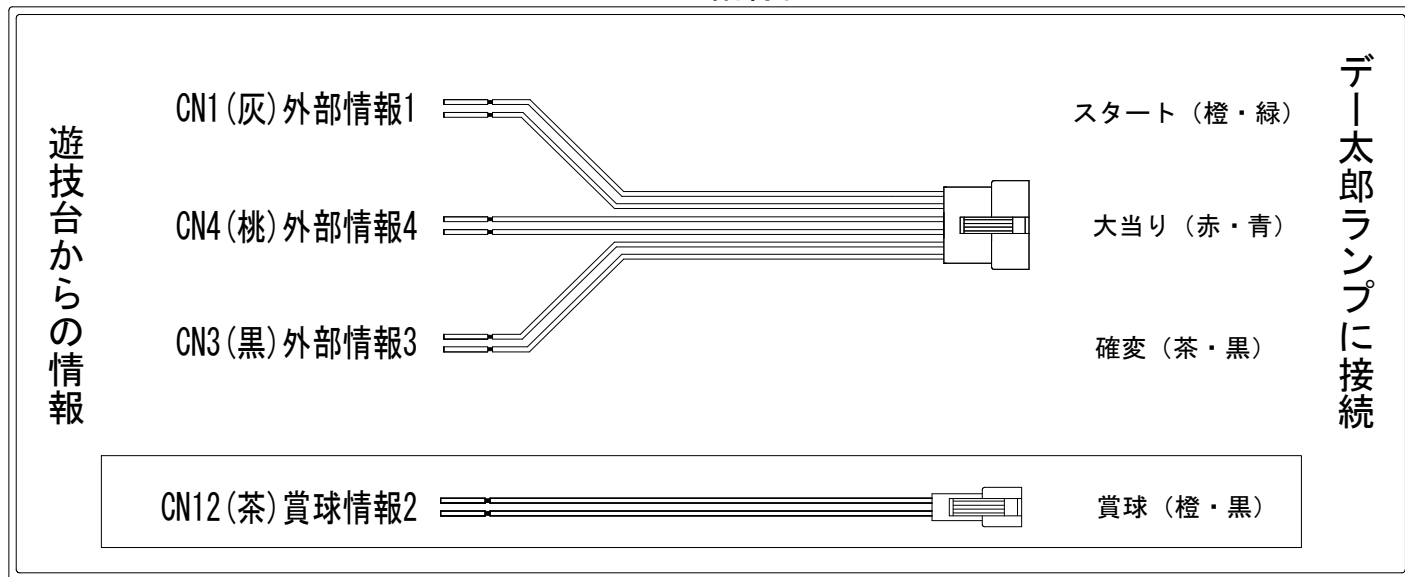

外部端子板

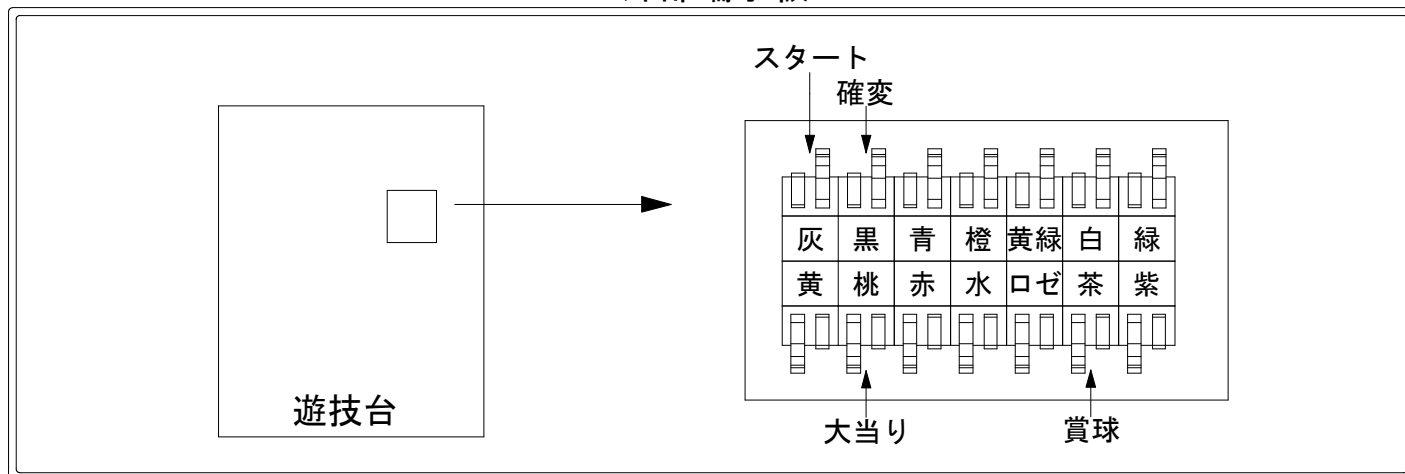

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	時短			
CN1	灰	外部情報1	特別図柄1または特別図柄2の変動回数					
CN2	黄	外部情報2	始動口1または始動口2への遊技球入賞					
CN3	黒	外部情報3	大当たり中+右打ち期間中	○	○			
CN4	桃	外部情報4	大当たり中	○				
CN5	青	外部情報5	大当たり中およびC時短確定時1パルス	○				
CN6	赤	外部情報6	変動時間短縮機能作動中		○			
CN7	橙	外部情報7	変動時間短縮機能未作動中に始動口2への遊技球入賞					
CN8	水	外部情報8	出力なし					
CN9	黄緑	外部情報9	アウト球10個ごとに1パルス					
CN10	口ゼ	呼び出し	呼び出しボタンがオン中に出力					
CN11	白	賞球情報1	賞球払い出し10個ごとに1パルス					
CN12	茶	賞球情報2	すべての入賞口入賞時、賞球予定数10個ごとに1パルス					
CN13	緑	扉・枠開放	扉・枠開放中に出力					
CN14	紫	セキュリティ	セキュリティ出力					

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続