



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年9月9日 28

メーカー名	エース電研	
機種名	CR. クイズタイムショック	DH5
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

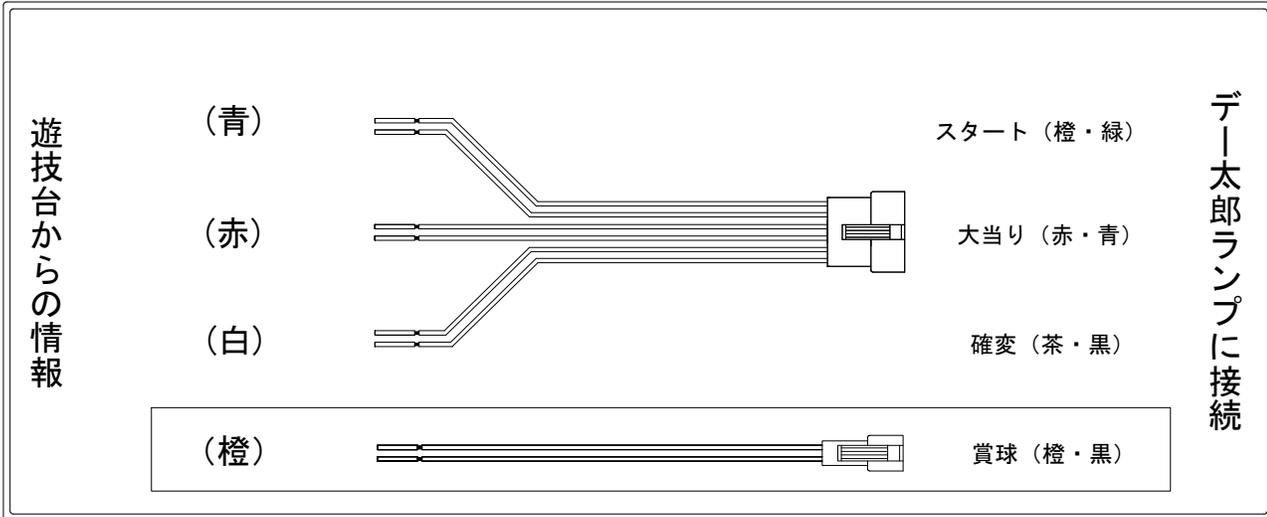

外部端子板

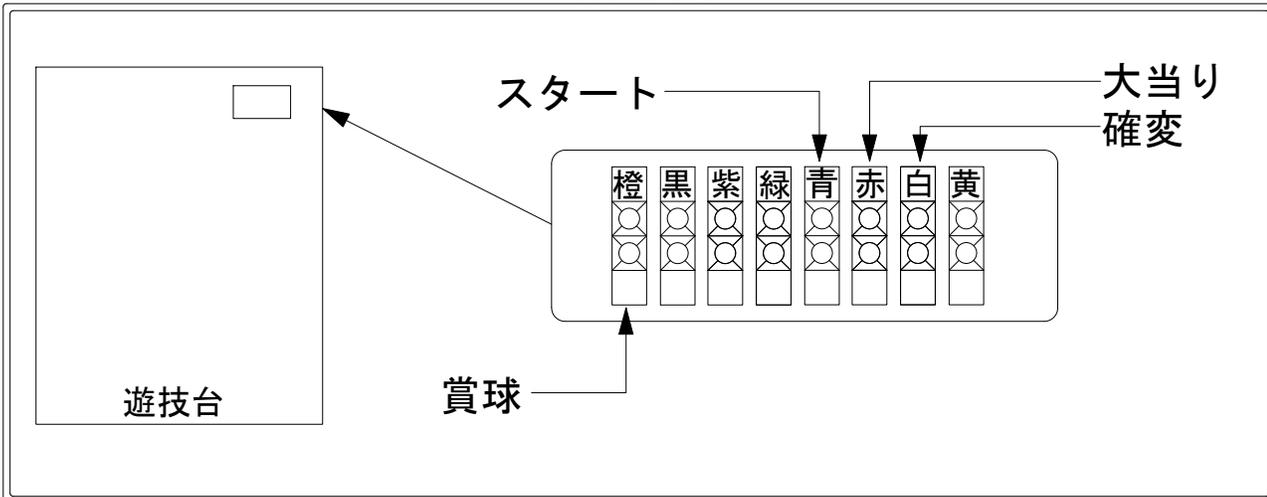

出力情報

端子色	情報名	出力内容	時短	確変	大当り				
					15R	5R	2R		
(橙)	賞球	賞球出力							→賞球線に接続
(黒)	枠開放	内枠ユニット又はガラス枠ユニット開放中に出力							
(紫)	不正	不正出力							
(緑)	始動口	始動口							
(青)	図柄固定回数	スタート							→スタートに接続
(赤)	大当り1	大当り中に出力			○	○	○		→大当りに接続
(白)	大当り2	大当り・時短・確変中に出力	○	○	○	○	○		→確変に接続
(黄)	大当り3	時短中に出力	○						