



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年8月20日 31

メーカー名	エース電研		
機種名	CRモンキーターン	TRX	NRX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

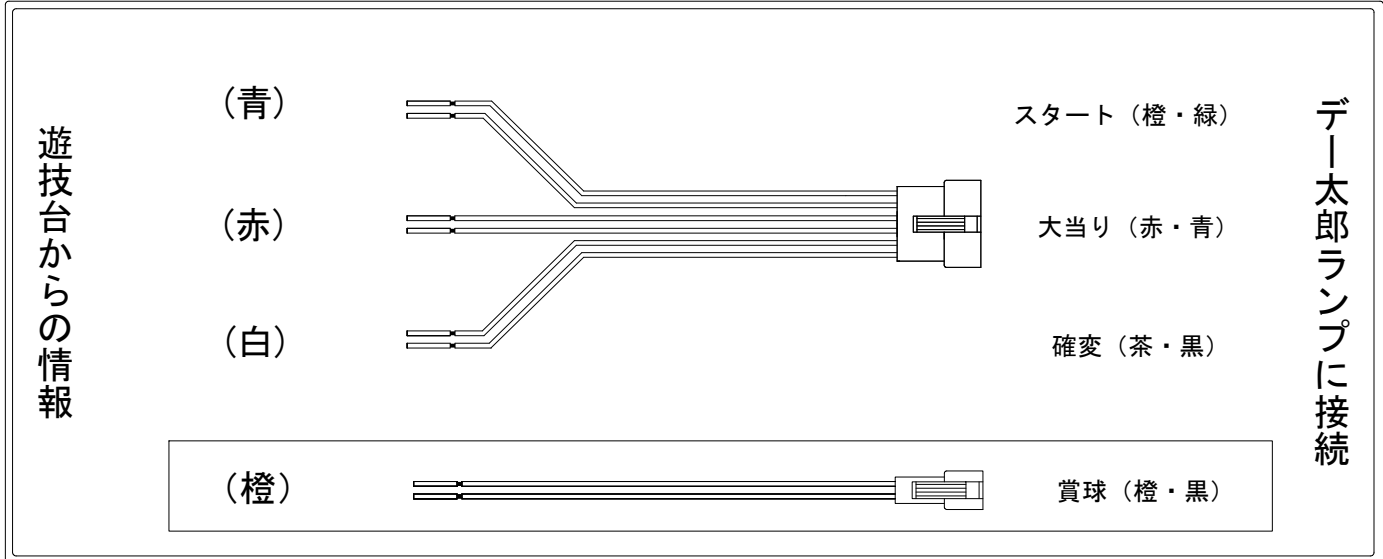

外部端子板

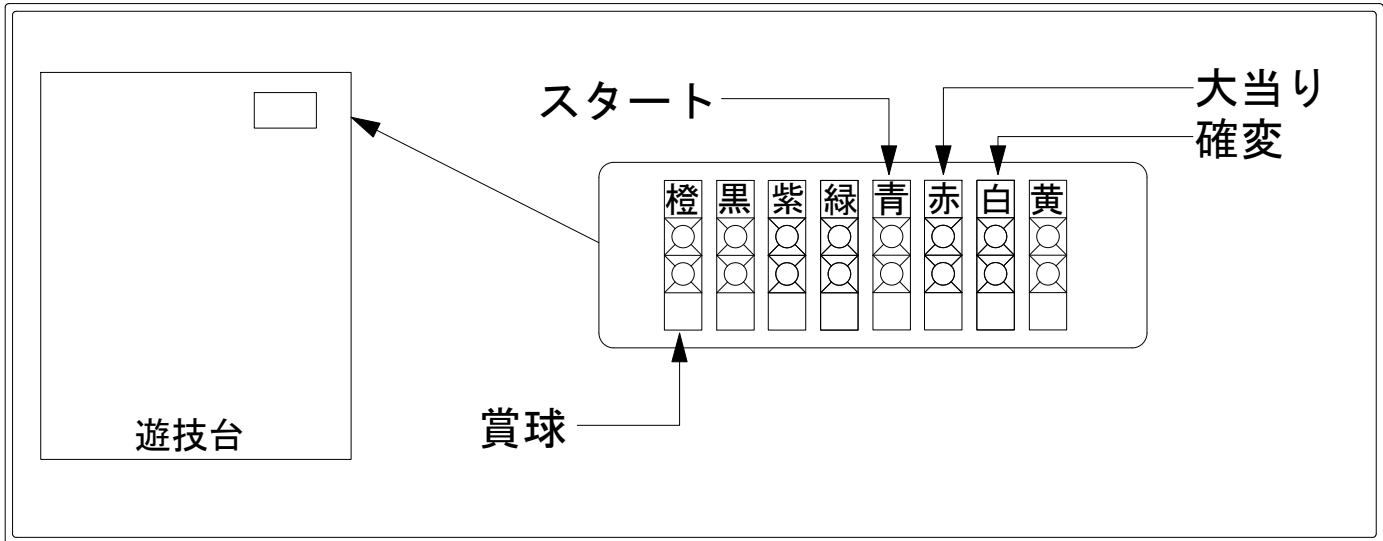

出力情報

端子色	情報名	出力内容	時短	確変	大当り		
					大当	2R	小当
(橙)	賞球	賞球出力					
(黒)	枠開放 セキュリティ	内枠ユニット又はガラス枠ユニット開放及び不正中に出力					
(紫)	大当り4	大当り中に出力			○	○	
(緑)	始動口	始動口					
(青)	図柄確定回数	メインデジタル回転停止毎に出力					
(赤)	大当り1	大当り・小当り中に出力			○	○	○
(白)	大当り2	大当り※1・時短・確変中に出力	○	○	○		
(黄)	大当り3	2R大当り以外の大当り中に出力			○		

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

※1 2R大当りは確変・時短中のみ出力

※ 2R大当り及び小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3(黄)に接続