


デー太郎(パチンコ) 取付配線資料


2011年10月7日 34-2

メーカー名	エース電研		
機種名	CRエースをねらえ! TRX HRY ST5 SD5		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

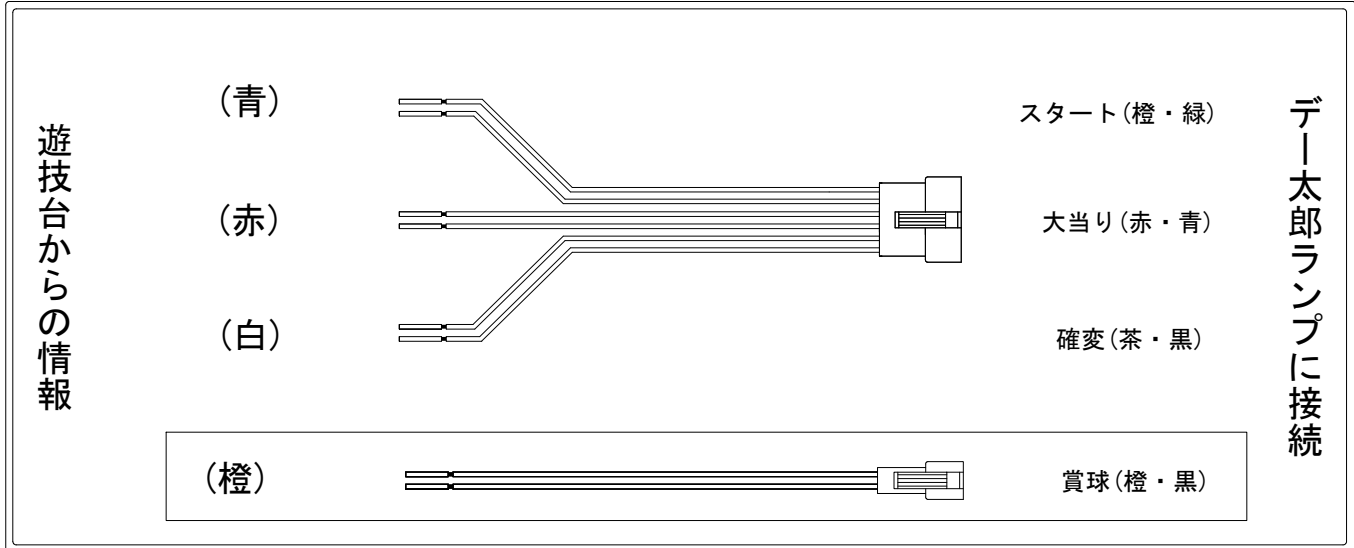

外部端子板

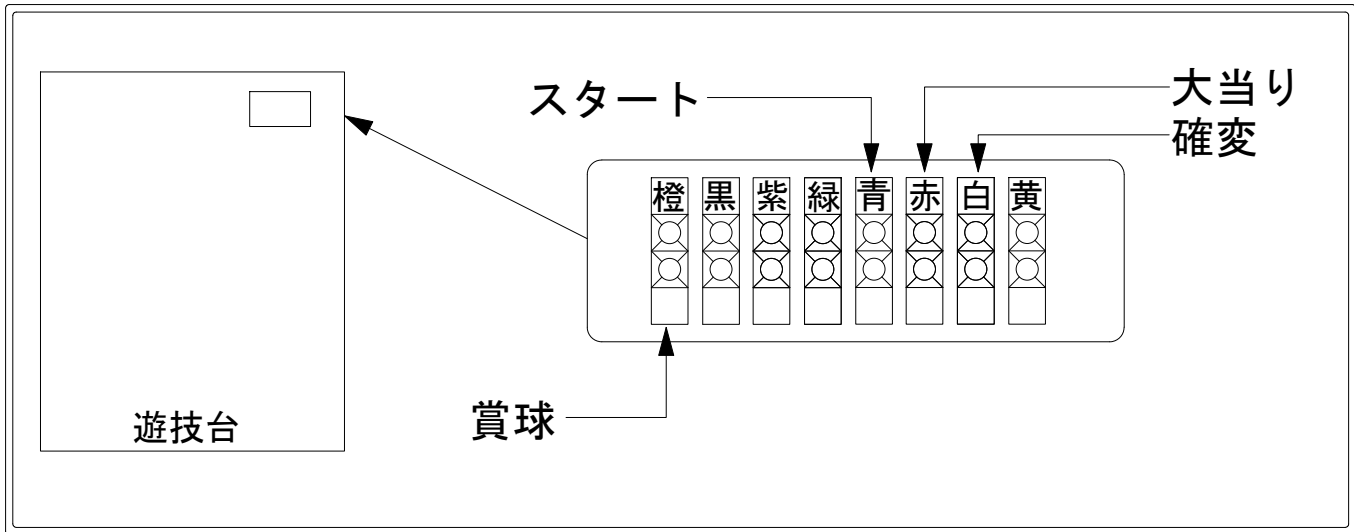

出力情報

端子色	情報名	出力内容	電サポ	大当り			
				※1	※2	小当	
(橙)	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
(黒)	扉・枠開放セキュリティ	内枠/ガラス枠ユニット開放・大入賞/普通入賞口異常・磁気・電波異常検出時出力					
(紫)	大当り4	全ての大当り中に出力		○	○		→スタートに接続 →大当りに接続 →確変に接続
(緑)	始動口	始動口に遊技球が入賞する毎に出力					
(青)	図柄確定回数	特別図柄停止毎に出力					
(赤)	大当り1	全ての大当り中・小当り中に出力		○	○	○	
(白)	大当り2	(大当り終了後に電サポが付く)大当り中・電サポ中に出力	○	○			
(黄)	大当り3	(大当り終了後に電サポが付く)大当り中に出力		○			

※1→大当り終了後に電サポが付く大当り ※2→大当り終了後に電サポが付かない大当り

※ ST5・SD5の場合は大当り4(紫)に大当りを接続してください。