


# デー太郎(パチンコ) 取付配線資料


2012年5月1日 35-1

メーカー名	エース電研	
機種名	CR恋姫無双	MRW TRX ST4
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

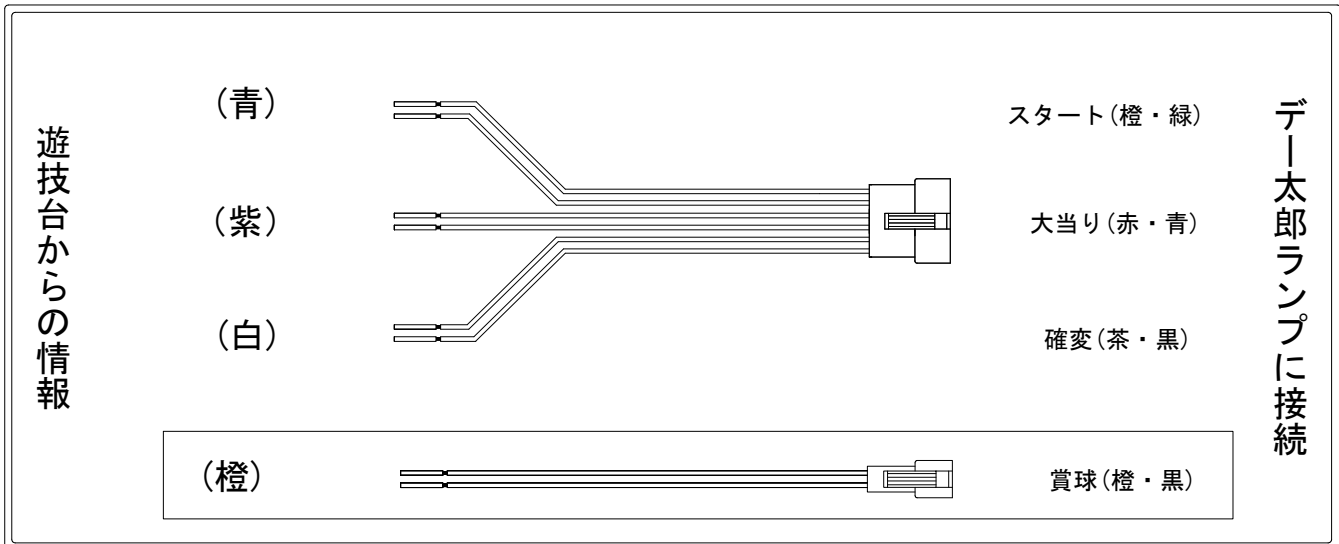

## 外部端子板

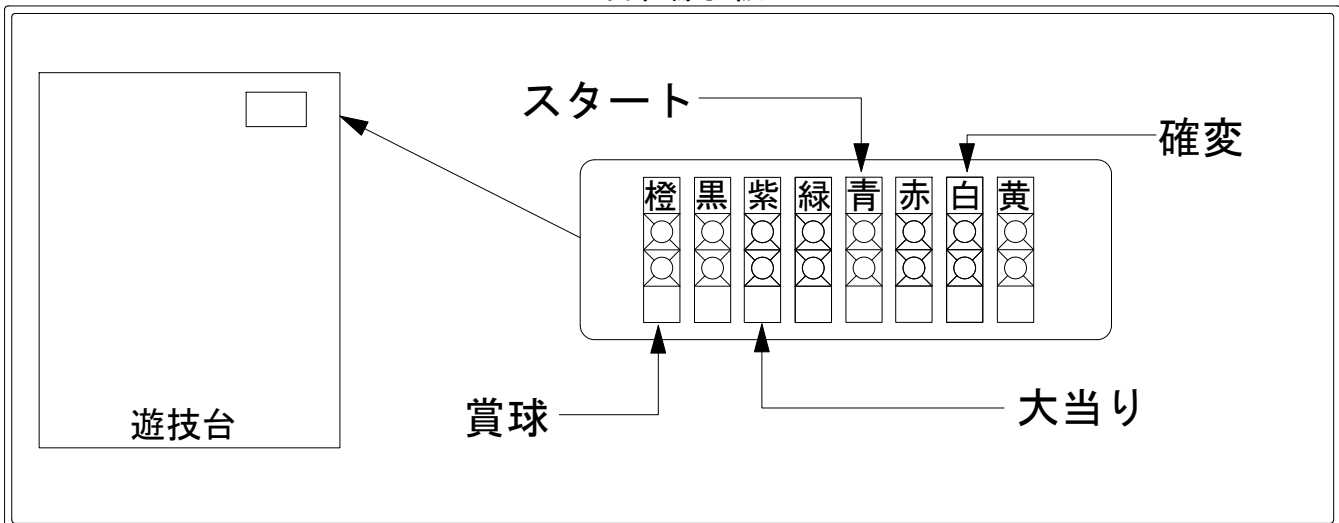

## 出力情報

端子色	情報名	出力内容	電サポ	大当り			
				※1	※2	小当	
(橙)	賞球	賞球10個毎に1パルス出力					→賞球線に接続
(黒)	扉・枠開放セキュリティ	内枠/ガラス枠ユニット開放・大入賞/普通入賞口異常・磁気・電波異常検出時に出力					
(紫)	大当り4	全ての大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
(緑)	始動口	始動口に遊技球が入賞する毎に出力					
(青)	図柄確定回数	特別図柄停止毎に出力					→スタートに接続
(赤)	大当り1	全ての大当り中・小当り中に出力 ※3		○	○	○	
(白)	大当り2	(大当り終了後に電サポが付く)大当り中・電サポ中に出力	○	○			→確変に接続
(黄)	大当り3	(大当り終了後に電サポが付く)大当り中に出力 ※4		○			

※1→大当り終了後に電サポが付く大当り ※2→大当り終了後に電サポが付かない大当り  
 ※3→ST4タイプの場合「出玉の有る大当り中」に出力します。  
 ※4→ST4タイプの場合「出玉の無い大当り中」に出力します。