



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年11月4日 46

メーカー名	大一商会	
機種名	CRA天才バカボン～1/41の甘だから	
ワンタッチ台接続ハーネス	G	DSH-H005
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

## ハーネス結線図

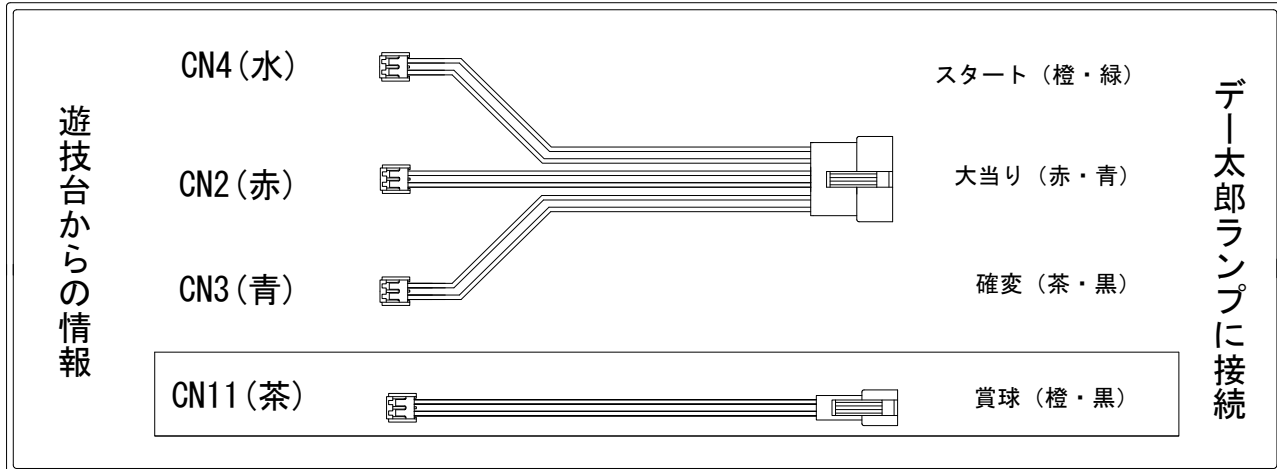

## 外部端子板

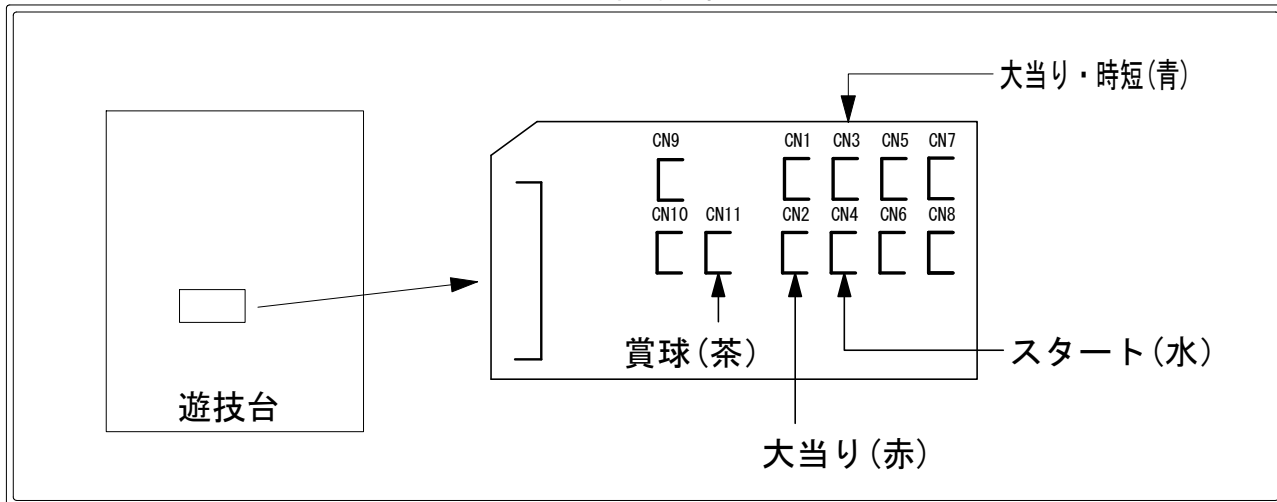

## 出力情報

コネクタ	名称	情報内容	時短	大当		
CN1 (黄)	時短中	時短中に出力	○			
CN2 (赤)	大当り	15R大当り・4R大当り中に出力		○		→大当りに接続
CN3 (青)	確変及び時短中	大当り・確変・時短出力	○	○		→確変に接続
CN4 (水)	図柄確定	スタート				→スタートに接続
CN5 (緑)	始動口2	下始動口出力				
CN6 (桃)	始動口1	上下始動口出力				
CN7 (橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力				
CN8(トマト)	セキュリティ	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力				
CN9 (灰)	扉開放	ガラス枠開放中に出力				
CN10(レモン)	内枠開放	内枠開放中に出力				
CN11 (茶)	賞球	賞球出力				→賞球線に接続