# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2014年03月15日 10

| メーカー名 | 大都技研 | |
|---|---|---|
| 機種名 | ＣＲ楓魂 | |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

## ハーネス結線図

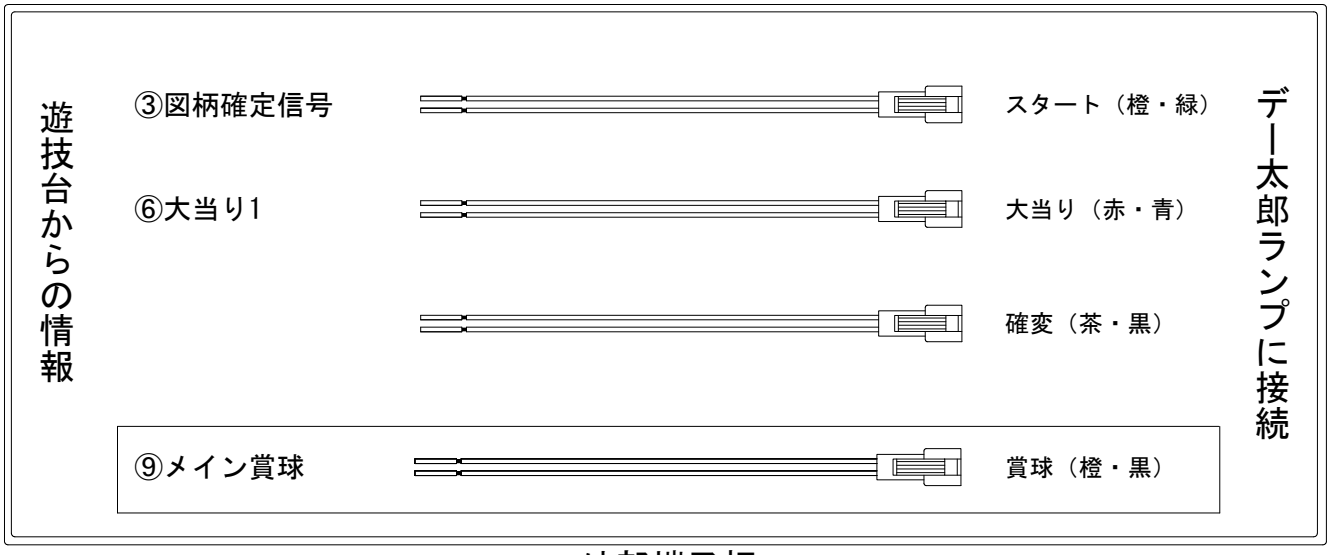


## 外部端子板

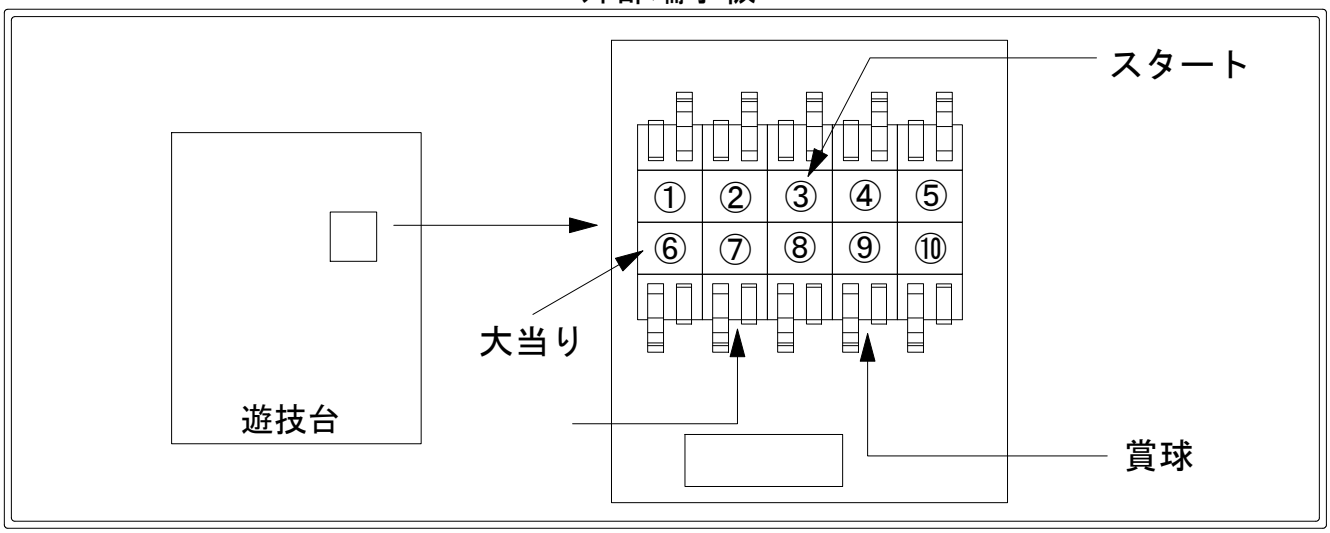


## 出力情報

| 番号 | 端子色 | 出力情報 | 内容 | 電サポ | 大当 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 白 | 賞球信号 | 賞球払出しが10個完了時 | | | | | | |
| ② | 緑 | 扉・枠開放 | ガラス枠・内枠開放時 | | | | | | |
| ③ | 灰 | 図柄確定信号 | 通常時の普通図柄変動停止時(スタート) | | | | | | →スタートに接続 |
| ④ | 黄 | へそ入賞口 | ヘソ入賞口入賞時 | | | | | | |
| ⑤ | 黒 | 始動口 | 通常時の電チュー入賞時 | | | | | | |
| ⑥ | 桃 | 大当り1 | 特別図柄当り中・電サポ中　※電サポ中の初回普通図柄当選まで非出力 | ○ | ○ | | | | →大当りに接続 |
| ⑦ | 青 | 大当り2 | 電サポ中の普通図柄当り中 | | ○ | | | | |
| ⑧ | 赤 | 右ゲート | 右ゲート通過時 | | | | | | |
| ⑨ | 橙 | メイン賞球 | 賞球予定個数が10個到達時 | | | | | | →賞球線に接続 |
| ⑩ | 水 | セキュリティ | 電源投入時、異常検出時 | | | | | | |

※⑦を使用する場合は大当りオンタイマ・オフタイマを合算で0.7秒未満にしてください（ランプ機種によっては設定が出来ません）