



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年6月12日 09

メーカー名	大和製作所	
機種名	CRAキャットラッシュ	ST2
ワンタッチ台接続ハーネス	G	DSH-H005
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

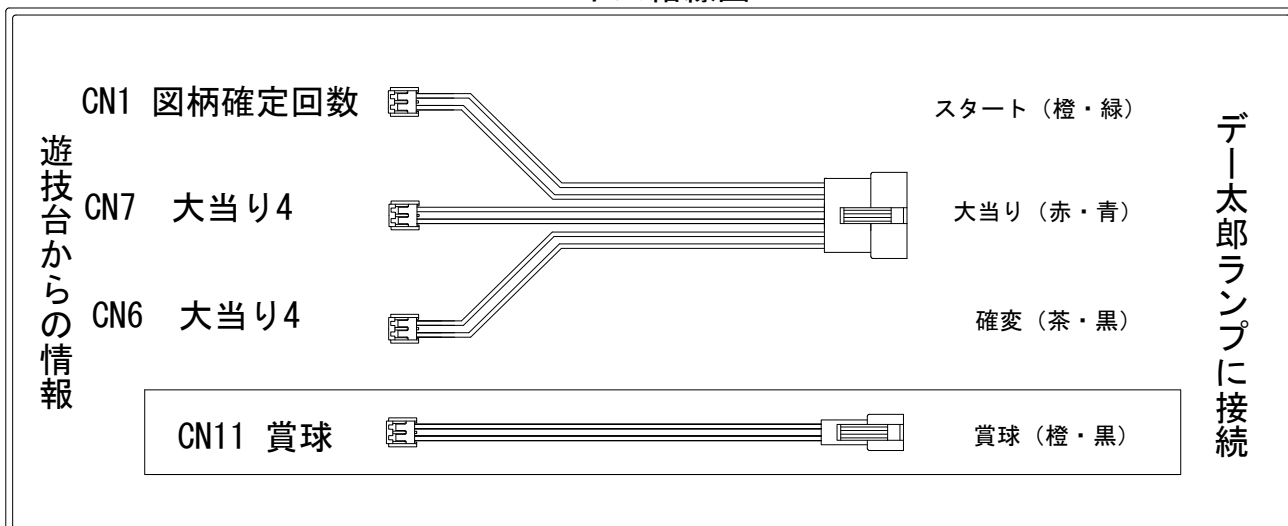

外部端子板

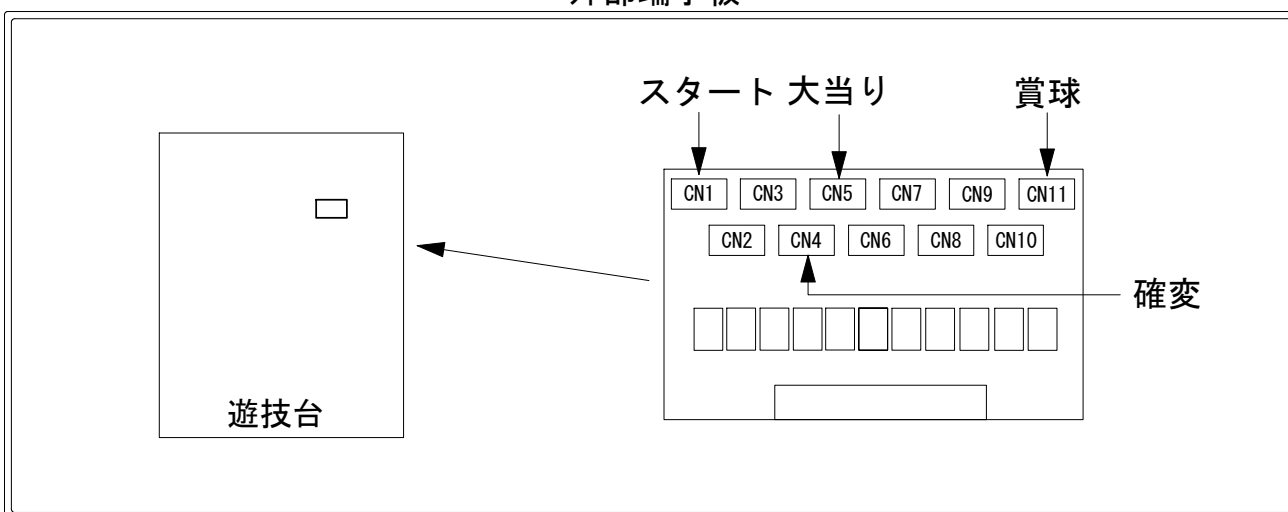

出力情報

CN	信号名称	信号内容	電サポ	確変	大当	
CN1	図柄確定回数	特別図柄1・2停止時に出力				→スタートに接続
CN2	始動口	遊技球が始動口に入賞する毎に出力				
CN3	ゲート	遊技球が右ゲートを通過する毎に出力				
CN4	大当り1	大当たり中・電チューサポート中に出力	○	○	○	→確変に接続
CN5	大当り2	大当たり中に出力			○	→大当りに接続
CN6	大当り3	確変中に出力		○		
CN7	大当り4	電チューサポート中に出力	○			
CN8	入賞	入賞口への入賞による賞球数が10個になる毎に出力				
CN9	セキュリティ	RAMクリア、不正入賞時、誘導磁界、磁気センサ異常時に出力				
CN10	扉・枠開放	扉・枠が開いたとき扉・枠開放スイッチがONとなり出力				
CN11	賞球	遊技機が賞球を10個払い出す毎に出力				→賞球線に接続