



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年12月28日 98

メーカー名	平和	
機種名	CRスキージャンプ・ペア2	L9
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

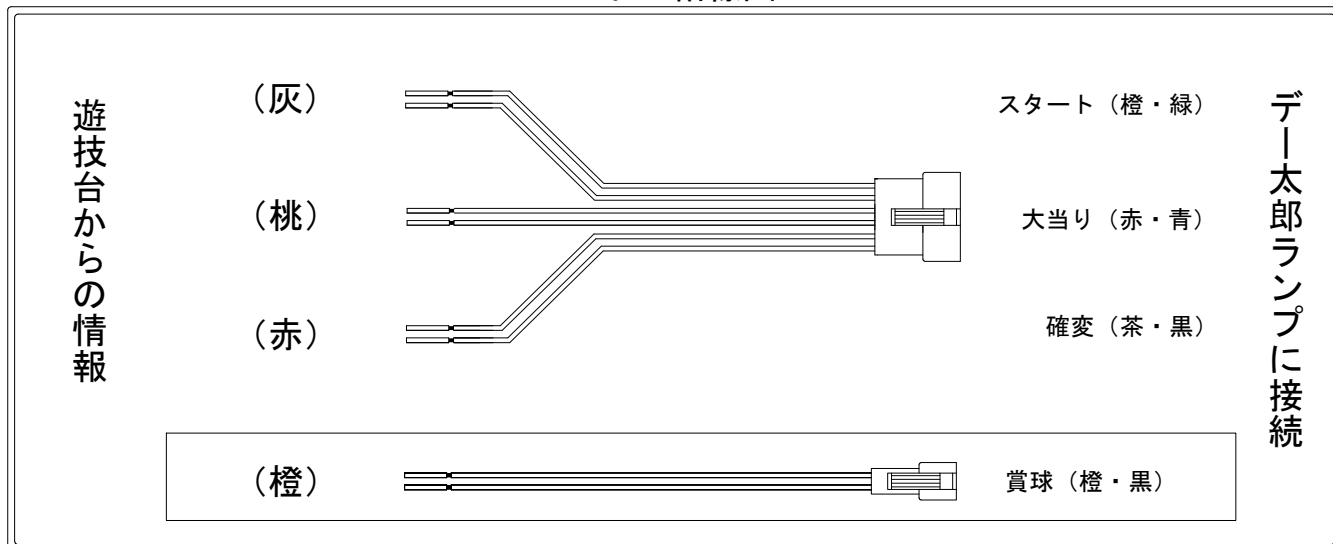

外部端子板

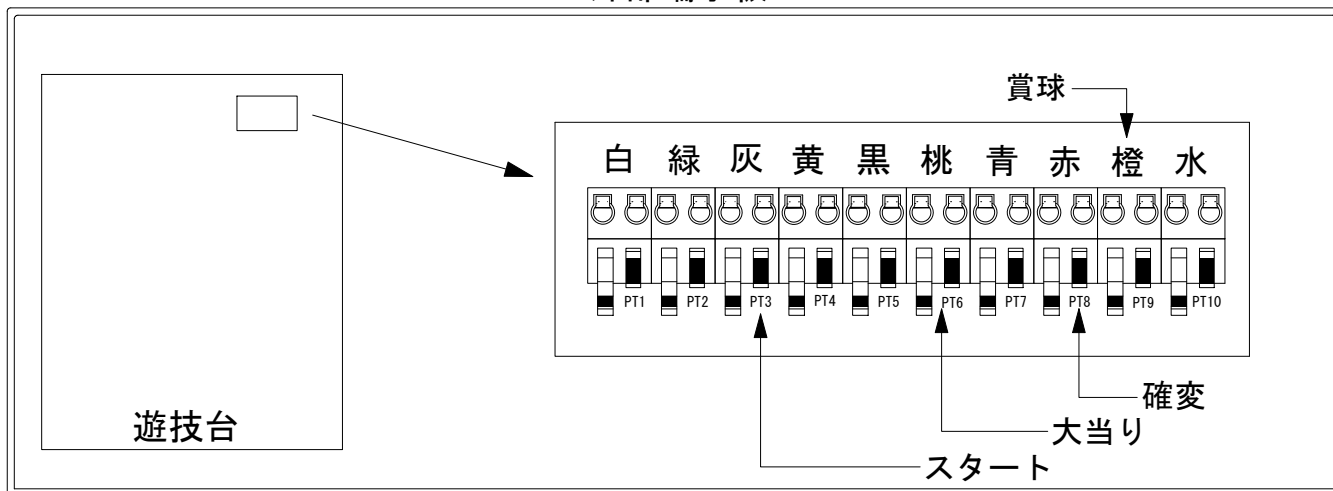

出力情報

色	信号名	信号内容	時短	大当	
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力			
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放中に出力			
(灰)	図柄確定回数	普通図柄が変動停止するたびに出力			→スタートに接続
(黄)	中ゲート	遊技球が中ゲートを通過するたびに出力			
(黒)	右ゲート	遊技球が右ゲートを通過するたびに出力			
(桃)	大当り1	普通図柄当り中・大当り中・時短中に出力 (初回の普通図柄当りからリミッタ到達までを1回の大当りとする信号)		○	→大当りに接続
(青)	大当り2	普通図柄当り中に出力		○	
(赤)	大当り3	普通図柄当り中・大当り中・時短中に出力	○	○	→確変に接続
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球指示する毎に出力			→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知・始動口異常入賞時に出力			

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。