



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年3月17日 36

| | | |
|-------------|---------------------|----------|
| メーカー名 | マルホン | |
| 機種名 | CR中村美津子の人生祭だ!だんじりだ! | |
| 入力変換ハーネスセット | G | DYR-H178 |
| 賞球入力変換ハーネス | F | DYR-H186 |

ハーネス結線図

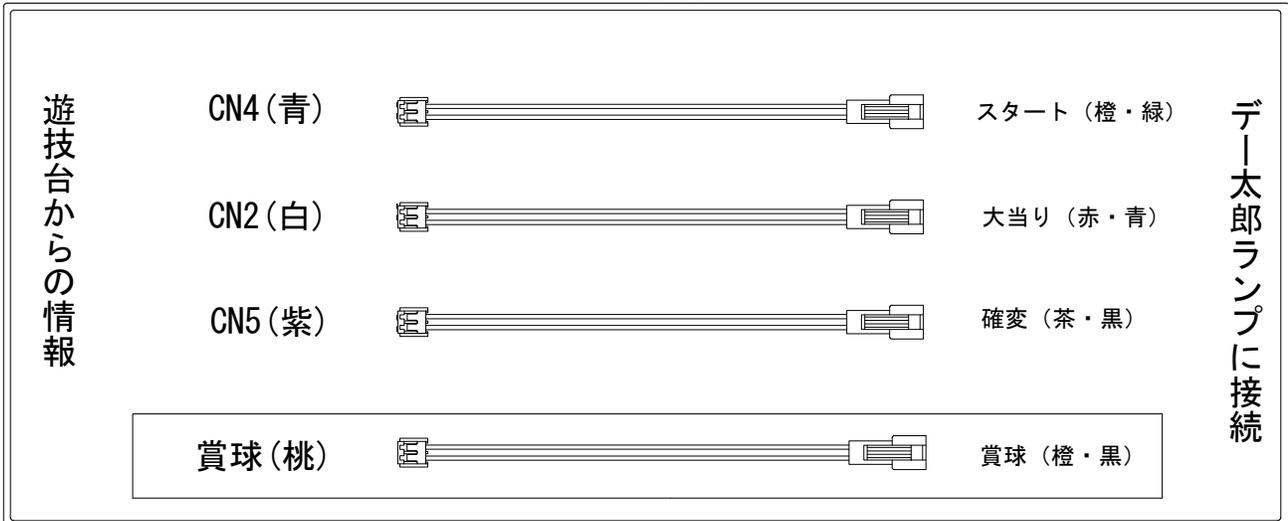

外部端子板

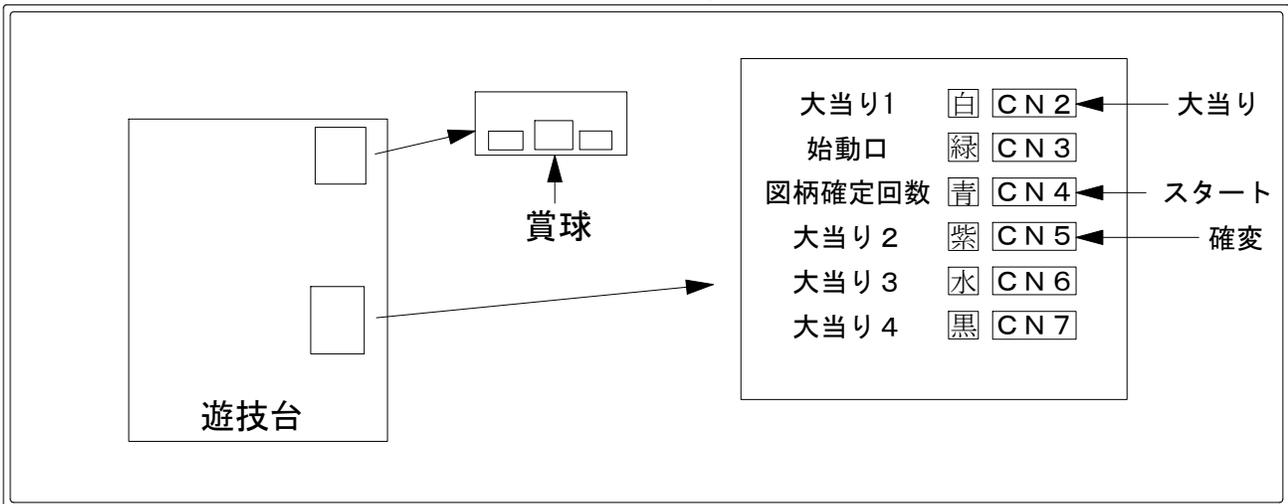

出力情報

| 端子番号 | 信号名 | 出力内容 | 電サポ | 大当 | 突確 |
|----------|--------|-------------|-----|----|----|
| CN 2 (白) | 大当り1 | 大当り中に出力 | | ○ | ○ |
| CN 3 (緑) | 始動口 | 始動口 | | | |
| CN 4 (青) | 図柄確定回数 | 図柄確定回数 | | | |
| CN 5 (紫) | 大当り2 | 大当り・電サポ中に出力 | ○ | ○ | ○ |
| CN 6 (水) | 大当り3 | 電サポ中に出力 | | ○ | |
| CN 7 (黒) | ゲート | ゲート通過時に出力 | | | |

→大当りに接続

→スタートに接続

→確変に接続

| | | |
|----------|-------|-------------|
| CN 2 (橙) | 球切れ | 球切れ出力 |
| CN 3 (桃) | 賞球 | 賞球出力 |
| CN 4 (白) | 扉・扉開放 | 前枠・外枠開放時に出力 |

→賞球に接続

・小当り、潜伏確変を大当りとしてカウントアップしない場合は大当り3(水)に大当り、大当り4(黒)に確変を接続してください。