



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年04月21日 140

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRドラムロイド	L-K1
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

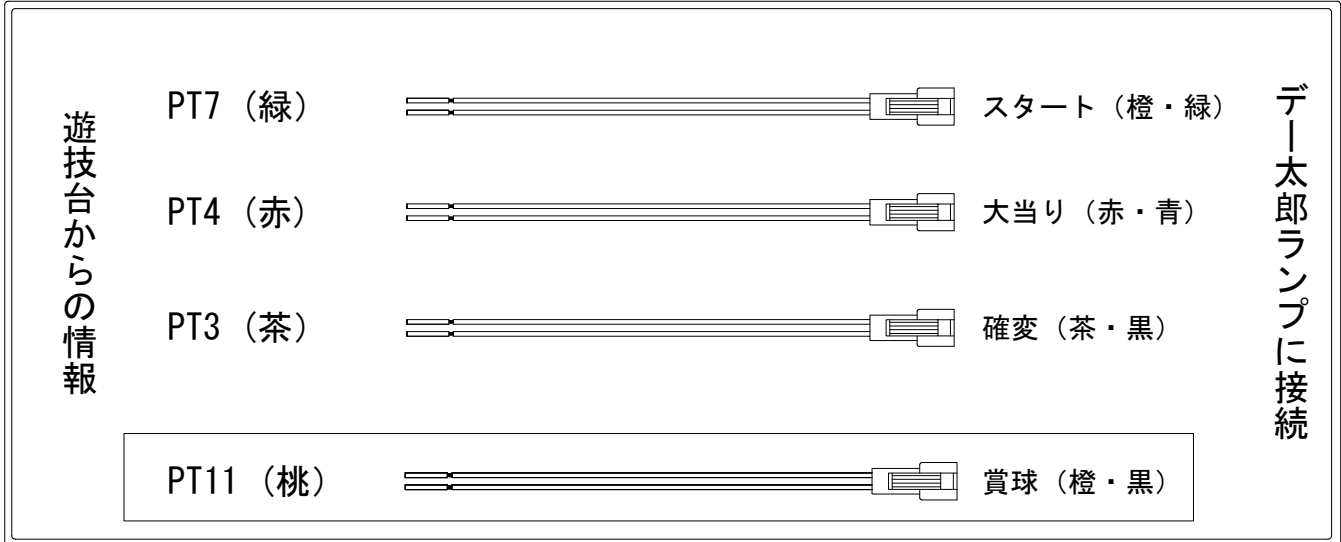

外部端子板

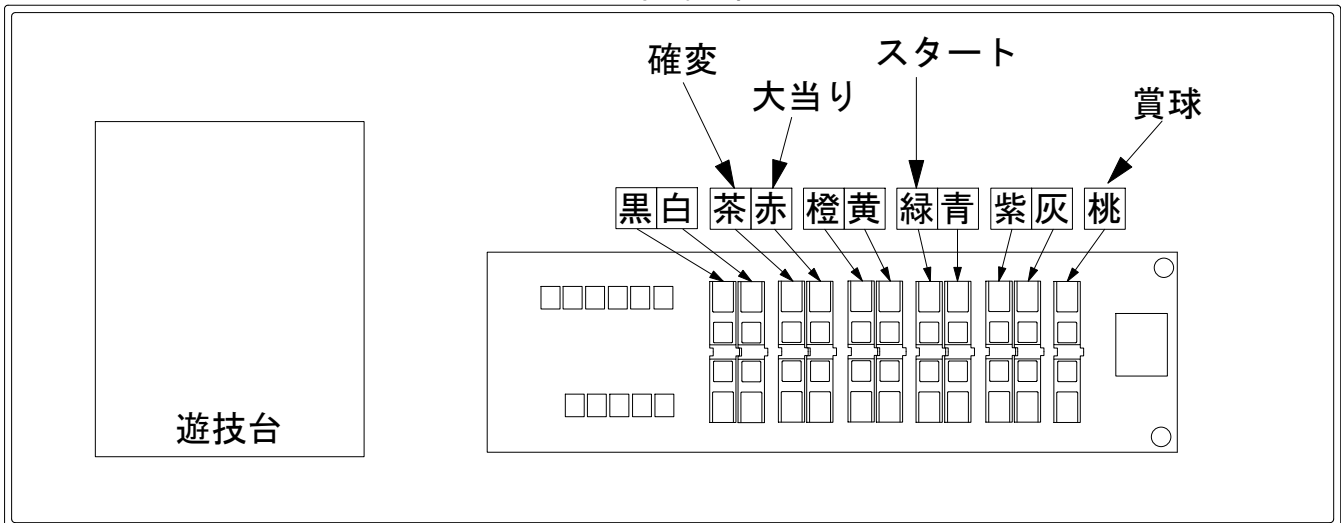

出力情報

信号	情報内容	変短	大当	小当	
PT1	黒 前枠・中枠が開放状態の間出力				
PT2	白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス出力				
PT3	茶 役物連続作動装置作動中、全変動短縮中	○	○		→ 確変に接続
PT4	赤 役物連続作動装置作動中		○		→ 大当りに接続
PT5	橙 全変動短縮中	○			
PT6	黄 上始動口及び下始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス				
PT7	緑 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)				→ スタートに接続
PT8	青 小当り中			○	
PT9	紫 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
PT10	灰 上始動口に入賞ごとに1パルス				
PT11	桃 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス				→ 賞球線に接続