


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年10月01日 149-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRバスタード！！	H3-V N-V
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182


ハーネス結線図

遊技台からの情報

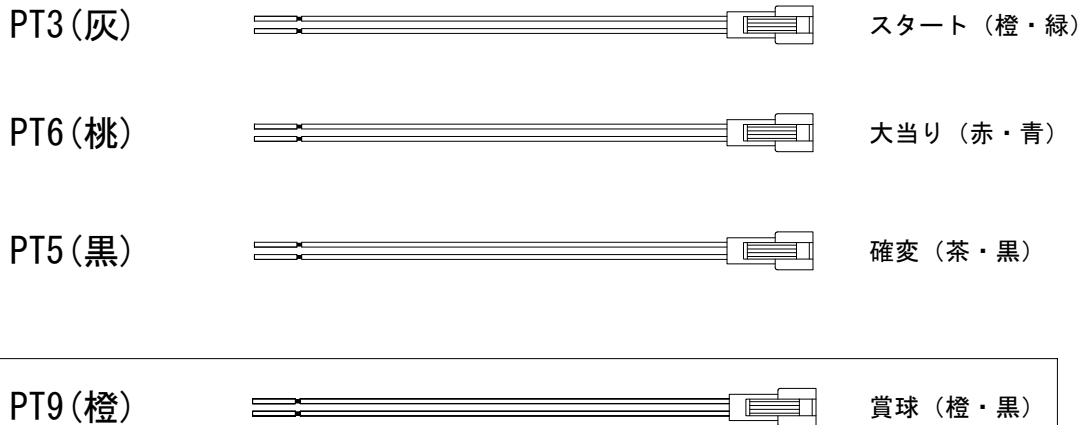

デー太郎ランプに接続

外部端子板

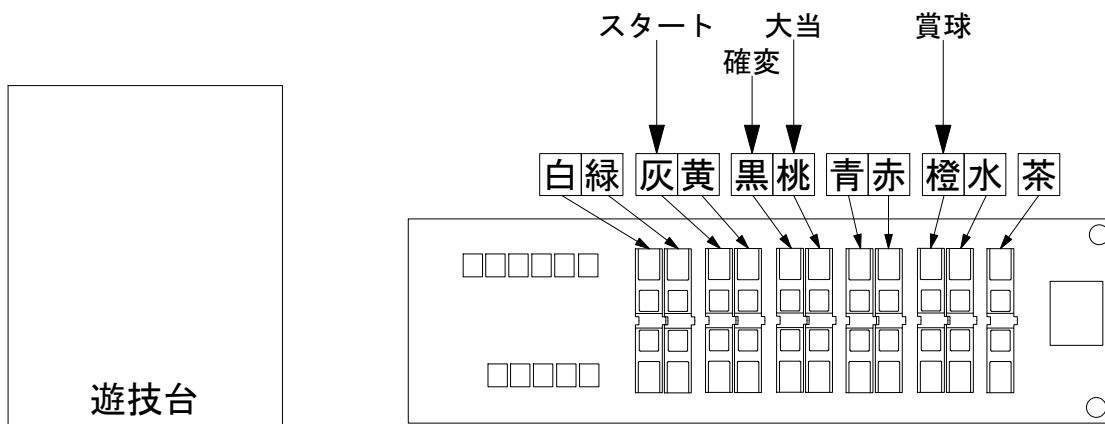

出力情報

信号	情報内容	時短	大当		
賞球 PT1 白	賞球 (未払出し分除く) 10個で1パルス				
枠開放 PT2 緑	前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1 PT3 灰	特別図柄が停止ごとに1パルス (特図1+特図2)				→スタートに接続
始動口 PT4 黄	始動口に入賞ごとに1パルス				
大当り1 PT5 黒	出玉あり大当りの役物連続作動装置作動中、時短中	○	○		→確変に接続
大当り2 PT6 桃	役物連続作動装置作動中		○		→大当りに接続
大当り3 PT7 青	役物連続作動装置作動中		○		
大当り4 PT8 赤	役物連続作動装置作動中		○		
賞球予定 PT9 橙	賞球 (未払出し分含む) 10個で1パルス				→賞球線に接続
キリッティ PT10 水	磁気検口、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数2 PT11 茶	特別図柄が停止ごとに1パルス (特別図柄2のみ)				