



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年08月29日 153

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRエキサイトジャック	H-K
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

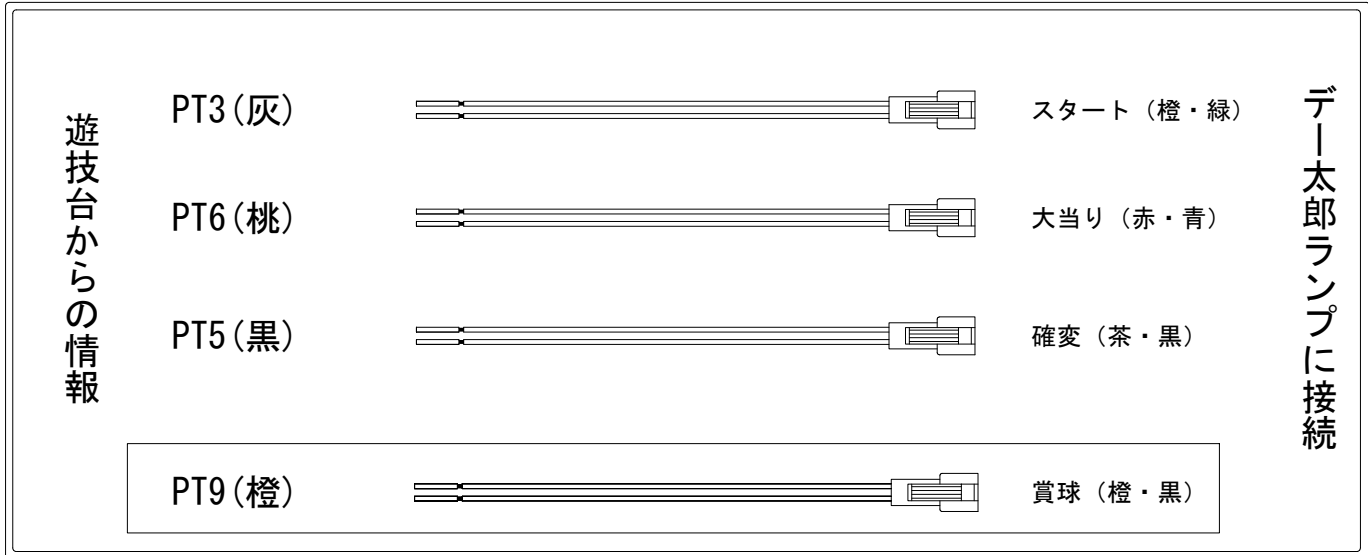

外部端子板

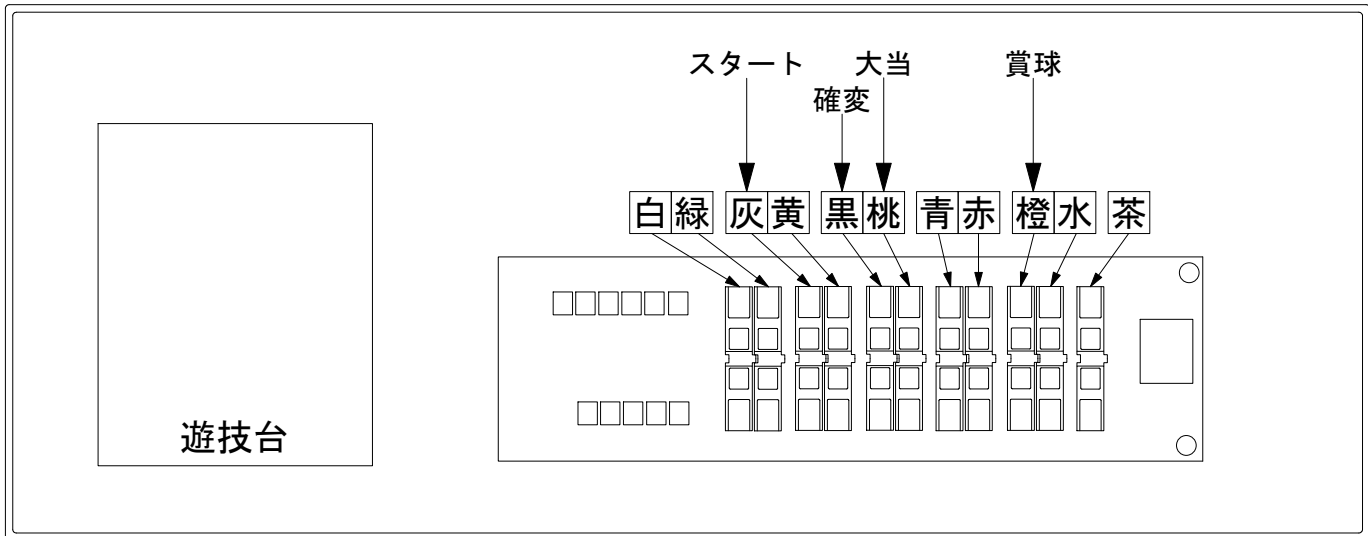

出力情報

信号	情報内容	確変	大当	
賞球 PT1 白	賞球(払出し完了)10個で1パルス			
扉枠開放 PT2 緑	前枠・中枠が開放状態の間			
図柄確定回数 ¹ PT3 灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特図1+特図2)			→スタートに接続
始動口 PT4 黄	始動口(普通電役含む)に入賞ごとに1パルス			
大当り1 PT5 黒	大当り中及び、全変動短縮中	○	○	→確変に接続
大当り2 PT6 桃	大当り中		○	→大当りに接続
大当り3 PT7 青	全変動短縮中	○		
大当り4 PT8 赤	全変動短縮中	○		
賞球予定 PT9 橙	賞球(未払出し分含む)10個で1パルス			→賞球線に接続
セキュリティ PT10 水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
ゲート PT11 茶	普通図柄作動ゲートに通過ごとに1パルス			