



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年03月26日 128-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRトラック野郎	LR-T N-K L-K
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

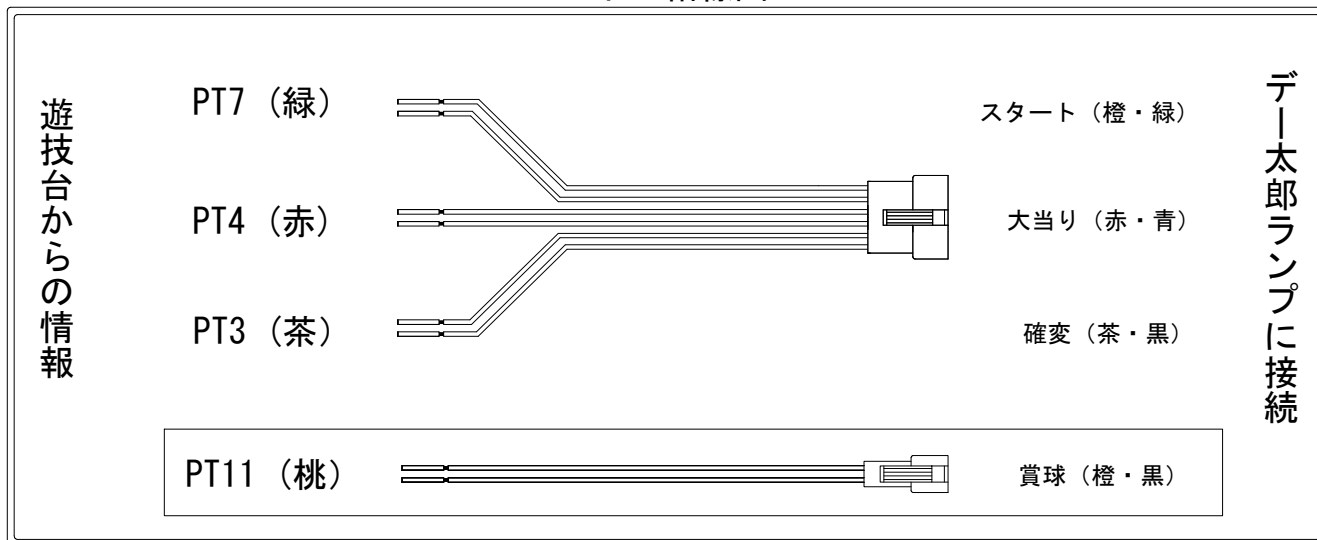

外部端子板

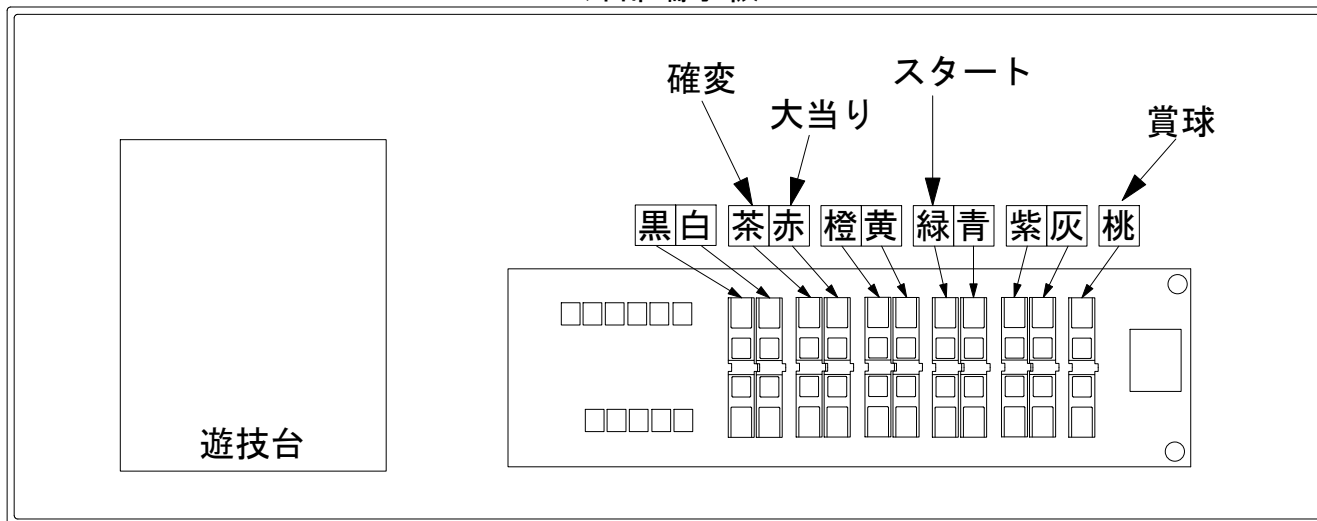

出力情報

信号	情報内容	変短	※1	※2	小当	
PT1	黒 前枠・中枠が開放状態の間					
PT2	白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス					
PT3	茶 大当り中及び、全変動短縮中	○	○			→確変に接続
PT4	赤 大当り中		○	○		→大当りに接続
PT5	橙 大当り中		○			
PT6	黄 上始動口及び下始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス					
PT7	緑 特別図柄が停止(特別図柄1または特別図柄2)ごとに1パルス					→スタートに接続
PT8	青 大当り中(※2)及び、小当り(変動短縮未作動時)		○	○	○	
PT9	紫 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時					
PT10	灰 左右ゲートを通過ごとに1パルス					
PT11	桃 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス					→賞球線に接続

※1: 大当り終了後電チューサポート付く大当り      ※2: 大当り終了後電チューサポートがない大当り