



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年07月20日 148-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRテイルズオブスティニー	M3-KE N-KE
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

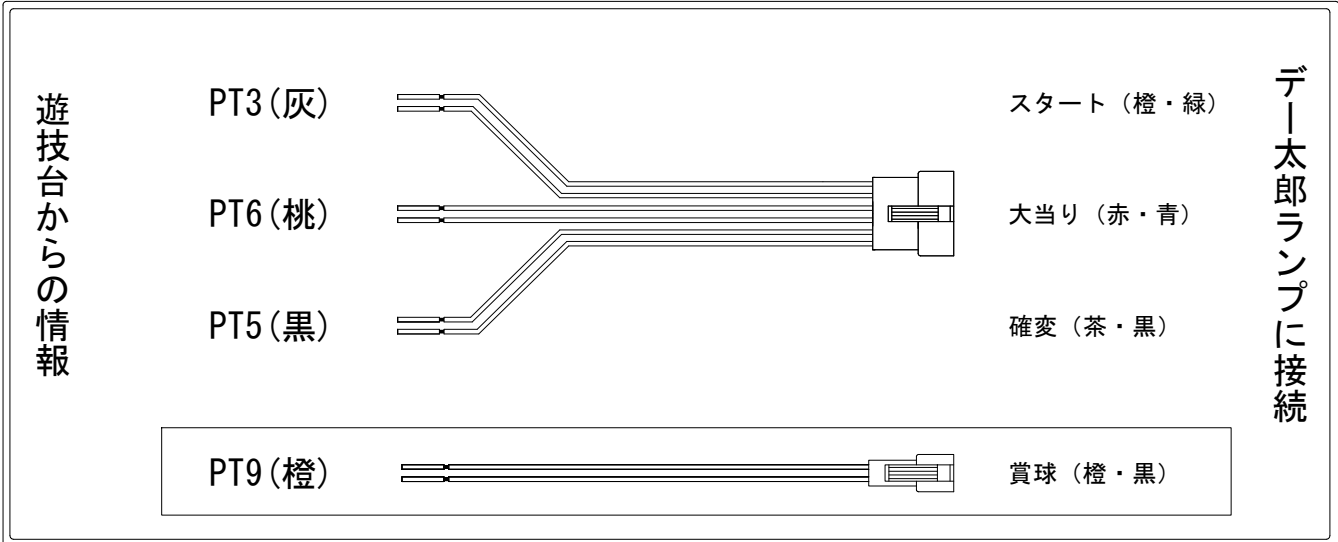

外部端子板

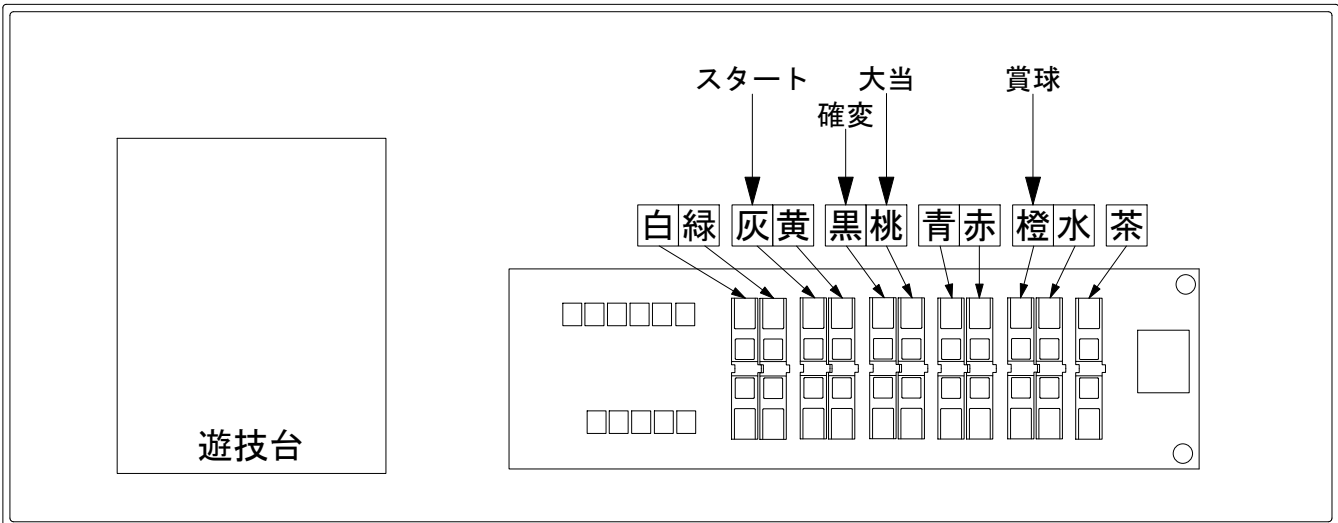

出力情報

信号		情報内容			確変	大当		
賞球	PT1	白	賞球(払出し完了分)10個で1パルス					
扉・枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間					
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特図1+特図2)					→スタートに接続
始動口	PT4	黄	上始動口及び下始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス					
大当り1	PT5	黒	大当り中及び全変動短縮中に出力	○	○			→確変に接続
大当り2	PT6	桃	大当り中に出力		○			→大当りに接続
大当り3	PT7	青	大当り中に出力		○			
大当り4	PT8	赤	大当り中に出力		○			
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出し分含む)10個で1パルス					→賞球線に接続
セキリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時					
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2のみ)					