



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年08月29日 153

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRエキサイトジャック	H-K
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

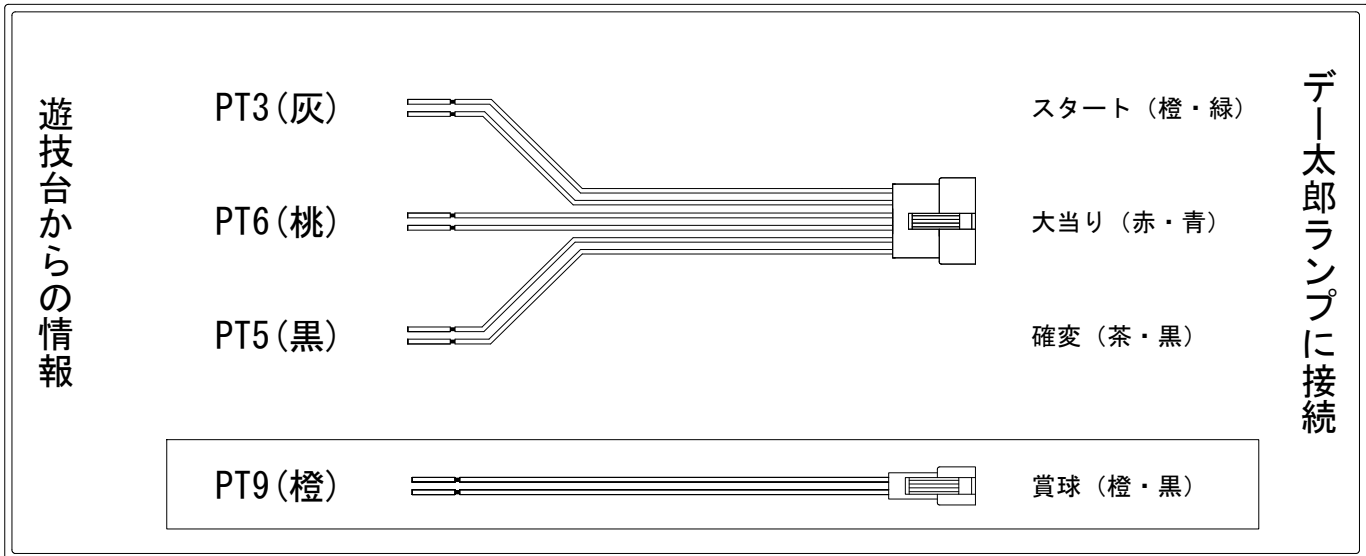

外部端子板

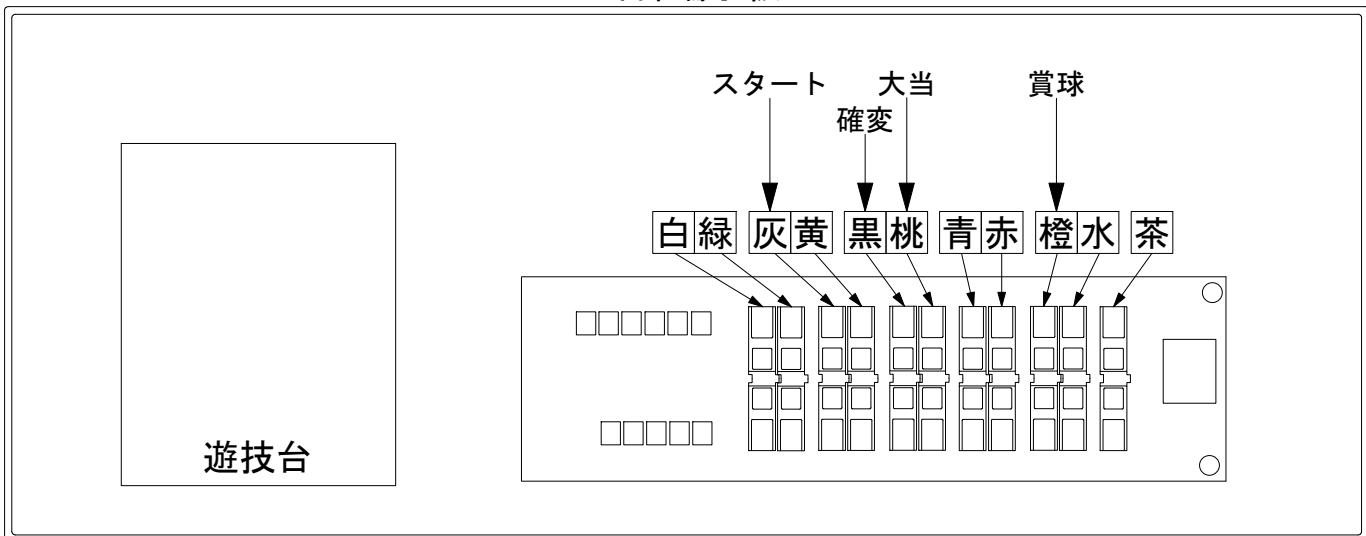

出力情報

信号		情報内容				確変	大当		
賞球	PT1	白	賞球(払出し完了)10個で1パルス						
扉枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間						
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特図1+特図2)						→スタートに接続
始動口	PT4	黄	始動口(普通電役含む)に入賞ごとに1パルス						
大当り1	PT5	黒	大当り中及び、全変動短縮中		○	○			→確変に接続
大当り2	PT6	桃	大当り中			○			→大当りに接続
大当り3	PT7	青	全変動短縮中		○				
大当り4	PT8	赤	全変動短縮中		○				
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出し分含む)10個で1パルス						→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時						
ゲート	PT11	茶	普通図柄作動ゲートに通過ごとに1パルス						